



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

20508

ESTINTORE CARRELLATO 50 L. Schiuma



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**
In acciaio inox AISI 304,
3 saldature, verniciatura esterna a
polvere epossipoliestere, colore Rosso
Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d' acqua.
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂.
- **VALVOLA**
In ottone a leva, 2"-F, con
verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B
(materiali solidi, liquidi infiammabili).
- **SUPPORTO**
Telaio su ruote dotato di staffe per
il fissaggio dell' involucro tramite
imbullonatura, verniciatura rossa
Ral 3000.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore carrellato a schiuma da 50 L., temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI 9492 (D.M. 6.3.92)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Non utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



B4

20508


ESTINTORE CARRELLATO 50 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A B4
ESTINGUENTE	Schiumogeno Profilm 6 %
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ ,14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	50 L
PESO TOTALE	~ 78 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1155 mm Larghezza 582 mm Profondità 582 mm
TEMPO DI SCARICA	60 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	62 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000


IMBALLO

STANDARD :
max 6 pezzi su pallet 100x120x130

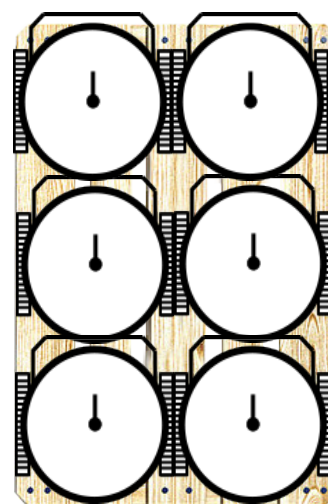

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

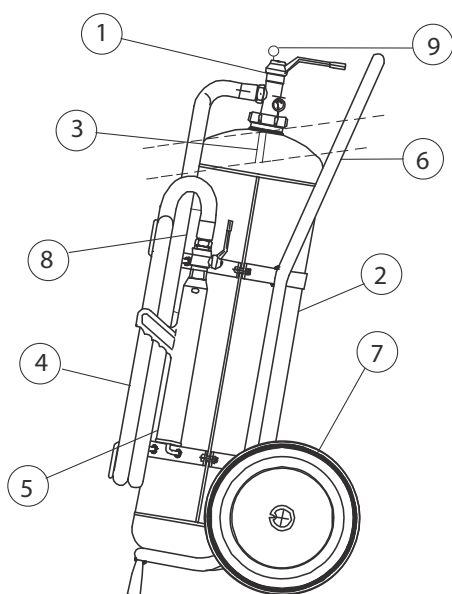

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a leva 2"-F	0214R
2	Involucro	18320
3	Pescante PVC	0162
4	Manichetta	18421
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181-2
6	Telaio	0121
7	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
8	Etichetta	0074
9	Spina di sicurezza	0283R
	Valvola di sicurezza	0263R
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_20508	20508	23/11/17	M.R	MR	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545