



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21042-1

## ESTINTORE 4 Kg Polvere



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto


- **INVOLUCRO**  
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**  
Polvere ABC - MAP 20 %
- **PROPELLENTE**  
Aria deumidificata o N<sub>2</sub>.
- **VALVOLA**  
M. 30x1.5, corpo in lega leggera di alluminio AA6061, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**  
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 4 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI  
FUOCO :**



21



183



✓



## ESTINTORE 4 Kg Polvere

### SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	21 A 183 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N <sub>2</sub> ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	4 Kg
PESO TOTALE	~ 6,3 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 470 mm Diametro 130 mm
TEMPO DI SCARICA	18 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 35 Nm, Massimo 55 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	4,3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

### IMBALLO

STANDARD : massimo 126 pezzi per pallet  
(63 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x115(h) cm

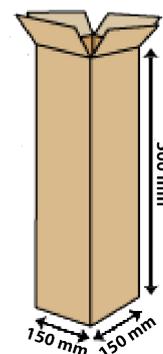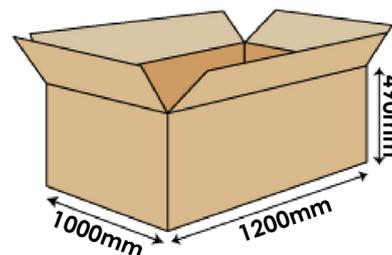


IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTA

*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

### MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

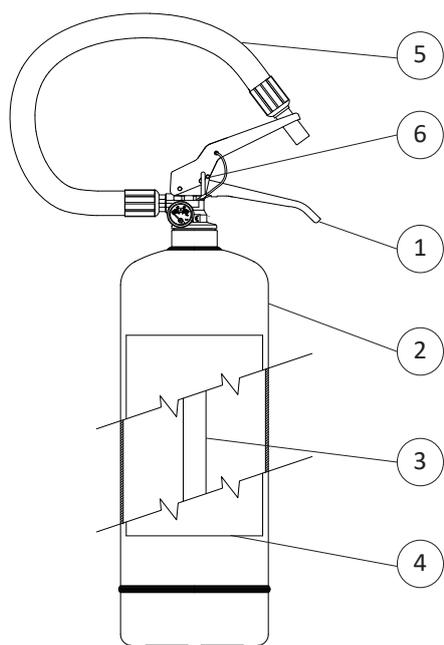

### LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212-9
2	Involucro	0103
3	Pescante in PVC	0153
4	Etichetta	0085-1
5	Manichetta	0291
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0315

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_21042-1	21042-1	02/09/20	M.R	MR	3	2

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545