EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21095-7

ESTINTORE 9 Kg Polvere

PARTICOLARE CLIP

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- INVOLUCRO
  In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
  Polvere ABC - MAP 20 %
- PROPELLENTE
  Aria deumidificata o N_2 .
- VALVOLA
  M. 30x1.5, corpo in lega leggera di alluminio AA6061, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- UTILIZZO
  Fuochi di classe A B C
  (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 9 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005),** certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.
Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1˙000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:

PED 2014/68/UE

CLASSI DI FUOCO :

A	B	C
55	233	✓

21095-7

ESTINTORE 9 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	55 A 233 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N_2 ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Kg
PESO TOTALE	~ 13,9 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 635 mm Diametro 170 mm
TEMPO DI SCARICA	23 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 35 Nm, Massimo 55 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	10,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 40 pezzi per pallet
(40 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x80(h) cm

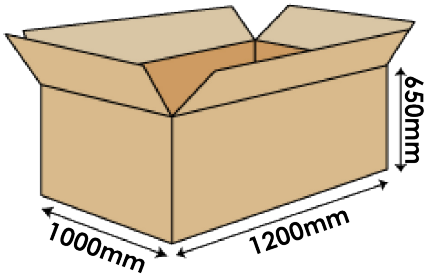

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA:
- massimo 40 pezzi
  su pallet 100x120



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

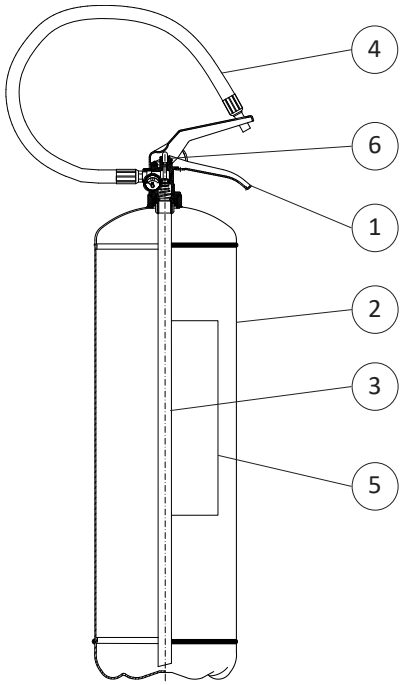

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212-9
2	Involucro	0105-7
3	Pescante in PVC	0155-1
4	Manichetta	0292-4
5	Etichetta	0057-8
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545