



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

23020-9

ESTINTORE 2 Kg CO<sub>2</sub>



*Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

Estintore CO<sub>2</sub> da 2 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



PED 2014/68/UE



**CLASSE DI FUOCO :**



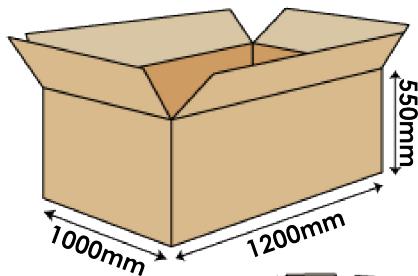
34

ESTINTORE 2 Kg CO<sub>2</sub>SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	34 B
ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 5,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 505 mm Diametro 117 mm
TEMPO DI SCARICA	8 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 185 +/- 15 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

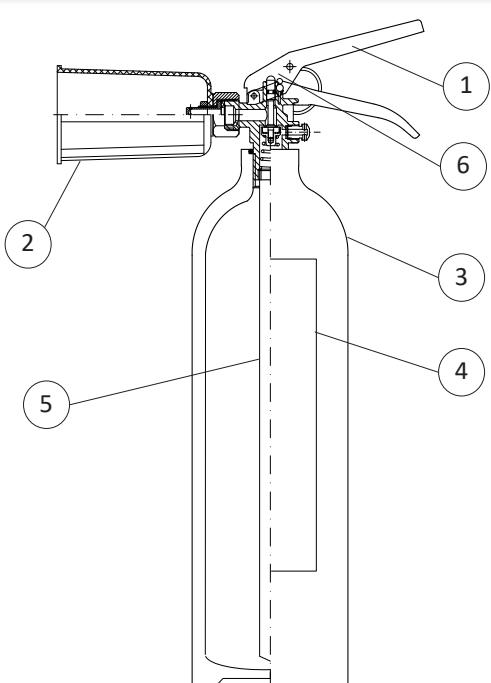
STANDARD : massimo 80 pezzi per pallet  
(80 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x70(h) cm



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTAMANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 25x2	0213-2
2	Cono erogatore	0331-2
3	Involucro	0107
4	Etichetta	2253
5	Pescante in alluminio	0158-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_23020-9	23020-9	20/03/20	M.R	MR	2	2

**EMME ANTINCENDIO S.r.l.**

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545