



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

23058-2

ESTINTORE 5 Kg CO₂



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

• INVOLUCRO

In lega di alluminio AA6061, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Biossido di Carbonio 99,99%

• VALVOLA

Amagnetica M. 25x2, leve inox.

• UTILIZZO

Fuochi di classe B (liquidi infiammabili)

NOTA:


Estintore realizzato con componenti a bassa conducibilità magnetica.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore CO₂ da 5 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI
FUOCO :



89


ESTINTORE 5 Kg CO₂

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	89 B
ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	5 Kg
PESO TOTALE	~ 12,3 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 670 mm Diametro 152 mm
TEMPO DI SCARICA	12,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	7,5 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 185 +/- 15 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 48 pezzi per pallet
(48 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x100(h) cm

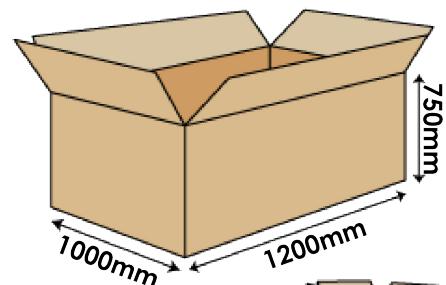


Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

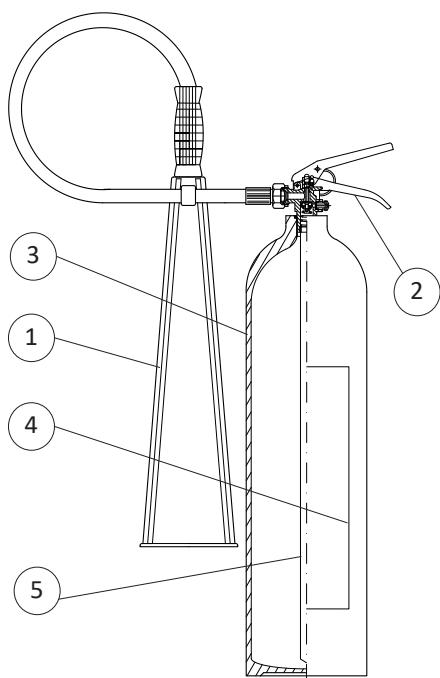

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Manichetta SAE 100 R1 T 1/2" completa di cono erogatore modello Europa	0332-2
2	Valvola M. 25x2	0213-2
3	Involucro	0109
4	Etichetta	2249
5	Pescante in alluminio	0159-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_23058-2	23058-2	18/03/20	M.R	MR	2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545