



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

19508

ESTINTORE CARRELLATO 50 L. Schiuma



Nota: L'immagine è a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- INVOLUCRO

In acciaio inox AISI 304, verniciatura esterna a polvere, colore Rosso Ral 3000.

- AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno a base d' acqua .

- PROPELLENTE

Aria deumidificata o N₂ .

- VALVOLA

2''-F, corpo in ottone, a leva con verniciatura rossa Ral 3000.

- UTILIZZO

Fuochi di classe A B
(materiali solidi, liquidi infiammabili).

- SUPPORTO


Telaio su ruote saldato all' involucro, verniciatura rossa Ral 3000.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore carrellato a schiuma da 50 L., temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



IV

ESTINTORE CARRELLATO 50 L. Schiuma


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A IV B
ESTINGUENTE	Schiumogeno a base d'acqua (2 % SC-6 + 98 % Acqua)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	50 L.
PESO TOTALE	~ 76,5 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1100 +/- 5 mm Larghezza 490 +/- 5 mm Profondità 560 +/- 5 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 52,3 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	62 L.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 6 pezzi per pallet


Dimensioni pallet 100x120x135(h) cm

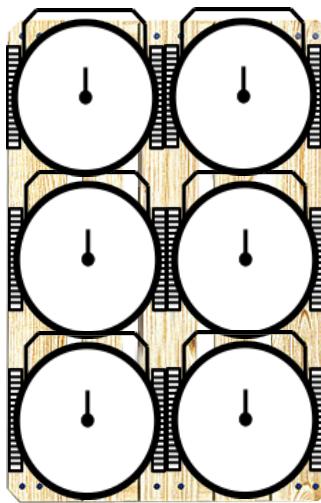

*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative
e possono subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

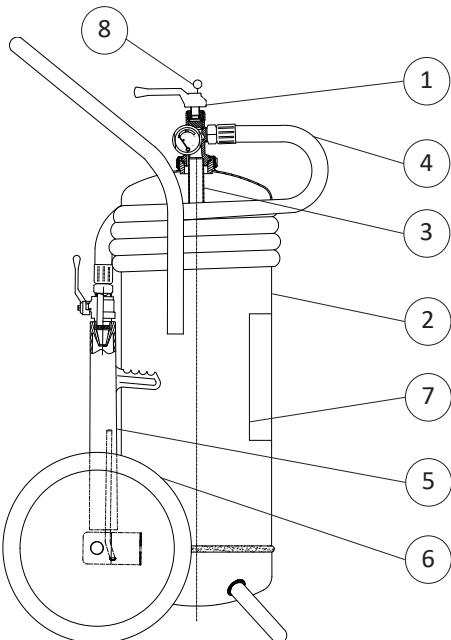

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a leva 2"-F	0214R
2	Involucro	18323
3	Pescante PVC	0162
4	Manichetta	18421
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181-2
6	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
7	Etichetta	18376-4
8	Spina di sicurezza	0283R
	Dispositivo di sicurezza	0263R
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno (concentrato) (1 Lt., da diluire con acqua, per 1 ricarica)	1470-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_19508	19508	13/05/21	M.R		1.1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545