



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

38060-13

ESTINTORE 4 Kg Clean Agent



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000

- **AGENTE ESTINGUENTE**
Clean Agent

- **PROPELLENTE**
Azoto (N₂)

- **VALVOLA**
M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000

- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B
(materiali solidi, liquidi infiammabili)

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a Clean Agent da 4 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI FUOCO :



8

55


ESTINTORE 4 Kg Clean Agent

SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---------------------------------|--|
| CLASSE DI FUOCO | 8 A 55 B |
| ESTINGUENTE | Clean Agent (FK-5-1-12) |
| PROPELLENTE | Azoto (N ₂), 14 Bar a 20°C |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -30°C / +60°C |
| CARICA NOMINALE | 4 Kg |
| PESO TOTALE | ~ 7,4 Kg |
| DIMENSIONI | Altezza (base-valvola) 540 +/- 5 mm Diametro (involucro) 160 +/- 2 mm |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 12,6 sec. |
| COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA | Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm |
| PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO | PT 27 bar |
| VOLUME SERBATOIO | 7,8 L. |
| DISPOSITIVO DI SICUREZZA | Intervento tra 20 e 26 bar |
| MATERIALE SERBATOIO | Lega di acciaio |
| TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO | Sabbiatura e verniciatura a polvere Rosso Ral 3000 |

IMBALLO

STANDARD : massimo 100 pezzi per pallet
(44 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)
(12 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x160(h) cm

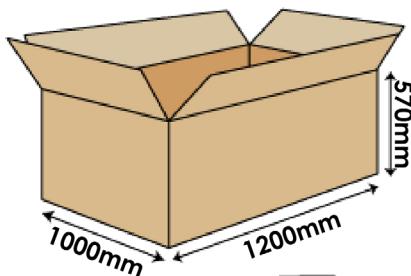IMBALLO SINGOLÒ
A RICHIESTA:


- massimo 64 pezzi su pallet 100x120
- massimo 48 pezzi su pallet 80x120



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

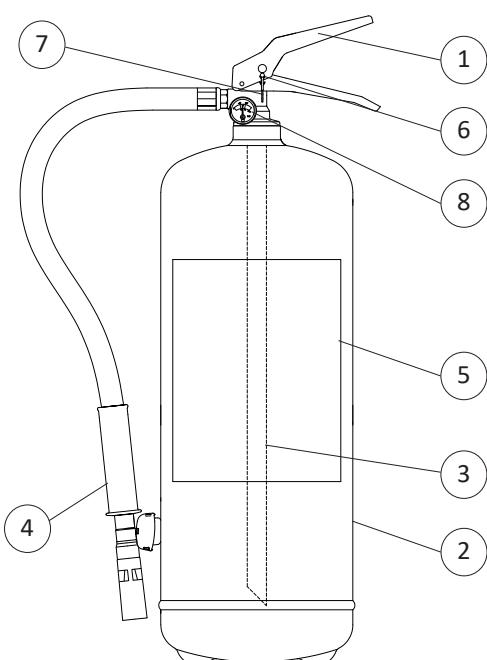

LISTA RICAMBI

| NUMERO | DESCRIZIONE | CODICE |
|--------|---|---------|
| 1 | Valvola M. 30x1.5 | 0212 |
| 2 | Involucro | 0104 |
| 3 | Pescante in PVC | 0154 |
| 4 | Manichetta completa di ugello erogatore e magnete | 0293-9 |
| 5 | Etichetta | 3860-13 |
| 6 | Spina di sicurezza | 0282-1 |
| 7 | Sigillo per spina di sicurezza | 0285 |
| 8 | Manometro controllo pressione | 0271-1 |
| | Dispositivo di sicurezza | 0261R |

| File name | Code | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|-------------|----------|----------|-------|-------|------|------|
| st_38060-13 | 38060-13 | 28/04/21 | M.R | MR | 0 | 2 |

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545