

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

24125

ESTINTORE 12 Kg Polvere




Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 12 Kg , pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA
Dresden



CLASSI DI
FUOCO :




ESTINTORE 12 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	55 A 233 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Bombolina interna con 225 gr. di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	12 Kg
PESO TOTALE	~ 18,7Kg
DIMENSIONI	Altezza 610 (valvola) / 625 (manichetta) +/- 5 mm Diametro(involutro) 182 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	30,9 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	12,2 L.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD :
massimo 30 pezzi
imballati singolarmente su pallet
100x120x75(h) cm

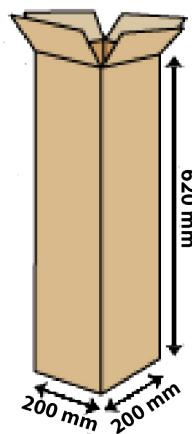

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

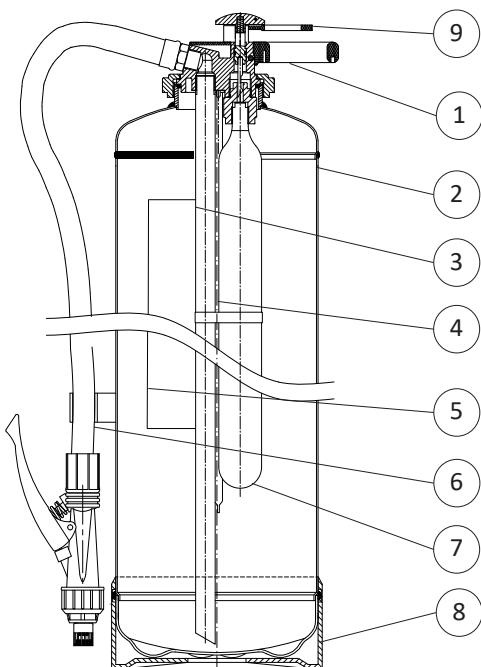

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008-1
2	Involucro	3012
3	Pescante in PVC	3035
4	Pescante di pressurizzazione	3035-1
5	Etichetta	3017-5
6	Manichetta	3014-2
7	Bombolina di CO ₂ da 225 gr.	3032
8	Fondello in PELD	3028
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_24125	24125	09/06/21	M.R	MR	2.1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545