



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

18508-52

ESTINTORE CARRELLATO 50 Kg Polvere



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - MAP 40 %
- **PROPELLENTE**
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombola esterna di CO₂, completa di cappello di protezione.
- **TAPPO**
In ottone, da 2" .
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- **SUPPORTO**
Telaio su ruote saldato all'involucro, verniciatura rossa Ral 3000.


Estintore carrellato Polvere da 50 Kg, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 1866-1**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	16508-52	Estintore 50kg Polvere approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



18508-52


ESTINTORE CARRELLATO 50Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A IV B C
ESTINGUENTE	EPB 0351 (QFIRE-40) Polvere ABC - MAP 40 %
PROPELENTE	1,2 Kg di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	50 Kg
PESO TOTALE	~ 85 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1100 +/-5 mm Larghezza 490 +/-5 mm Profondità 560 +/-5 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 50 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO TAPPO	Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	62 L.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 21 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 4 pezzi per pallet
Dimensioni pallet 100x120x135(h) cm

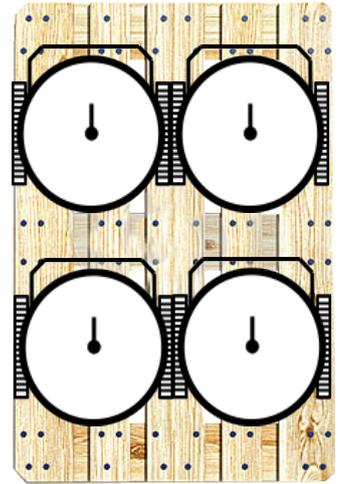

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

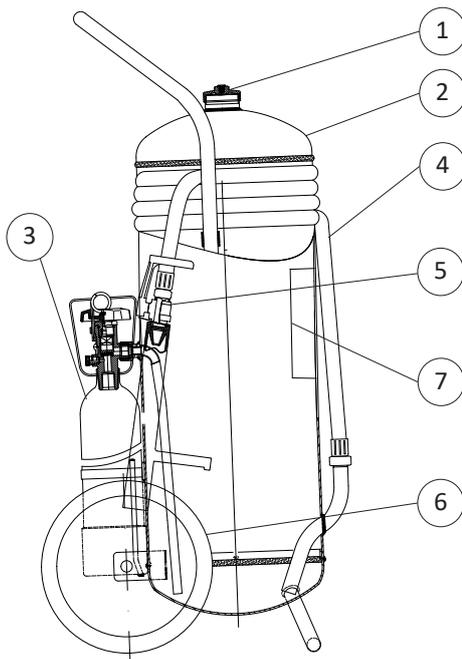

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Tappo 2" in ottone	18463
2	Involucro	18306
3	Bombola esterna CO ₂ , completa di cappello di protezione	18519
4	Manichetta	18421-3
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181
6	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
7	Etichetta	18392

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_18508-52	18508-52	31/08/31	M.R		2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
PIVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545