



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

17204

## ESTINTORE CARRELLATO 20Kg CO<sub>2</sub>




*Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

Estintore carrellato CO<sub>2</sub> da 20Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

### VERSIONI DISPONIBILI

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	14204	Estintore 20kg CO <sub>2</sub> approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI FUOCO :**




233

ESTINTORE CARRELLATO 20Kg CO<sub>2</sub>SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	233B
ESTINGUENTE	CO <sub>2</sub> 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	20 Kg
PESO TOTALE	~ 64 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1115 +/- 5 mm Larghezza 460 +/- 5 mm Profondità 480 +/- 5 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 18,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 200 Nm, Massimo 300 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 300 bar
VOLUME SERBATOIO	27,6 L. + 5%
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 230 e 245 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 6 pezzi per pallet  
Dimensioni pallet 100x120x120(h) cm

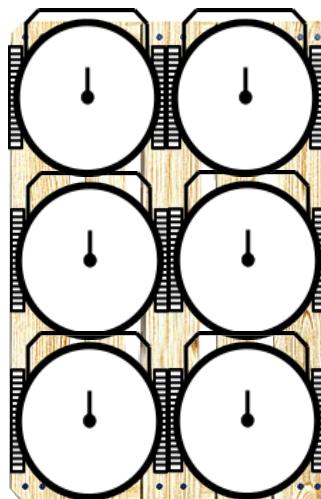

*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

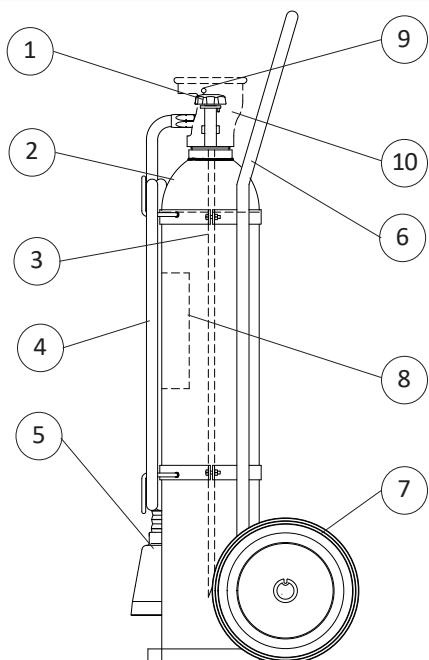LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a volantino W 28.8	1153I
2	Involucro	18332
3	Pescante in alluminio	0166-1
4	Manichetta sae 100 R1 T1 1/2"	18425
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	0336
6	Telaio	0123
7	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
8	Etichetta 17204	18384
	Etichetta 14204	18384M
9	Spina di sicurezza	0284
10	Cappellotto di protezione	0096

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_17204	17204	12/06/19	M.R		1.1	2

**EMME ANTINCENDIO S.r.l.**

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545