



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

17504

ESTINTORE CARRELLATO 50Kg CO₂



- INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

- AGENTE ESTINGUENTE

Biossido di Carbonio 99,99% .

- VALVOLA

W 28.8 a volantino con verniciatura rossa Ral 3000, corpo in ottone, completa di cappellotto di protezione.

- UTILIZZO

Fuochi di classe B (liquidi infiammabili).

- SUPPORTO

Telaio su ruote dotato di staffe per il fissaggio dell' involucro tramite imbullonatura, verniciatura rossa Ral 3000.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto


Estintore carrellato CO₂ da 50Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92), approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	14504	Estintore 50kg CO ₂ approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI FUOCO :




233

ESTINTORE CARRELLATO 50Kg CO₂SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	233 B
ESTINGUENTE	CO ₂ 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	50 Kg
PESO TOTALE	~ 145 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1270 mm Larghezza 1425 mm Profondità 580 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 48,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 200 Nm, Massimo 300 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 300 bar
VOLUME SERBATOIO	68 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 230 e 245 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 1 pezzo per pallet
Dimensioni pallet 80x180x135(h) cm

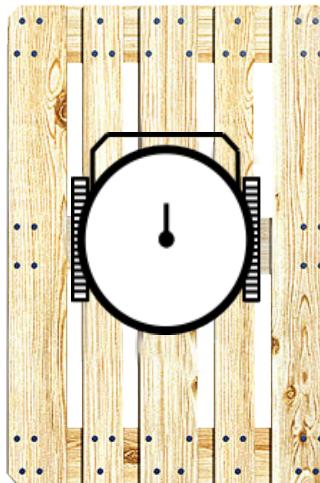

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

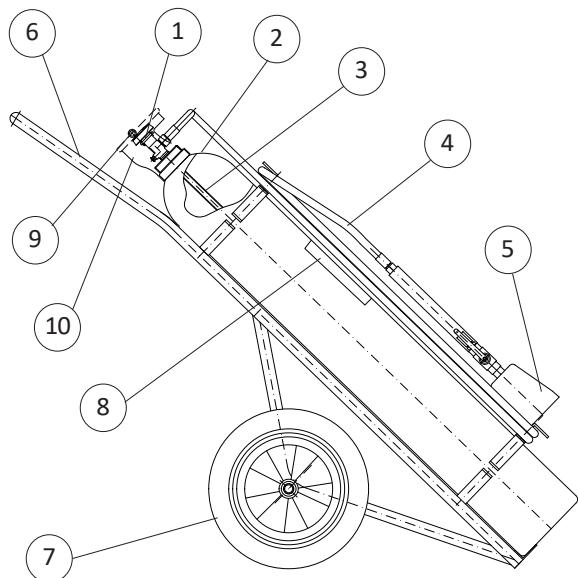LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a volantino W28.8	1153I
2	Involucro	18333
3	Pescante in alluminio	18412-1
4	Manichetta sae 100 R1 T1/2"	18425
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	0336
6	Telaio	18487
7	Ruota + coppiglia (diam. 400mm)	0125
8	Etichetta 17504	18387
	Etichetta 14504	18387M
9	Spina di sicurezza	0284
10	Cappellotto di protezione	0096

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_17504	17504	12/06/19	M.R		1.1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA / C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545