



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

18158-52

ESTINTORE CARRELLATO 150Kg Polvere



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore carrellato Polvere da 150Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 1866-1, approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza minima di 1 m.

VERSIONI DISPONIBILI

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	16158-52	Estintore 150Kg polvere approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



IV



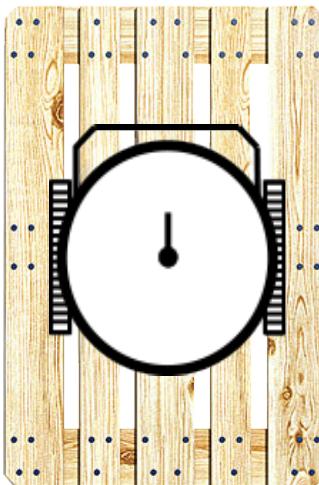
ESTINTORE CARRELLATO 150Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

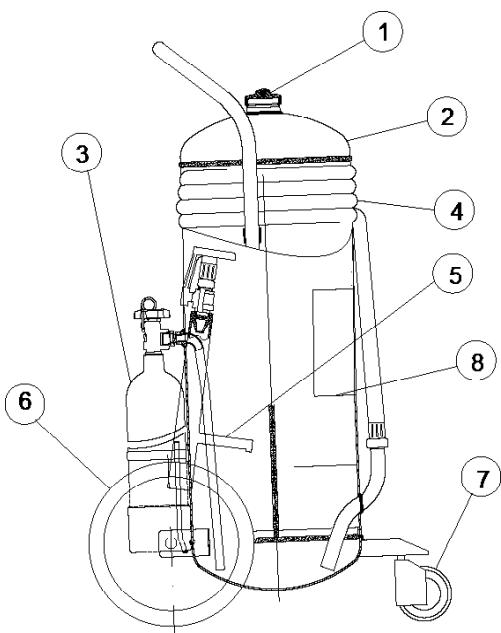
CLASSE DI FUOCO	A IV B C
ESTINGUENTE	Polvere EPB 0351 (Q-Fire 40 - Quimica)
PROPELLENTE	2,5 Kg di CO2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	150 Kg
PESO TOTALE	~ 210 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1350 mm Larghezza 750 mm Profondità 640 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 92,3 secondi
COPPIA DI SERRAGGIO TAPPO	Minimo 60 Nm - Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	170 L.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 21 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD :
1 pezzo su pallet 100x120x150

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Tappo 2"	18463
2	Involucro	18315
3	Bombola esterna di CO2, completa di cappellotto di protezione	-
4	Manichetta	18422-1
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181-1
6	Ruota + fermaruota (diam. 400mm)	0125
7	Ruota girevole	1686
8	Etichetta	18397

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_18158-52	18158-52	20/11/18	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse MI: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
Warehouse PD: Via Polonia, 35 – 35127 Padova (PD) - Italy - Tel. +39.049.6453824
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
PIVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545