



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

18508-52

## ESTINTORE CARRELLATO 50 Kg Polvere



*Nota: L'immagine è a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

- **INVOLUCRO**  
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**  
Polvere ABC - MAP 20 %
- **PROPELLENTE**  
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombola esterna di CO<sub>2</sub>, completa di cappellotto di protezione.
- **TAPPO**  
In ottone, da 2" .
- **UTILIZZO**  
Fuochi di classe A B C  
(materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- **SUPPORTO**  
Telaio su ruote saldato all' involucro, verniciatura rossa Ral 3000.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore carrellato a Polvere da 50 Kg, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :




## ESTINTORE CARRELLATO 50 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A IV B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	1,2 Kg di CO <sub>2</sub>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	50 Kg
PESO TOTALE	~ 85 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1100 +/- 5 mm Larghezza 490 +/- 5 mm Profondità 560 +/- 5 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 59,2 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO TAPPO	Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	62 L.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 21 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 4 pezzi per pallet  
Dimensioni pallet 100x120x135(h) cm

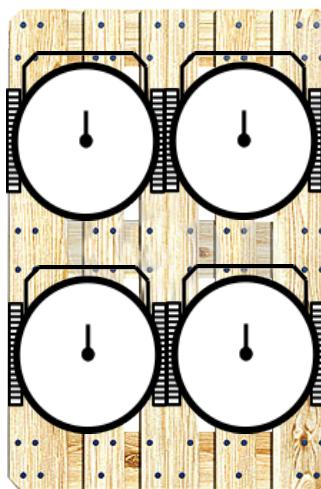

*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

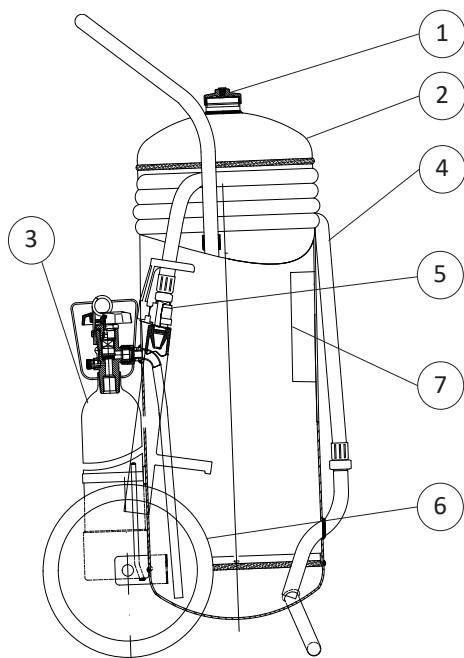LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Tappo 2" in ottone	18463
2	Involucro	18306
3	Bombola esterna di CO <sub>2</sub> , completa di cappellotto di protezione	18519
4	Manichetta	18421-3
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181
6	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
7	Etichetta	18359-2

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_18508-52	18508-52	23/11/17	M.R		1	2

**EMME ANTINCENDIO S.r.l.**  
Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545