



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22020

ESTINTORE 2 L. Schiuma



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a schiuma da 2 L. , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

• INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno a base d'acqua.

• PROPELLENTE

Aria deumidificata o N₂.

• VALVOLA

M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.

• UTILIZZO

Fuochi di classe A B F
(materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).

• SUPPORTO

In filo di ferro in dotazione standard.




NON TEME IL GELO
(FINO A -30°C)

*Idoneo anche per l'utilizzo su
Solventi Polari*

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



8

55

40

22020


ESTINTORE 2 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	8 A 55 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EW-30 (100 % Premix MG6 -30)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 L.
PESO TOTALE	~ 4,2 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 370 mm Diametro 110 mm
TEMPO DI SCARICA	16,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	2,4 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO

STANDARD : confezione minima nr. 8 pezzi
Massimo 256 pezzi per pallet
(32 scatole da 8 pz. ciascuna)
Dimensioni pallet 100x120 cm

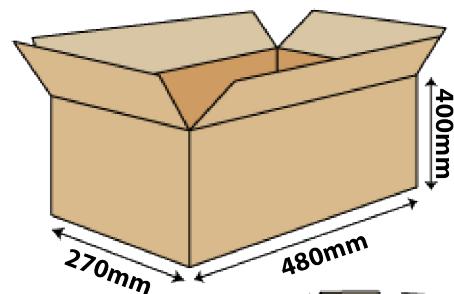

IMBALLO SINGOLO


A RICHIESTA:

- massimo 192 pezzi
- su pallet 100x120

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

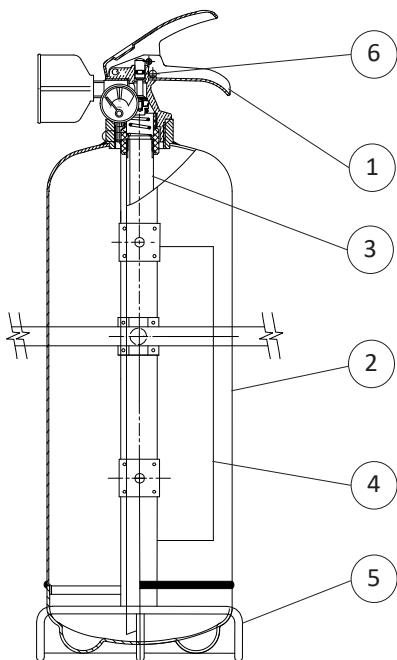

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5 completa di ugello erogatore per schiuma	0211-2
2	Involucro	1579
3	Pescante PVC	1580
4	Etichetta	1581
5	Supporto in filo di ferro	0327-1
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261R
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EW-30 (Ricarica da 1 L. pronta all'uso)	1658 x 2

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22020	22020	30/03/20	M.R	MR	2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545