



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22021

ESTINTORE 2 L. Schiuma



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d'acqua.
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂
- **VALVOLA**
M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).
- **SUPPORTO**
In filo di ferro in dotazione standard.

Nota: L'immagine è a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a schiuma da 2 L. , temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.


Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	27021	Estintore 2 L. schiuma approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**



13



55



25

22021


ESTINTORE 2 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	13 A 55 B 25 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (2 % SC 6 + 10 % Inilam AX + 88 % Acqua)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 L.
PESO TOTALE	~ 3,9 Kg
DIMENSIONI	Altezza 370 mm Diametro 110 mm
TEMPO DI SCARICA	10,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	2,4 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO

STANDARD : confezione minima nr. 8 pezzi
Massimo 256 pezzi per pallet
(32 scatole da 8 pz. ciascuna)
Dimensioni pallet 100x120 cm

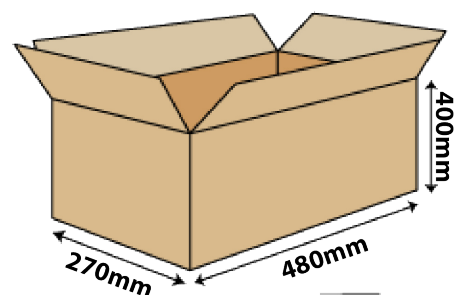


IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA

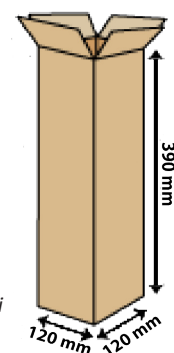

*Nota: misure e quantità degli imballi
sono indicative e possono
subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

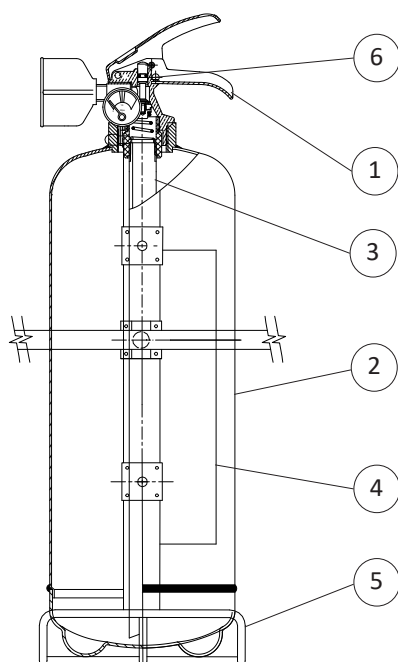

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5 completa di ugello erogatore per schiuma	0211-2
2	Involucro	1579
3	Pescante PVC	1580
4	Etichetta 22021	1581-1
	Etichetta 27021	1581-2
5	Supporto in filo di ferro	0327-1
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261R
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 1 L. pronta all'uso)	1470-5 x 2

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22021	22021	08/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545