



EMME ANTINCENDIO S.r.l.
www.emme-italia.com

AUTOMATISCHE FEUERLÖSCHANLAGE "SERIE MARE EASY" 3-6-12 Kg Gas HFC



OPTIONAL (Artikel wird nur auf Anfrage)

2166-1 - Patrone für elektrische Ansteuerung



- ZYLINDER
Hergestellt aus hochfester Stahllegierung, außen pulverbeschichtet Epoxid-Polyester, Farbe Rot Ral 3000.
- LÖSCHMITTEL
HFC 227 ea-Gas.
- PROPELLENT
Stickstoff (N₂)
- VENTIL
Sprinkler M. 30x1,5, Eingriff bei 93 °C (standardmäßig mit Fühler geliefert)
- RATING
Brandschutzklasse A B (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten).
- AKTIVIERUNG
Automatisch bei Erreichen der Fühlertemperatur. Glaskolbentemperatur. Oder auf Anfrage mit Patrone pyrotechnische Patrone zur elektrischen Auslösung.
- UNTERSTÜTZUNG
Serienmäßig mit Wandhalterung aus Eisen.

Hinweis: Die Bilder dienen der Veranschaulichung, das gekaufte Produkt kann von dem Foto abweichen

Mare Easy Series automatisches Feuerlöschsystem mit HFC-Gas, erhältlich in 3, 6, 12Kg Ladungen, Einsatztemperatur von -30°C bis +60°C, zertifiziert nach der Druckgeräte richtlinie PED 2014/68/EU.

RINA-zertifiziert nach ISO 9094:2015.

Alle Systeme sind freiwillig mit Produktqualitätssicherung durch Bureau Veritas Italien zertifiziert. Kann in Anwesenheit von stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Abstand von 1 m verwendet werden.

VERFÜGBARE VERSIONEN

KODE	QUANTITÄT GAS HFC	GRÖßE (keine Unterstüztung) H x Ø Zylinder (mm)	C % (Konzentration Gas nach Volumen)	M3/Kg	SPRITZE	BEREICH GESCHÜTZTES GEBIET
11039-3	Kg 3	430 +/-5 x 130 +/-3	7,611	0,1373	20 sec.	5 mc
11069-3	Kg 6	480 +/-5 x 160 +/-3	7,611	0,1373	35 sec.	10 mc

ZUGELASSENES/ZERTIFIZIERTES GERÄT:



RATING :



AUTOMATISCHE FEUERLÖSCHANLAGE "SERIE MARE EASY" 3-6-12 Kg Gas HFC


TECHNISCHE DATA

RATING	A B
LÖSCHMITTEL	Gas HFC 227 ea
PROPELLENT	Stickstoff (N ₂), 15 Bar zu 20°C
TEMPERATUR	-30°C / +60°C
TANKPRÜFDRUCK	PT 27 bar
ANZUGSMOMENT DER ARMATUR	zwischen 40 und 50 Nm
TANKWERKSTOFF	aus legierten Stahl
EXTERNE/INNERE BEHANDLUNG	Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Red Ral 3000

VERPACKUNG


STANDARD : EINZELVERPACKUNG

Hinweis: Verpackungsmaße sind ungefähre Angaben und können Schwankungen unterliegen

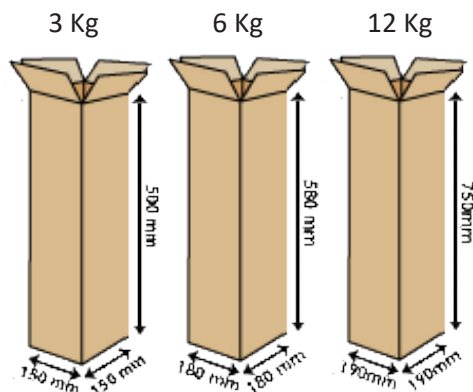

WARTUNG UND INSTALLATION

Installieren Sie das System mit dem mitgelieferten Ständer in aufrechter Position. Das Sprinklerventil muss nach unten gerichtet sein. Es wird empfohlen: mindestens alle 6 Monate den Druck zu prüfen; alle 72 Monate eine Überholung mit Austausch des Löschmittels durchzuführen; nach 144 Monaten ab Herstellungsdatum zu prüfen.

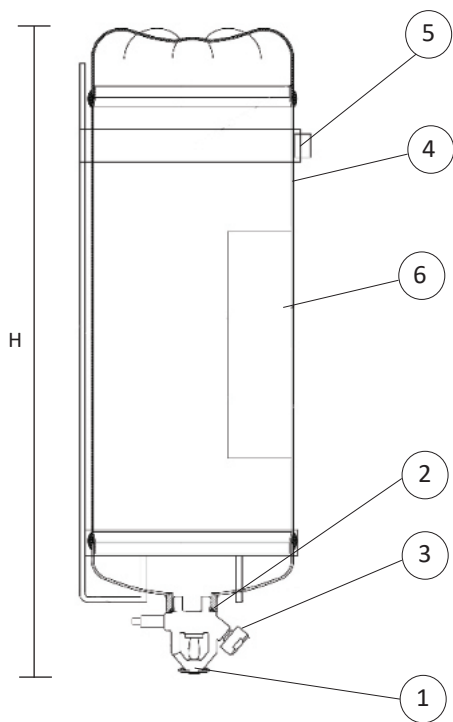

ERSATZTEILEN

N.	BESCHREIBUNG	KODE
1	M. 30x1,5 Ventil komplett mit Fühler temperaturempfindlich mit Aktivierung bei 93°C	1160-2
2	O-ring Ventil	0201
3	Manometer	0271-1
4	Zylinder 3 Kg Zylinder 6 Kg Zylinder 12 Kg	0103 1848K 0105-8
5	Eisenstütze 3 Kg Eisenstütze 6 Kg Eisenstütze 12 Kg	0315-1 0316-1 0317-1
6	Etikett	2064
OPTIONEL	Pyrotechnische Patrone für elektrische Auslösung	2166-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_serie mare easy	-	09/10/20	M.R	MR	1	2