



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

18258-3

FAHRBARE FEUERLOESCHER 25KG PULVER



Hinweis: Das Bild dient zur Veranschaulichung, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

25 kg Pulverlöschgerät auf einem Wagen, Betriebstemperatur von -30°C bis +60°C, gebaut nach der Norm UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92), zugelassen nach der europäischen Schiffsrichtlinie MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at Meer) '74 (2000), zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Alle Feuerlöscher sind freiwillig zertifiziert mit einer Produktqualitätskontrolle, die von Bureau Veritas Italien garantiert wird. Kann in der Gegenwart von stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.

ZYLINDER

Hergestellt aus hochfester Stahllegierung, außen pulverbeschichtet Epoxid-Polyester, rot Ral 3000 Farbe.

LÖSCHMITTEL

ABC-Pulver - MAP 40 %.

PROPELLENT

Entfeuchtete Luft oder N2 .

VENTIL

2"-F, Messinggehäuse, Hebel mit roter Ral 3000 Lackierung.

RATINGS

Brandschutzklassen A B C (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase)

UNTERSTÜTZUNG

Rahmen auf Rädern, mit dem Gehäuse rot lackiert Ral 3000.

N.	KODE	BESCHREIBUNG
1	16258	Feuerlöscher 25 kg Pulver zugelassen MED 2014/90/EU

ZUGELASSENER FEUERLÖSCHER



RATINGS:

A

B

C



VIETATA LA RIPRODUZIONE

©


FAHRBARE FEUERLOESCHER 25KG PULVER

TECHNISCHE DATA

RATING	A IV B C
LÖSCHMITTEL	EPB 0351 (QFIRE-40) Pulver ABC - MAP 40 %
PROPELLENT	Entfeuchtete Luft oder N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATUR	-30°C / +60°C
NOMINALGEWINN	25 Kg
GESAMT-GEWICHT	~ 48 Kg
GRÖßE	Höhe 930 +/-5 mm Breite 420 +/-5 mm Tiefe 480 +/-5 mm
SPRITZE	38 sec.
VENTILSCHRAUBENDREHMOMENT	Min 60 Nm, Max 70 Nm
TANKDRUCK	PT 30 bar
TANKVOLUMEN	31 L.
SICHERHEITSVENTIL	zwischen 24 +/- 2 bar
TANKSTOFFE	Aus legiertem Stahl
AUSSEN-INNENBEHANDLUNG	Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Epoxid-Polyester Rot Ral 3000

VERPACKUNG


STANDARD : maximal 6 Stück pro
Palette Abmessungen der Palette
100x120x120(h) cm

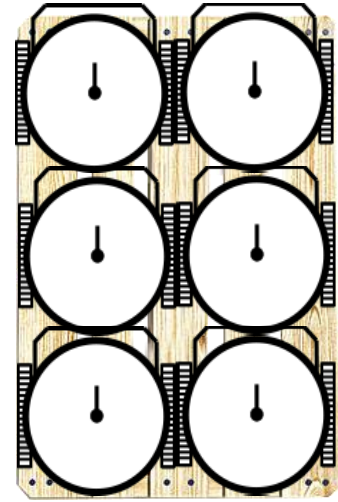

Hinweis: Maße und Verpackungsmengen sind ungefähre Angaben und können Schwankungen unterliegen

WARTUNG UND INSTALLATIO

Bei Installationen im Freien oder auf See wird empfohlen, den Feuerlöscher mit einer Abdeckung zu schützen. Die Wartung des Feuerlöschers muss in Übereinstimmung im Land der Verwendung gelten.

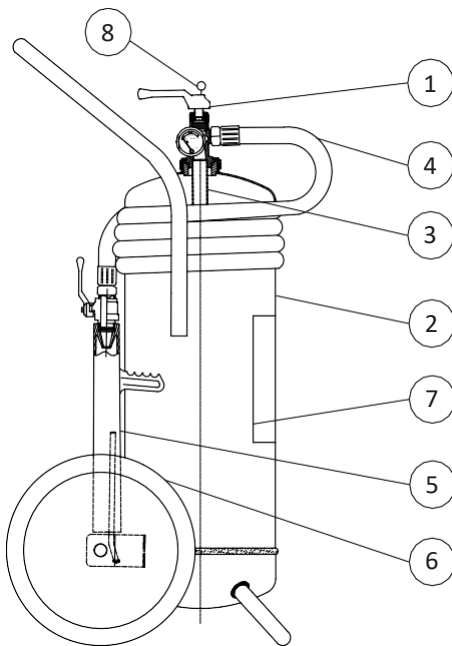

ERSATZTEILEN

NUMMER	BESCHREIBUNG	KODE
1	Hebelventil 2'-F	0214R
2	Zylinder	18301
3	PVC-Saugrohr	18401
4	Schlauch	18421
5	Dosierlanze (komplett mit Kugelhahn mit Steuerhebel)	2181
6	Rad + Radanschlag (300 mm Durchmesser)	0124
7	Etikette	18351
8	Sicherheitsstift	0283R
	Sicherheitsventil	0263R
	Dichtung für Sicherheitsstift	0285
	ABC - MAP 40 % Pulver (25 kg Nachfüllpackung)	0351

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_18258-3	18258-3	30/07/19	M.R		2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545