




5212-1 Tappeto Isolante in gomma Classe 0 *Insulated Rubber Class 0*

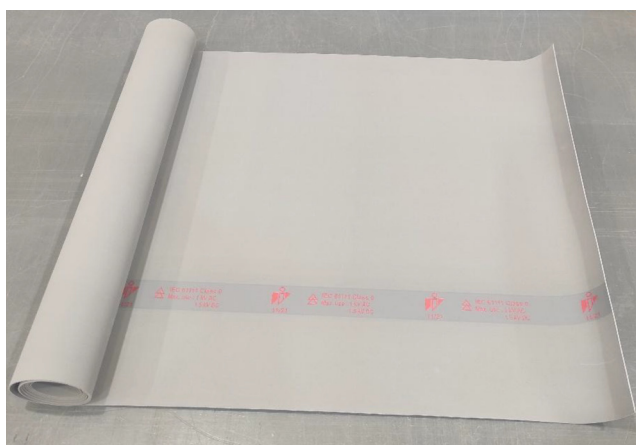

DIMENSIONI:

DIMENSIONS:

- Altezza 100 cm;
Width 100cm;
- Fornito in rotoli di lunghezza 0,6m - 1m o 10m;
Supplied in rolls whit lenght 0.6m - 1m or 10m;
- Spessore minimo 2 mm nominale;
Minimum thickness 2 mm;

UTILIZZO:

USE:

Tappeto isolante in gomma. colore grigio, con superfici antiscivolo ad impressione tela
Insulated rubber mat, grey colour, anti-sliding clothing surfaces.

STANDARD:

STANDARD:

Conforme alla norma Internazionale
IEC 61111 - CEI EN 61111 - Classe 0
*Certified in conformity with the International
Standard IEC 61111 – CEI EN 61111 – Class 0*

SPECIFICHE TECNICHE:

THECHNICAL FEATURES:

- Tensione di prova 5.000 V.;
Test voltage 5.000 V.;
- Tensione di tenuta 10.000 V.;
Withstand voltage 10,000 V.;
- Tensione massima di utilizzo 1.000 V.;
Maximum operating voltage 1,000 V.;
- Completo di marcatura di collaudo, stampigliata sul tappeto, di colore rosso (foto dimostrativa);
Red markingprinted on the mat (demonstrative photo);

File name	Type of document	Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
5212-1_Tappeto Isolante CL. 0	Data sheet	5212-1	12/11/2025	M.M		0	1/1