

BIG BAG FILTRANTE CON FODERA IN TNT

940 x 940 x h1200 mm - portata 1000 kg


Big Bag flessibile a pannelli ventilato, progettato per il contenimento e la movimentazione di materiali solidi. La struttura esterna è realizzata in polipropilene ventilato con 26 aperture, mentre internamente è presente una fodera in tessuto non tessuto non rivestito, cucita lungo quattro giunzioni verticali e sul perimetro superiore. La configurazione prevede apertura superiore a caramella e fondo piatto chiuso. Le quattro bretelle integrate consentono il sollevamento mediante attrezzature idonee, nel rispetto della portata massima di 1000 kg e del fattore di sicurezza 5:1.

CODICE
A11-0029

DIMENSIONI
940 x 940 x h1200 mm

PORTATA
1000 kg

IMMAGINE PRODOTTO

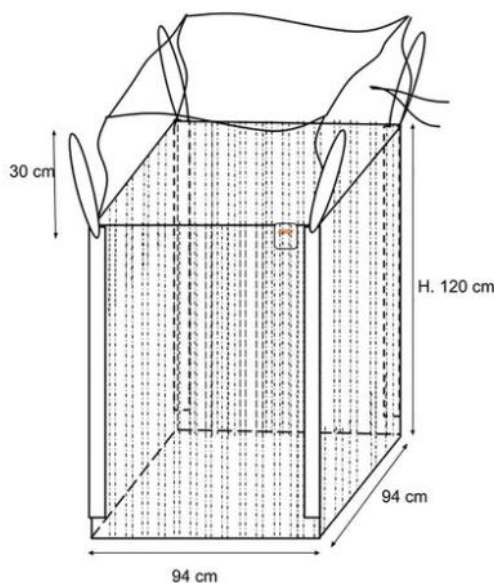

1. Dati tecnici principali

Caratteristica	Valore
Tipologia	Big bag a pannelli ventilato
Dimensioni corpo	94 x 94 x h120 cm
Portata (SWL)	1000 kg
Fattore di sicurezza (SF)	5:1

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Peso indicativo	1,76 kg
Materiale corpo	Polipropilene, Tipo A
Colore corpo	Bianco
Grammatura corpo	150 g/mq
Laminazione corpo	No
Costruzione	Pannelli; configurazione Long + 2 Shorts
Tessuto esterno	Ventilato con 26 aperture
Sistema di apertura	Caramella superiore H 75 cm, dimensione 95 x 95 cm
Tessuto apertura	60 g/mq + 20 g/mq, laminazione trasparente
Chiusura apertura	1 cordino
Fondo	Piatto chiuso
Sollevamento	4 bretelle; lunghezza utile 30 cm; colore bianco
Dati bretelle	Lunghezza totale 85 cm; lato corto 40 cm; larghezza 5 cm
Cuciture	Doppia catenella con fili blu
Fodera interna	TNT non rivestito, cucito su 4 giunzioni verticali e sul perimetro superiore
Tolleranza	± 5%

2. Caratteristiche del prodotto

Descrizione
• Big bag a pannelli con tessuto esterno ventilato e 26 aperture.
• Fodera interna in tessuto non tessuto non rivestito.
• Apertura superiore a caramella e fondo piatto chiuso.
• Portata 1000 kg con fattore di sicurezza 5:1.
• Quattro bretelle bianche integrate per il sollevamento.
• Cuciture a doppia catenella con fili blu.

3. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Movimentazione	Utilizzare le quattro bretelle previste, rispettando la portata massima di 1000 kg, il fattore di sicurezza 5:1 e le procedure aziendali di sicurezza.
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto e protetto da condizioni che possano danneggiare tessuto ventilato, cuciture, fodera interna o caramella superiore.
Impiego	Impiegare il big bag in funzione della tipologia di materiale contenuto e delle prescrizioni applicabili alle operazioni di riempimento, aerazione, sollevamento e stoccaggio.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

