

SCHEMA TECNICA


Cod. A02-0005 / A02-0006

BOX PANNI CHIMI dim. 40x50 cm - PUNZONATO E PRETAGLIATO

Panni assorbenti per sostanze chimiche aggressive con surfattante

Materiale assorbente per sostanze chimiche aggressive, indicato per interventi su acidi, liquidi tossici e sostanze pericolose.

CHIMI - assorbenti per sostanze chimiche aggressive

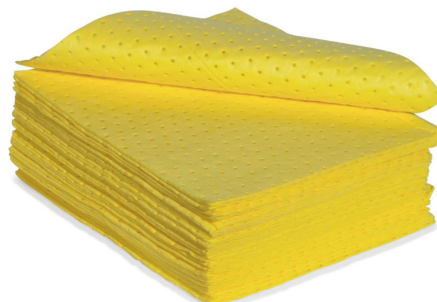

1. Dati tecnici principali

Elemento	A02-0005	A02-0006
Dimensioni	40 x 50 cm	40 x 50 cm
Capacità assorbente	94 Lt/Box	121 Lt/Box
Applicazione	Prodotti acidi, liquidi tossici, sostanze chimiche aggressive o pericolose	Prodotti acidi, liquidi tossici, sostanze chimiche aggressive o pericolose
Colore	Giallo	Giallo
Materiale	98.7% Polipropilene 1% Surfattante 1.5% Colore/Pigmento	98.7% Polipropilene 1% Surfattante 1.5% Colore/Pigmento
Stato fisico	Solido / Tessuto-non tessuto	Solido / Tessuto-non tessuto
Punto di fusione	160° - 170° C	160° - 170° C
Temperatura di autocombustione	430°	430°
Densità	0.9 gr/cm ³ - PP in granuli	0.9 gr/cm ³ - PP in granuli

	0.075 gr/cm ³ - PP tessuto-non tessuto	0.075 gr/cm ³ - PP tessuto-non tessuto
Confezionamento	Box 100 pz	Box 200 pz

2. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione
Resistenza chimica	Indicati in presenza di sostanze aggressive, prodotti acidi, liquidi tossici e sostanze chimiche pericolose.
Colorazione di sicurezza	Colore giallo per immediata identificazione della famiglia chimica durante l'intervento.
Modalità di intervento	Utilizzabili direttamente sulle sostanze e sulle superfici da trattare con DPI idonei.
Sicurezza operativa	Pensati per interventi in aree in cui possono essere presenti sostanze corrosive, tossiche o pericolose.

3. Modalità di utilizzo

Utilizzo: posizionare il materiale assorbente direttamente sulla sostanza o sulla superficie da trattare. Lasciare agire fino a completa saturazione e sostituire quando necessario. Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale idonei alla sostanza presente e rispettare le procedure aziendali applicabili.

4. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale assorbente deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita.