

SCHEDA TECNICA

Cod. A05-0008/A05-0009

DIGA FLESSIBILE IN TECNOPLIMERO APERTA

Diga aperta a sezione triangolare per arginare o deviare sversamenti

Diga flessibile in tecnopolimero gommoso non assorbente, ad alta visibilità, progettata per contenere o deviare sversamenti accidentali e riutilizzabile dopo il lavaggio.

CODICI

A05-0008 / A05-0009

LUNGHEZZE

200 cm / 300 cm


SEZIONI

7x3,5 cm / 10x5 cm

TIPOLOGIA

Aperta - sez. triangolare

IMMAGINE PRODOTTO

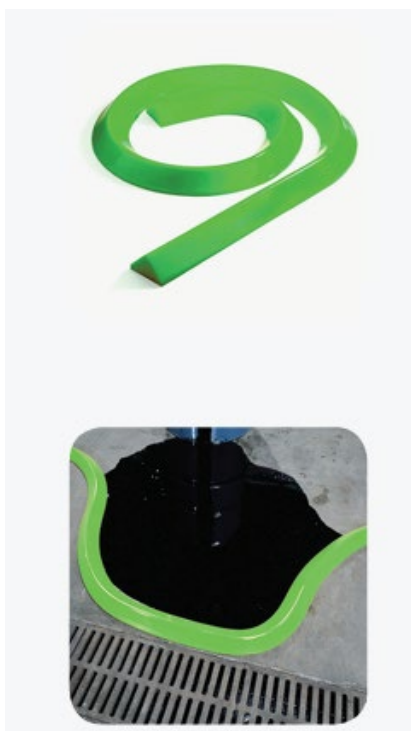

1. Formati disponibili

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A05-0008/A05-0009

Codice	Descrizione	Lunghezza	Sezione BxH	Tipologia	Imballo
A05-0008	Diga flessibile in tecnopolimero 200 cm aperta	200 cm	7 x 3,5 cm	Aperta - sez. triangolare	1 pz/box - cartone
A05-0009	Diga flessibile in tecnopolimero 300 cm aperta	300 cm	10 x 5 cm	Aperta - sez. triangolare	1 pz/box - cartone

2. Caratteristiche tecniche

Elemento	Descrizione tecnica
Funzione	Arginare o deviare sversamenti accidentali senza assorbire il liquido.
Materiale	Diga flessibile in PU / tecnopolimero gommoso.
Forma	Sezione triangolare con taglio a 45°.
Aderenza	Aderisce al pavimento e può essere usata in emergenza.
Resistenza	Resistente all'acqua, oli, idrocarburi e una serie di agenti chimici aggressivi.
Riutilizzo	Dopo l'uso è sufficiente lavarla per riutilizzarla più volte.
Visibilità	Colore ad alta visibilità.
Carichi	Non subisce deformazioni o rotture con carichi pesanti.

3. Resistenza chimica dichiarata

Categoria	Sostanze / esempi	Valutazione
Acidi inorganici	Acido nitrico 10%; acido solforico 25%	Buono
Acidi inorganici	Acido cloridrico; acido nitrico	Non suggerito
Acidi organici	Acido fosforico 20%; acido formico 10%; acido acetico 10%; acido lattico 10%	Buono
Basi inorganiche	Ammoniaca 10%; potassa caustica sol. 10%; soda caustica sol. 10%	Buono

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A05-0008/A05-0009

Basi organiche	Anilina; di-n-butylamine	Giusto / buono
Ammidi	Pyrolidone; dimetil formammide (DMP)	Non suggerito
Alcol / fenolo	Alcol etilico; alcool benzilico; cyclohexanol; glicerine; hydroquinone 10%	Buono
Idrocarburi	Decalin, toluene, benzina, kerosene, olio minerale, nafta, carburante, hexane	Buono

4. Proprietà principali

Proprietà: realizzata in poliuretano, resistente a temperature da -30°C a +100°C, con buona resistenza all'idrolisi, agli acidi, agli idrocarburi e agli oli; resistente anche sotto carichi pesanti.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

