

VASCHE IN ACCIAIO ZINCATO CON TETTOIA PER IBC DA 1000 L

per stoccaggio di 1, 2 e 3 cisternette da 1000 litri

Vasche di contenimento in acciaio al carbonio zincato a caldo, con tettoia zincata, grigliato zincato ad alta portata e prova idraulica a pieno carico.


CODICI
A07-0062 / A07-0064

MATERIALE
Acciaio zincato

COPERTURA
Tettoia zincata

CAPACITÀ
1052 - 1250 Lt

IMMAGINE PRODOTTO

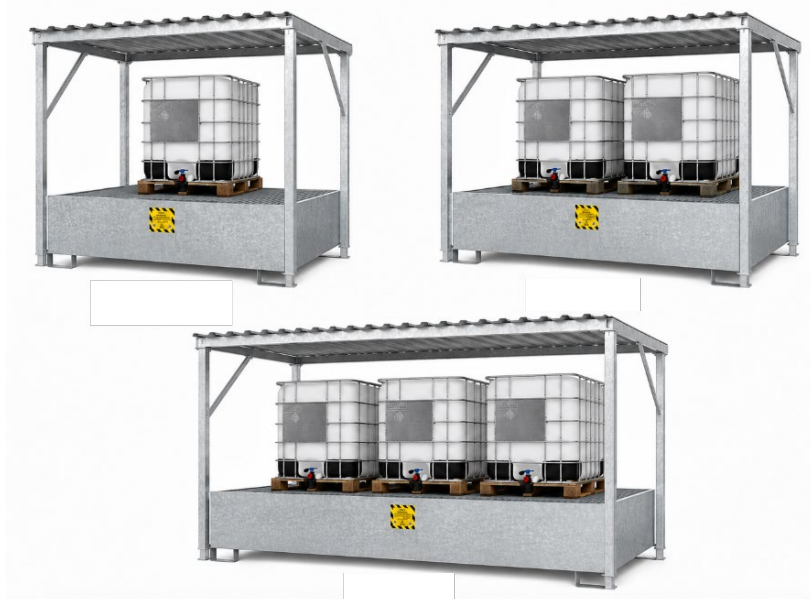

1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Capacità	Portata
A07-0062	Vasca acciaio zincato con tettoia 1 IBC da 1000 L	1 cisternetta da 1000 Lt	1340 x 1510 x h2100 mm	1052 Lt	1500 Kg
A07-0063	Vasca acciaio zincato con tettoia 2 IBC da 1000 L	2 cisternette da 1000 Lt	2720 x 1300 x h2000 mm	1131 Lt	3000 Kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



	1000 L				
A07-0064	Vasca acciaio zincato con tettoia 3 IBC da 1000 L	3 cisternette da 1000 Lt	3200 x 1300 x h2000 mm	1250 Lt	4500 Kg

2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
Vasca	Vasca di contenimento realizzata in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali e saldatura a controllo elettronico.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Tettoia	Tettoia zincata per protezione superiore della cisternetta. Per il modello a 3 IBC le schede indicano 4 colonne amovibili in tubolare zincato e tettoia in lamiera zincata su telaio in tubolare.
Grigliato	Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
Finitura	Acciaio al carbonio zincato a caldo.
Uso previsto	Stoccaggio e contenimento di cisternette IBC da 1000 litri, con protezione superiore tramite tettoia.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità
Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti.
Immatricolazione e verifica di collaudo in conformità CE.
Per A07-0062: UNI EN 1090-1, EN ISO 9606-1:2013, UNI EN ISO 15614-1:2012 e UNI EN ISO 3834-2:2006.
Per A07-0063 e A07-0064: EN ISO 9606-1:2017 e UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
 R.E.A. AR-159122
 P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
 www.emme-italia.com
 Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
 info@emme-italia.com
 € 100.000,00

