

BENNE RIBALTABILI PER CARICHI LEGGERI

Tre capacità con configurazione standard a tre ruote


Contenitore ribaltabile per carichi leggeri **Certificato CE**, con elevato angolo di sterzata, facile manovrabilità, maniglia di sgancio ergonomica, ed innovativo sistema di arresto anti-battuta per lo svuotamento.

Idoneo per utilizzo continuativo, e rinforzato frontalmente per una più lunga durata. Dotato di catena anti-sfilamento da collegare al carrello elevatore, e dispositivo per evitare lo sgancio accidentale. Elevato angolo di sterzata, maniglia di sgancio ergonomica, sistema di arresto anti-battuta e rinforzo frontale.

Le benne ribaltabili sono la soluzione ideale per la raccolta, il trasporto e lo scarico di rifiuti industriali, trucioli, sfridi e rottami in modo facile e sicuro. Grazie al design con ruote, compatto e anti-taglio ad elevata portata certificata possono essere inoltre movimentati agevolmente sia a mano che con muletto garantendo così sia la massima praticità e flessibilità di utilizzo da parte dell'operatore che la raccolta e lo scarico in sicurezza di grandi volumi di materiali.

Tutti i modelli sono disponibili in acciaio verniciato a polvere nei colori standard arancione, blu, grigio, verde, celeste. Su richiesta si realizzano in acciaio zincato, in acciaio inox e in acciaio verniciato di qualsiasi altro colore.

IMMAGINI E DETTAGLI TECNICI



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00




1. Dati tecnici principali

Codice	L x W x H	Volume	Portata	Ruote
A09-0056	1420 x 1020 x 980 mm	550 L	700 kg	3
A09-0057	1420 x 1250 x 980 mm	750 L	750 kg	3
A09-0058	1500 x 1250 x 1180 mm	1.000 L	850 kg	3

2. Caratteristiche

Contenitore ribaltabile per carichi leggeri certificato CE, con elevato angolo di sterzata, facile manovrabilità, maniglia di sgancio ergonomica, ed innovativo sistema di arresto anti-battuta per lo svuotamento. L'innovativo sistema di arresto è protetto tramite la registrazione del suo design. Idoneo per utilizzo continuativo, e rinforzato frontalmente per una più lunga durata. Disponibile anche con quattro ruote, e con freni. Dotato di catena anti-sfilamento da collegare al carrello elevatore, e dispositivo per evitare lo sgancio accidentale. Predisposto per l'installazione di un rubinetto frontale con filtro (accessorio ordinabile separatamente) per scaricare l'accumulo di liquidi.

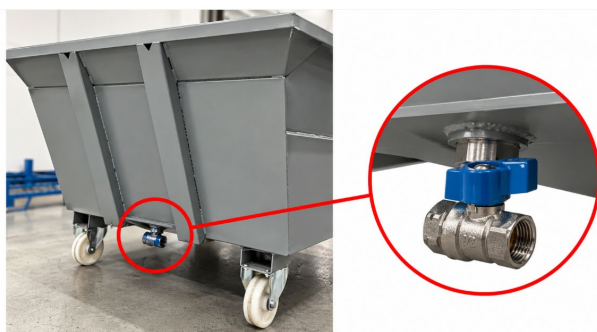


Presenta tre ruote in poliammide 6, una posteriore girevole e due anteriori fisse.

3. Dettagli tecnici

- Interasse esterno forche: 730 mm. Larghezza utile indicata: 174 mm. Tasca: 180 mm; quote verticali indicate: 60 e 145 mm.
- Escursione angolare della leva di sgancio: 60°.
- Posizione di ribaltamento completo: 115°.


INTERASSE FORCHE E DIMENSIONI TASCA DI INFORCAZIONE



ESCURSIONE ANGOLARE LEVA SGANCIO VASCA



POSIZIONE DI RIBALTAMENTO COMPLETO



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



4. Verniciatura e colorazioni



I contenitori sono protetti mediante verniciatura a polvere poliestere termoindurente, applicata tramite impianto automatico robotizzato. Il processo garantisce un rivestimento uniforme, con buona adesione al supporto metallico e resistenza agli agenti atmosferici. Spessore del rivestimento: 80–100 µm. Controllo qualità e verifica dello spessore del rivestimento secondo norme tecniche di riferimento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

