

CONTENITORI IN LAMIERA A DOPPIO FONDO APRIBILE

portata di 2.000 kg

Contenitori metallici verniciati a polvere poliestere e dotati di doppio fondo apribile. I tre modelli condividono base, portata e prescrizioni di utilizzo, differenziandosi per altezza e sovrapponibilità.

Contenitori metallici verniciati a polvere poliestere, progettati per la raccolta, movimentazione e scarico di materiali solidi e rottami. Entrambi hanno doppio fondo apribile, carico uniformemente distribuito e conformità alla Direttiva 2006/42/CE.

Ideali per la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il trasporto e lo scarico mediante carrello elevatore e gru di sfridi, rottami, materiali, scarti di lavorazione e rifiuti industriali in modo efficiente e sicuro. Il sollevamento e la movimentazione con gru o carroponte è possibile grazie agli appositi occhielli di aggancio.

Tutti i modelli della linea hanno **marchio CE**, portata certificata (da 1300 a 2000 Kg a seconda del modello) e presentano una robusta struttura realizzata in lamiera di acciaio estremamente resistente agli urti, di qualità certificata e tracciabile, saldata in conformità allo standard UNI EN ISO 3834-2:2021.

Disponibili nelle versioni a 1 o 2 **fondelli apribili**, sono verniciati a polvere nei colori standard (arancione, blu, grigio, verde e celeste) adatti per una corretta raccolta differenziata in azienda. I **contenitori a fondo apribile** sono attentamente progettati e testati per prevenire i rischi dovuti a possibili slittamenti e aperture involontarie durante la movimentazione.

Tutti i modelli sono dotati di catena di fissaggio al carrello elevatore, di blocco di sicurezza che impedisce lo scarico accidentale del contenuto e pratico meccanismo di scarico azionabile dall'operatore, tirando la fune collegata alla leva di azionamento, senza che debba scendere dal muletto.

Su richiesta sono disponibili anche nella versione in acciaio zincato e con verniciatura di qualsiasi colore desideri il cliente.

La verniciatura realizzata, non solo conferisce al prodotto un colore dalla lunga durata, per la massima visibilità durante le operazioni, ma crea anche un film spesso (da 80 a 100 micron) ultrasensibile, che avvolge ogni parte del contenitore a fondo apribile, proteggendolo da ruggine, corrosione e agenti atmosferici.

IMMAGINI PRODOTTO



A09-0039 - h650



A09-0040 - h1000



A09-0041 - h1300


EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



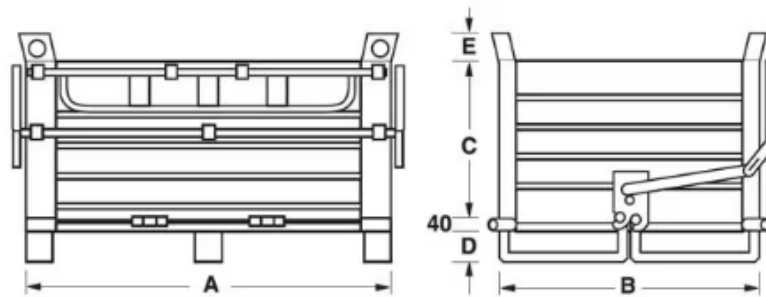

1. Dati tecnici principali

Codice	A x B x C	D (mm)	E (mm)	Sovrapponibilità	Portata
A09-0039	1000 x 800 x 650 mm	110	110	1+3	2.000 kg
A09-0040	1000 x 800 x 1000 mm	110	110	1+2	2.000 kg
A09-0041	1000 x 800 x 1300 mm	110	110	1+2	2.000 kg

2. Indicazioni di utilizzo e manutenzione

Aspetto	Indicazione
Carico	Carico massimo consentito 2.000 kg per contenitore, uniformemente distribuito.
Sovrapposizione	A09-0039: 1+3. A09-0040 e A09-0041: 1+2. Solo su superfici perfettamente piane e di consistenza adeguata.
Sollevamento	I contenitori devono essere sollevati singolarmente e non sovrapposti.

3. Caratteristiche tecniche comuni

- Tipo: contenitore in lamiera a doppio fondo apribile.
- Trattamento superficiale: verniciatura a polvere poliestere.
- Portata: 2.000 kg cadauno, riferita a carico uniformemente distribuito.
- Sovrapponibilità ammessa esclusivamente su superfici perfettamente piane e di consistenza adeguata.

Norme di utilizzo

Il possessore deve utilizzare i contenitori con la dovuta diligenza, provvedendo all'ordinaria manutenzione e a un controllo periodico dell'integrità e della planarità di ogni singolo contenitore.

I contenitori devono essere sollevati singolarmente e non sovrapposti.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

