SCHEDA TECNICA

Cod. A09-0035 / A09-0036

CONTENITORI IN LAMIERA A FONDO APRIBILE CON RUOTE

Due dimensioni con portata di 1.350 kg

Contenitori metallici con fondo apribile e ruote, protetti mediante verniciatura a polvere poliestere. Entrambi sono conformi alla Direttiva 2006/42/CE e hanno portata di 1.350 kg con carico uniformemente distribuito.

Contenitori metallici verniciati a polvere poliestere, progettati per la raccolta, movimentazione e scarico di materiali solidi e rottami. Entrambi hanno doppio fondo apribile, carico uniformemente distribuito e conformità alla Direttiva 2006/42/CE.

Ideali per la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il trasporto e lo scarico mediante carrello elevatore e gru di sfridi, rottami, materiali, scarti di lavorazione e rifiuti industriali in modo efficiente e sicuro. Il sollevamento e la movimentazione con gru o carroponte è possibile grazie agli appositi occhielli di aggancio.

Tutti i modelli della linea hanno **marchio CE**, portata certificata (da 1300 a 2000 Kg a seconda del modello) e presentano una robusta struttura realizzata in lamiera di acciaio estremamente resistente agli urti, di qualità certificata e tracciabile, saldata in conformità allo standard UNI EN ISO 3834-2:2021.

Disponibili nelle versioni a 1 o 2 **fondelli apribili**, sono verniciati a polvere nei colori standard (arancione, blu, grigio, verde e celeste) adatti per una corretta raccolta differenziata in azienda. I **contenitori a fondo apribile** sono attentamente progettati e testati per prevenire i rischi dovuti a possibili slittamenti e aperture involontarie durante la movimentazione.

Tutti i modelli sono dotati di catena di fissaggio al carrello elevatore, di blocco di sicurezza che impedisce lo scarico accidentale del contenuto e pratico meccanismo di scarico azionabile dall'operatore, tirando la fune collegata alla leva di azionamento, senza che debba scendere dal muletto.

Su richiesta sono disponibili anche nella versione in acciaio zincato e con verniciatura di qualsiasi colore desideri il cliente.

La verniciatura realizzata, non solo conferisce al prodotto un colore dalla lunga durata, per la massima visibilità durante le operazioni, ma crea anche un film spesso (da 80 a 100 micron) ultraresistente, che avvolge ogni parte del contenitore a fondo apribile, proteggendolo da ruggine, corrosione e agenti atmosferici.

IMMAGINI PRODOTTO

A09-0035

A09-0036

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

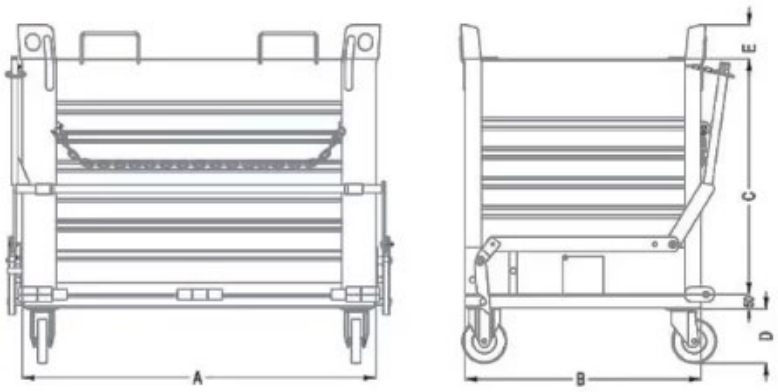

1. Dati tecnici principali

Codice Emme	A x B x C (mm)	D (mm)	E (mm)	Capacità	Portata
A09-0035	1200 x 800 x 800	184	110	760 L	1.350 kg
A09-0036	1500 x 1000 x 800	184	110	1.200 L	1.350 kg

2. Indicazioni di utilizzo e manutenzione

Aspetto	Indicazione
Carico	Carico massimo consentito 1.350 kg per contenitore, uniformemente distribuito.
Movimentazione	I contenitori sono dotati di ruote e fondo apribile; movimentare su superfici idonee.
Manutenzione	Utilizzare con diligenza, eseguire manutenzione ordinaria e controllare periodicamente integrità e planarità di ogni unità.

3. Caratteristiche tecniche comuni

- Trattamento superficiale: verniciatura a polvere poliestere.
- Portata: 1.350 kg cadauno, riferita a carico uniformemente distribuito.
- Conformità: Direttiva 2006/42/CE.

4. Norme di utilizzo

Il possessore deve utilizzare i contenitori con la dovuta diligenza, provvedendo all'ordinaria manutenzione e a un controllo periodico dell'integrità e della planarità di ogni singola unità.

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00