

Ficha Técnica



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Otras ubicaciones en Italia : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW25P 19258-400 : Extintor de Carro, 25 L Espuma



FLUORINE FREE



PISTOLA DOSIFICADORA CON CONECTOR GIRATORIO

- CILINDRO
Acero inoxidable AISI 304, recubierto de polvo en rojo Ral 3000.
- AGENTE EXTINTOR
Espumógeno a base de agua, sin flúor.
- PROPELENTE
Nitrógeno (N₂).
- VÁLVULA
2"-F, cuerpo de latón, palanca con pintura verde Ral 6018.
- USO
Fuegos de clase A B (sólidos, líquidos inflamables).
- SOPORTE
Chasis sobre ruedas, soldado con cilindro, pintura roja Ral 3000.
- PISTOLA DOSIFICADORA
Cuerpo de plástico.
Conector giratorio para facilitar el desenrollado de la manguera.

Nota: la imagen se utiliza con fines ilustrativos, el producto adquirido puede diferir de la foto

Extintor de carro de espuma de 25 L, rango de temperatura de +5°C a +60°C, fabricado conforme a la norma **UNI EN 1866-1**, certificado conforme a la Directiva de Equipos a Presión PED 2014/68/UE. Todos los extintores están certificados con control de calidad del producto garantizado por Bureau Veritas Italia. Puede utilizarse en equipos eléctricos bajo tensión de hasta 1'000 V, a una distancia mínima de 1 metro.

EXTINTOR HOMOLOGADO/CERTIFICADO:



CLASE DE
FUEGO :



Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
19258-400_GW25P_ Ficha técnica	Ficha técnica	GW25P_19258-400	04/12/2024	M.R		2	1/3

GW25P 19258-400 : Extintor de Carro, 25 L Espuma

- **INSTALACIÓN** El extintor debe ser instalado, revisado y/o mantenido por un técnico cualificado de acuerdo con las normas vigentes.
- **USO** El técnico debe realizar una inspección anual para comprobar la presión interna y, a continuación, en cualquier otra fase de la vida útil del extintor.
- **MANTENIMIENTO**

Cualquier manipulación o intervención por parte de personal no autorizado invalidará la garantía del producto. Siempre que sea posible, se recomienda colocar el extintor en un lugar seco y protegido de la intemperie. **Para la instalación, uso y mantenimiento, consulte el documento : CSP_1_ESP**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	A IV B
AGENTE EXTINTOR	100% Green Wave Premezclado
PROPELENTE	Nitrógeno (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE SERVICIO	+5°C / +60°C
CAPACIDAD	25 Litros
PESO TOTAL	~ 44 Kg
DIMENSIONES	Altura 930 +/- 10 mm ; Anchura 425 +/- 10 mm Profundidad 430 +/- 15 mm
TIEMPO DE DESCARGA	~ 163 segundos
PRESIÓN DE PRUEBA DEL CILINDRO	PT 30 bar
VOLUMEN DEL CILINDRO	31 Litros
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Funcionamiento entre 21 y 26 bar
MATERIAL DEL CILINDRO	Acero inoxidable AISI 304
TRATAMIENTO	Exterior: pintura en polvo Ral 3000

EMBALAJE

(Nota: las cantidades y medidas son aproximadas y pueden variar)

ESTÁNDAR
Máximo 6 piezas por palet
Dimensiones del palé 100x120x120(h) cm

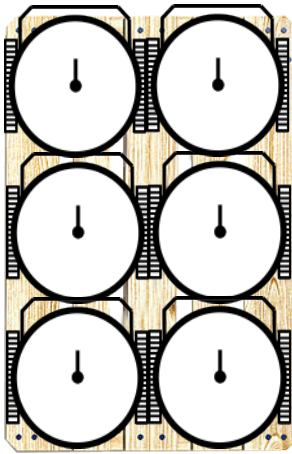


DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE Transporte terrestre: exención ADR de conformidad con la disposición 594
Transporte marítimo: código IMDG - UN 1044 clase 2.2 Extintores de incendios

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
19258-400_GW25P_ Ficha técnica	Ficha técnica	GW25P_19258-400	04/12/2024	M.R		2	2/3

GW25P 19258-400 : Extintor de Carro, 25 L Espuma

LISTA DE COMPONENTES Y PIEZAS DE RECAMBIO

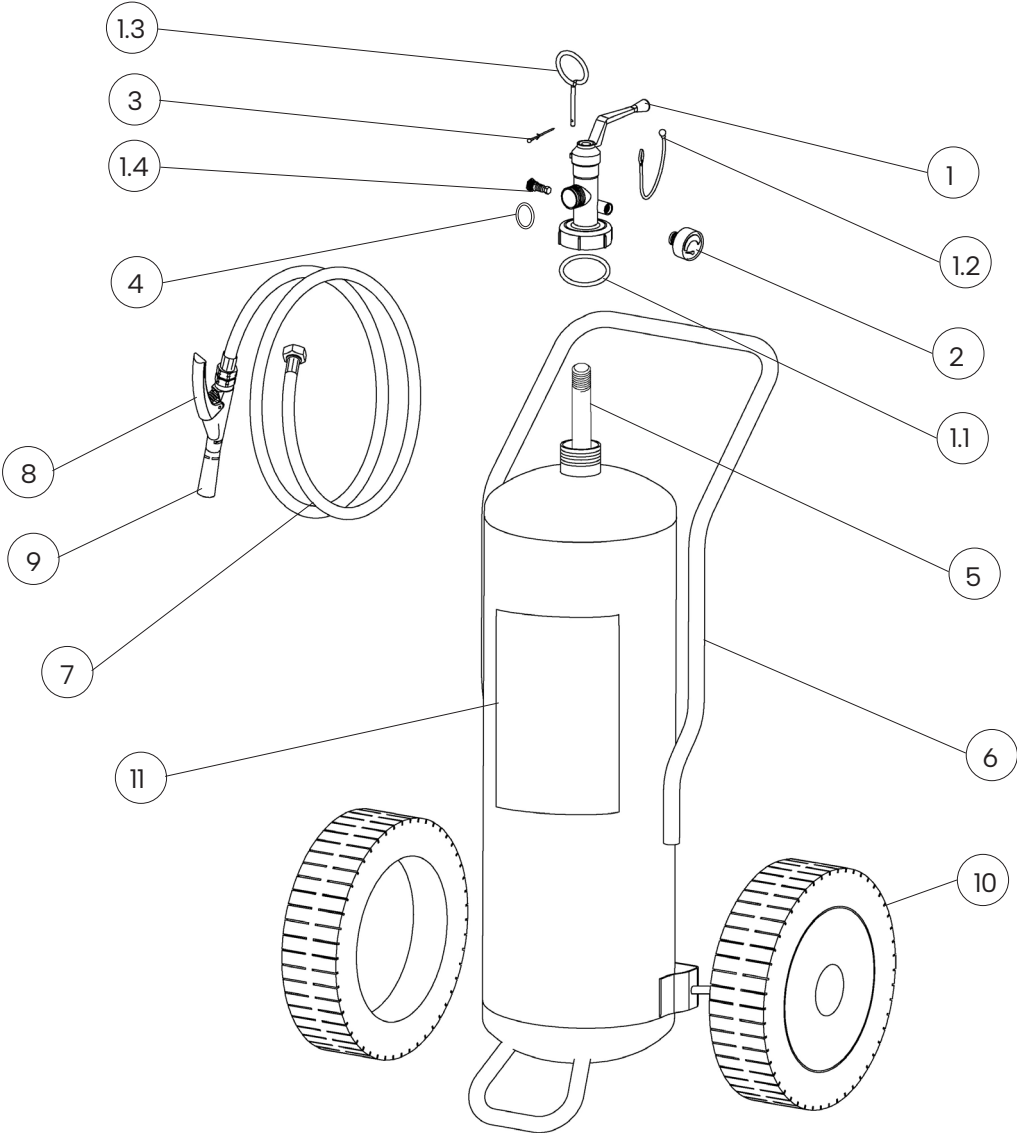

NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula 2"-F	0214RV
1.1	Junta de la válvula	0203
1.2	Junta (negra)	0286N
1.3	Pasador de seguridad	0282-1
1.4	Dispositivo de seguridad	0263R
2	Manómetro	1576
3	Junta del pasador de seguridad	0285
4	Junta	n.a.

NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
5	Tubo sifón de PVC	18401
6	Cilindro	18302
7	Manguera dispensadora	18421-5
8	Pistola dosificadora	2181-4
9	Boquilla	1645-5
10	Rueda + rueda de tope (diam. 300mm)	0124V
11	Etiqueta	18366-40

El componente de recambio del nº 1 ya incluye todos los demás componentes indicados en los puntos de 1.1 a 1.4
La palabra «n.a» indica que el componente específico no está disponible como pieza de recambio única

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
19258-400_GW25P_ Ficha técnica	Ficha técnica	GW25P_19258-400	04/12/2024	M.R		2	3/3