

Fiche Technique



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Autres sites en Italie : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW25P 19258-400 : Extincteur sur Roues, 25 L Mousse



FLUORINE FREE



PISTOLET DISTRIBUTEUR
AVEC RACCORD ROTATIF

- **CYLINDRE**
Acier inoxydable AISI 304,
revêtement extérieur par poudre en
rouge Ral 3000.
- **AGENT EXTINCTEUR**
Agent moussant à base d'eau,
sans fluor.
- **PROPULSEUR**
Azote (N₂).
- **VANNE**
2"-F, corps en laiton, levier avec
peinture verte Ral 6018.
- **UTILISATION**
Feux de classe A B
(solides, liquides inflammables).
- **SUPPORT**
Châssis sur roues, soudé au cylindre,
peinture rouge.
- **PISTOLET DISTRIBUTEUR**
Corps en matière plastique.
Le raccord rotatif permet de dérouler
facilement le tuyau.

Reproduction Interdite

Note : l'image est utilisée à des fins d'illustration, le produit acheté peut différer de la photo

Extincteur à mousse sur roues de 25 L, plage de température de +5°C à +60°C, fabriqué conformément à la norme **UNI EN 1866-1**, certifié conformément à la directive relative aux équipements sous pression PED 2014/68/UE. Certification de la qualité du produit garantie par le Bureau Veritas Italie. Peut être utilisé sur des équipements électriques sous tension jusqu'à 1'000 V, à une distance minimale de 1 mètre.

EXTINCTEUR APPROUVÉ/CERTIFIÉ:



CLASSE
D'INCENDIE :



Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rel.	Check	Rev.	Pag.
19258-400_GW25P_ Fiche technique	Fiche technique	GW25P_19258-400	04/12/2024	M.R		2	1/3

GW25P 19258-400 : Extincteur sur Roues, 25 L Mousse

- **INSTALLATION**
- **UTILISATION**
- **ENTRETIEN**

L'installation et les opérations de contrôle et/ou de remise en état de l'extincteur doivent être effectuées par un technicien qualifié et conformément aux normes en vigueur. Le technicien doit effectuer une inspection annuelle pour vérifier la pression interne et ensuite à toutes les autres étapes de la vie de l'extincteur.

Toute manipulation ou intervention effectuée par du personnel non autorisé annule la garantie du produit. Dans la mesure du possible, il est conseillé de placer l'extincteur dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

Pour l'installation, l'utilisation et la maintenance, se référer au document : CSP_1_FRA


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLASSE DE FEU	A IV B
AGENT D'EXTINCTION	100% Green Wave Prémélange
PROPULSEUR	Azote (N ₂), 15 Bar à 20°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	+5°C / +60°C
CHARGE NOMINALE	25 Litres
POIDS TOTAL	~ 44 Kg
DIMENSIONS	Hauteur 930 +/- 10 mm ; Largeur 425 +/- 10 mm Profondeur 430 +/- 15 mm
TEMPS DE DÉCHARGE	~ 163 secondes
PRESSIION D'ESSAI DU CYLINDRE	PT 30 bar
VOLUME DU CYLINDRE	31 Litres
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Déclenchement entre 21 et 26 bar
MATÉRIAU DU RÉSERVOIR	Acier inoxydable AISI 304
TRAITEMENT	Extérieur : sablage et peinture en poudre Ral 3000

PACKAGE

(Note : les quantités et les mesures sont approximatives et peuvent varier)

STANDARD
Maximum 6 pièces par palette
Dimensions de la palette 100x120x120(h) cm

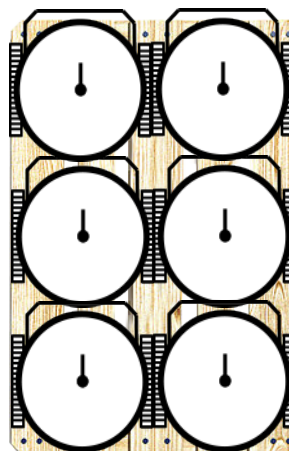

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT


Transport terrestre : exemption ADR selon la disposition 594

Transport maritime : code IMDG – UN 1044 classe 2.2 Extincteurs d'incendie

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
19258-400_GW25P_ Fiche technique	Fiche technique	GW25P_19258-400	04/12/2024	M.R		2	2/3

GW25P 19258-400 : Extincteur sur Roues, 25 L Mousse

LISTE DES COMPOSANTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE

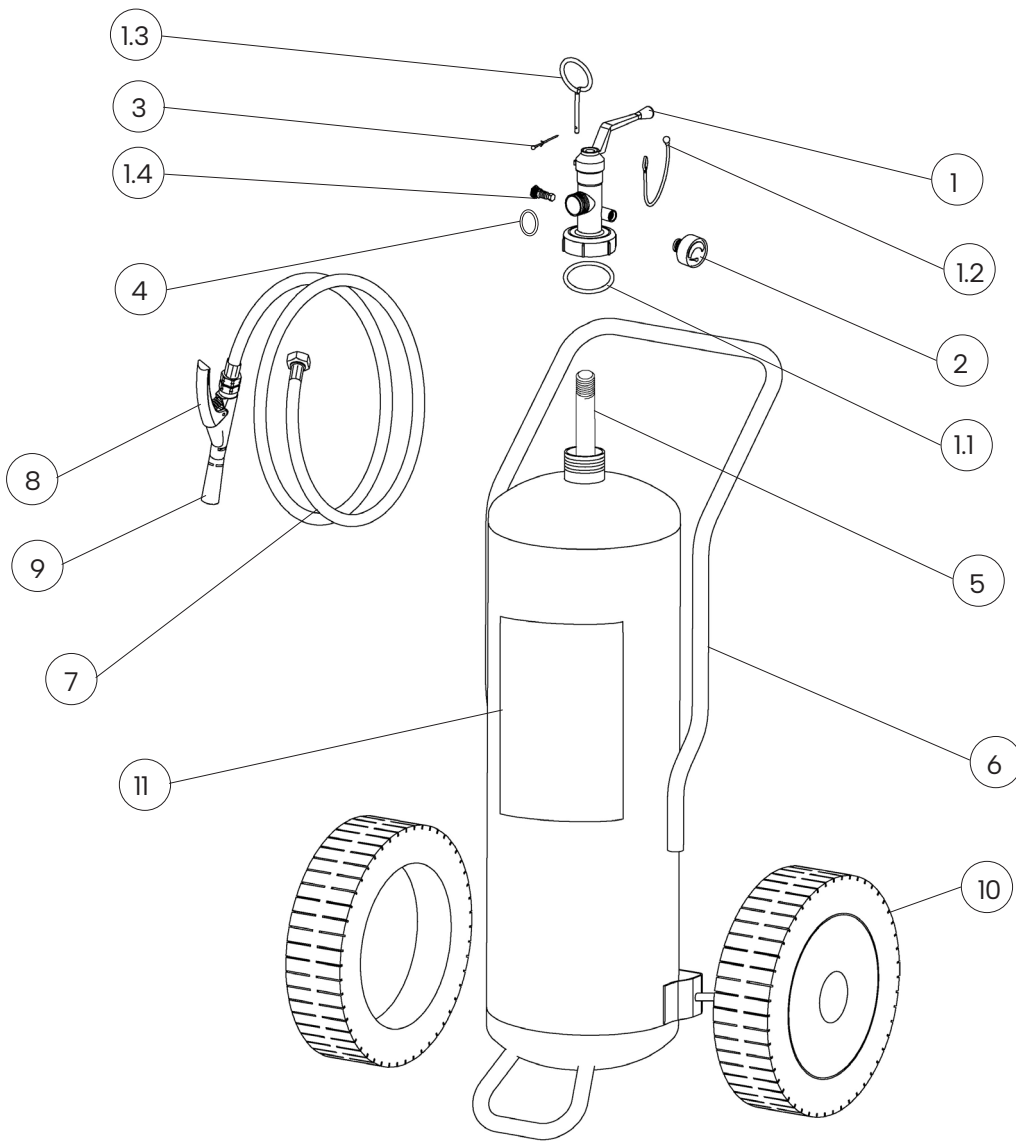

NUM.	DESCRIPTION	CODE
1	Vanne 2''-F	0214RV
1.1	Joint de vanne	0203
1.2	Scellé (noir)	0286N
1.3	Goupille de sécurité	0282-1
1.4	Dispositif de sécurité	0263R
2	Manomètre	1576
3	Sceau de la goupille de sécurité	0285
4	Joint	n.a.

NUM.	DESCRIPTION	CODE
5	Tube plongeur en PVC	18401
6	Cylindre	18302
7	Tuyau de distribution	18421-5
8	Pistolet distributeur	2181-4
9	Buse	1645-5
10	Roue + roue d'arrêt (diam. 300mm)	0124V
11	Étiquette	18366-40

Le composant de remplacement au n° 1 comprend déjà tous les autres composants indiqués aux points 1.1 à 1.4
La mention « n.a » indique que le composant spécifique n'est pas disponible en tant que pièce de rechange unique

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
19258-400_GW25P_ Fiche technique	Fiche technique	GW25P_19258-400	04/12/2024	M.R		2	3/3