

Ficha Técnica



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW2P-30 22020-950 : Extintor Portátil, 2 L Espuma



FLUORINE FREE


- **CILINDRO**
Acero aleado de alta resistencia, exterior con recubrimiento de polvo en rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Espumógeno a base de agua, sin flúor.
- **PROPELENTE**
Nitrógeno (N₂).
- **VÁLVULA**
M. 30x1.5, cuerpo de latón, palancas con pintura verde Ral 6018.
- **USO**
Clase A B F
(sólidos, líquidos inflamables, aceites de cocina).

Reproducción prohibida

Nota: la imagen se utiliza con fines ilustrativos, el producto adquirido puede diferir de la foto

Extintor de espuma de 2 litros, temperatura de funcionamiento de -30 °C a +60 °C, fabricado de conformidad con la norma **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificado de conformidad con la Directiva sobre equipos a presión PED 2014/68/EU. Extintor fabricado respetando los controles de producción de conformidad con la norma **EN 3-10**. Todos los extintores están certificados con control de calidad del producto garantizado por Bureau Veritas Italia. Puede utilizarse en equipos eléctricos bajo tensión de hasta 1'000 V, a una distancia mínima de 1 metro.

EXTINTOR HOMOLOGADO/CERTIFICADO :



CLASE DE
FUEGO :



8



34



25

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22020-950_ Ficha técnica	Ficha técnica	GW2P-30_22020-950	10/10/25	S.R.		0	1/3

GW2P-30 22020-950 : Extintor Portátil, 2 L Espuma

• INSTALACIÓN

• USO

• MANTENIMIENTO

La instalación deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones vigentes en el país donde se utilice el dispositivo. Las actividades de puesta en servicio y mantenimiento para mantener la eficiencia deben ser realizadas de acuerdo con el documento **PSP_1_ESP** por personal técnico calificado y en cumplimiento de la normativa vigente en el país de utilización.

Cualquier manipulación o intervención realizada por personal no cualificado anulará la garantía del producto.

Se recomienda colocar el dispositivo en un lugar seco y protegido de los agentes atmosféricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CLASE DE FUEGO	8 A 34 B 25 F
AGENTE EXTINTOR	Green Wave Ice
PROPELENTE	Nitrógeno (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE SERVICIO	-30°C / +60°C
CAPACIDAD	2 Litros
PESO TOTAL	~ 3,90 Kg (con soporte)
DIMENSIONES	Altura 385 (base - válvula) +/- 5 mm Diámetro (cilindro) 110 +/- 2 mm
TIEMPO DE DESCARGA	~ 6,6 segundos
PRESIÓN DE PRUEBA DEL CILINDRO	PT 27 bar
VOLUMEN DEL CILINDRO	2,45 Litros
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Funcionamiento entre 20 y 26 bar
MATERIAL DEL CILINDRO	Aleación de acero
TRATAMIENTO	Exterior: pintura en polvo Ral 3000 Interior: revestimiento plástico

EMBALAJE

(Nota: las cantidades y medidas son aproximadas y pueden variar)


ESTÁNDAR

Nota: mínimo 8 piezas
Máximo 256 piezas por palet
(32 cajas con 8 piezas cada una)
Dimensiones del palet 100x120 cm

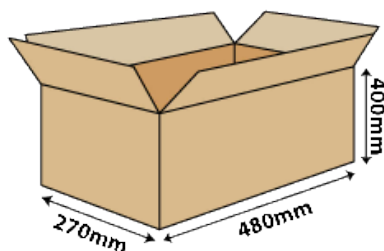

BAJO PEDIDO: EMBALAJE INDIVIDUAL

- 210 piezas máximo en un palet de 100x120



DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE


Transporte terrestre: exención ADR de conformidad con la disposición 594

Transporte marítimo: código IMDG - UN 1044 clase 2.2 Extintores de incendios

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22020-950_ Ficha técnica	Ficha técnica	GW2P-30_22020-950	10/10/25	S.R.		0	2/3

GW2P-30 22020-950 : Extintor Portátil, 2 L Espuma

LISTA DE COMPONENTES Y PIEZAS DE RECAMBIO

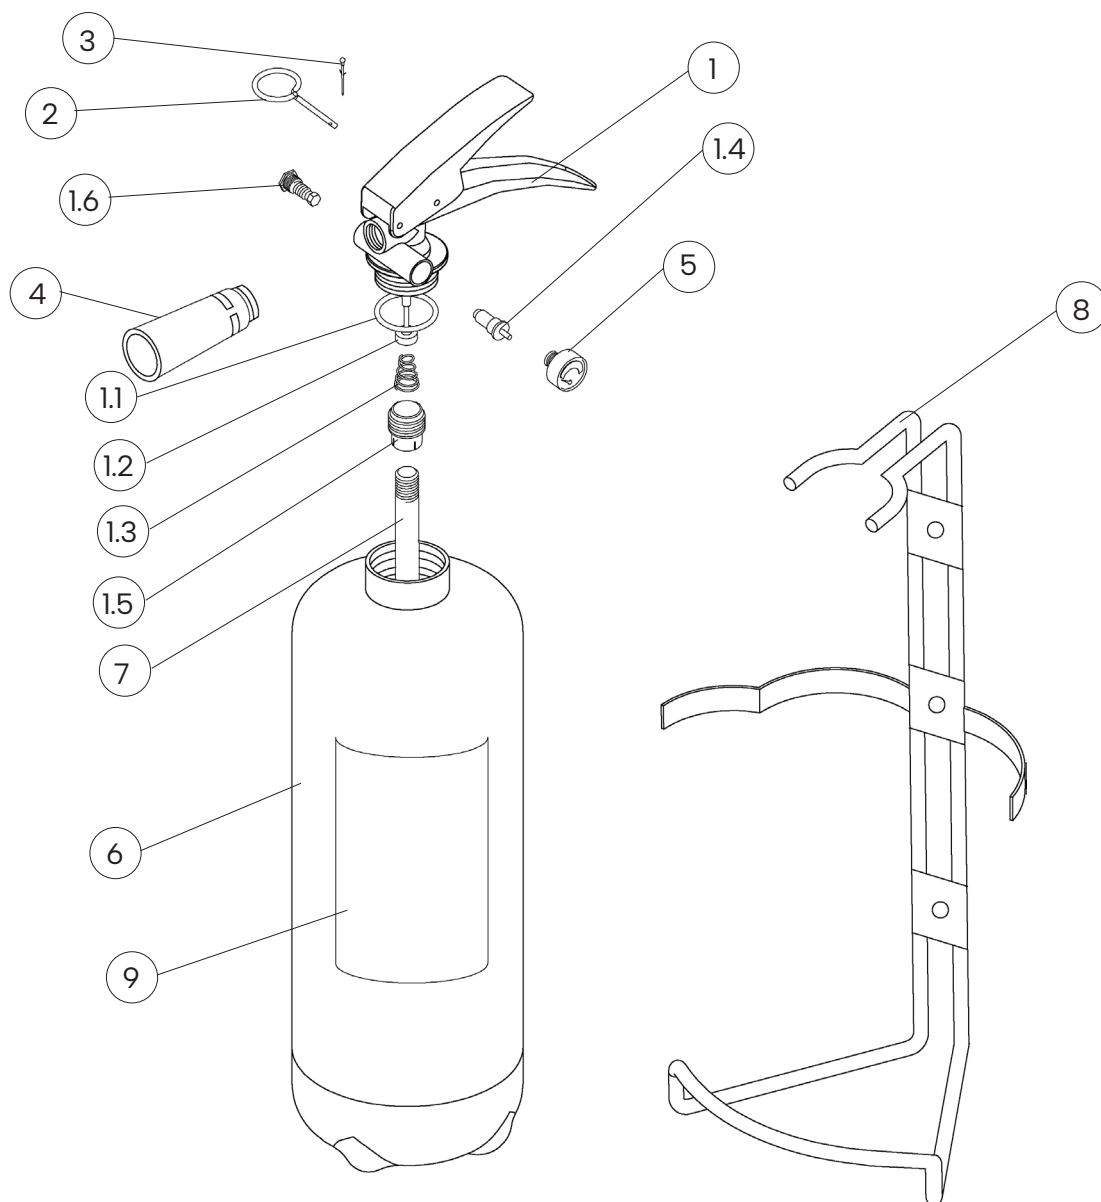

NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M. 30x1.5	SL0211-3V
1.1	Junta tórica de la válvula	n.a.
1.2	Pistón de la válvula	n.a.
1.3	Muelle interno válvula	n.a.
1.4	Válvula de control del manómetro	1163
1.5	Junta	n.a.
1.6	Dispositivo de seguridad	0261R
2	Pasador de seguridad	0282-1
3	Junta para pasador de seguridad	0285

NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
4	Boquilla	1645-5
5	Manómetro	1576
6	Cilindro	1579-5
7	Tubo sifón de PVC con filtro	0152F
8	Soporte	0327
9	Etiqueta	1581-950

El componente de recambio del nº 1 ya incluye todos los demás componentes indicados en los puntos de 1.1 a 1.6
La palabra «n.a.» indica que el componente específico no está disponible como pieza de recambio única

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22020-950_ Ficha técnica	Ficha técnica	GW2P-30_22020-950	10/10/25	S.R.		0	3/3