

Fiche Technique



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW2P-30 22020-950 : Extincteur Portatif, 2 L Mousse



FLUORINE FREE




- **CYLINDRE**
Acier allié à haute résistance, emboutissage profond, revêtement extérieur par poudre en rouge Ral 3000.
- **AGENT EXTINCTEUR**
Agent moussant à base d'eau, sans fluor.
- **PROPULSEUR**
Azote (N₂).
- **VANNE**
M. 30x1.5, corps en laiton, leviers avec peinture verte Ral 6018.
- **UTILISATION**
Feux de classe A B F (solides, liquides inflammables, huiles de cuisson).

Note : l'image est utilisée à des fins d'illustration, le produit acheté peut différer de la photo

Extincteur à mousse de 2 litres, température d'utilisation de -30°C a +60°C, fabriqué conformément à la norme **UNI EN 3-7**, approuvé Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certifié selon la directive sur les équipements sous pression **PED 2014/68/UE**. Extincteur fabriqué conformément aux contrôles de production selon la norme **EN 3-10**. Tous les extincteurs sont volontairement certifiés avec un contrôle du produit garanti par Bureau Veritas Italie. Peut être utilisé sur des équipements électriques sous tension jusqu'à 1'000 V, à une distance minimale de 1 mètre.

EXTINCTEUR APPROUVÉ/CERTIFIÉ :



CLASSE D'INCENDIE :



Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22020-950_ Fiche technique	Fiche technique	GW2P-30 22020-950	13/10/25	S.R.		0	1/3

GW2P-30 22020-950 : Extincteur Portatif, 2 L Mousse

- **INSTALLATION** L'installation doit être effectuée conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé. Les activités de mise en service et de maintenance pour maintenir l'efficacité doivent être effectuées conformément au document **PSP_1_FRA** par du personnel technique qualifié et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.
- **UTILISATION**
- **ENTRETIEN**

Toute altération ou intervention effectuée par du personnel non qualifié annulera la garantie du produit.

Il est recommandé de placer l'appareil dans un endroit sec et protégé des agents atmosphériques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


CLASSE DE FEU	8 A 34 B 25 F
AGENT D'EXTINCTION	Green Wave Ice
PROPULSEUR	Azote (N ₂), 15 Bar à 20°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30°C / +60°C
CHARGE NOMINALE	2 Litres
POIDS TOTAL	~ 3,90 Kg
DIMENSIONS	Hauteur (base - vanne) 385 +/- 5 mm Diamètre (cylindre) 110 +/- 2 mm
TEMPS DE DÉCHARGE	~ 6,6 secondes
PRESSION D'ESSAI DU CYLINDRE	PT 27 bar
VOLUME DU CYLINDRE	2,45 Litres
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Déclenchement entre 20 et 26 bar
MATÉRIAU DU RÉSERVOIR	Acier allié
TRAITEMENT	Extérieur : sablage et peinture en poudre Ral 3000 Intérieur : revêtement plastique

PACKAGE

(Note : les quantités et les mesures sont approximatives et peuvent varier)


STANDARD

Note : emballage minimum 8 pièces
Maximum 256 pièces par palette
(32 boîtes de 8 pièces chacune)
Dimensions de la palette 100x120 cm

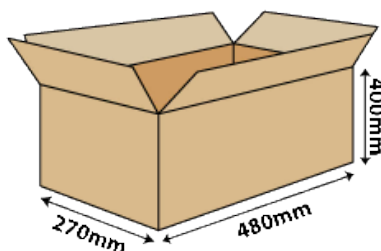

SUR DEMANDE : EMBALLAGE INDIVIDUEL

- maximum 210 pièces sur une palette 100x120cm




DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre : exemption ADR selon la disposition 594

Transport maritime : code IMDG - UN 1044 classe 2.2 Extincteurs d'incendie

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22020-950_ Fiche technique	Fiche technique	GW2P-30 22020-950	13/10/25	S.R.		0	2/3

LISTE DES COMPOSANTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE

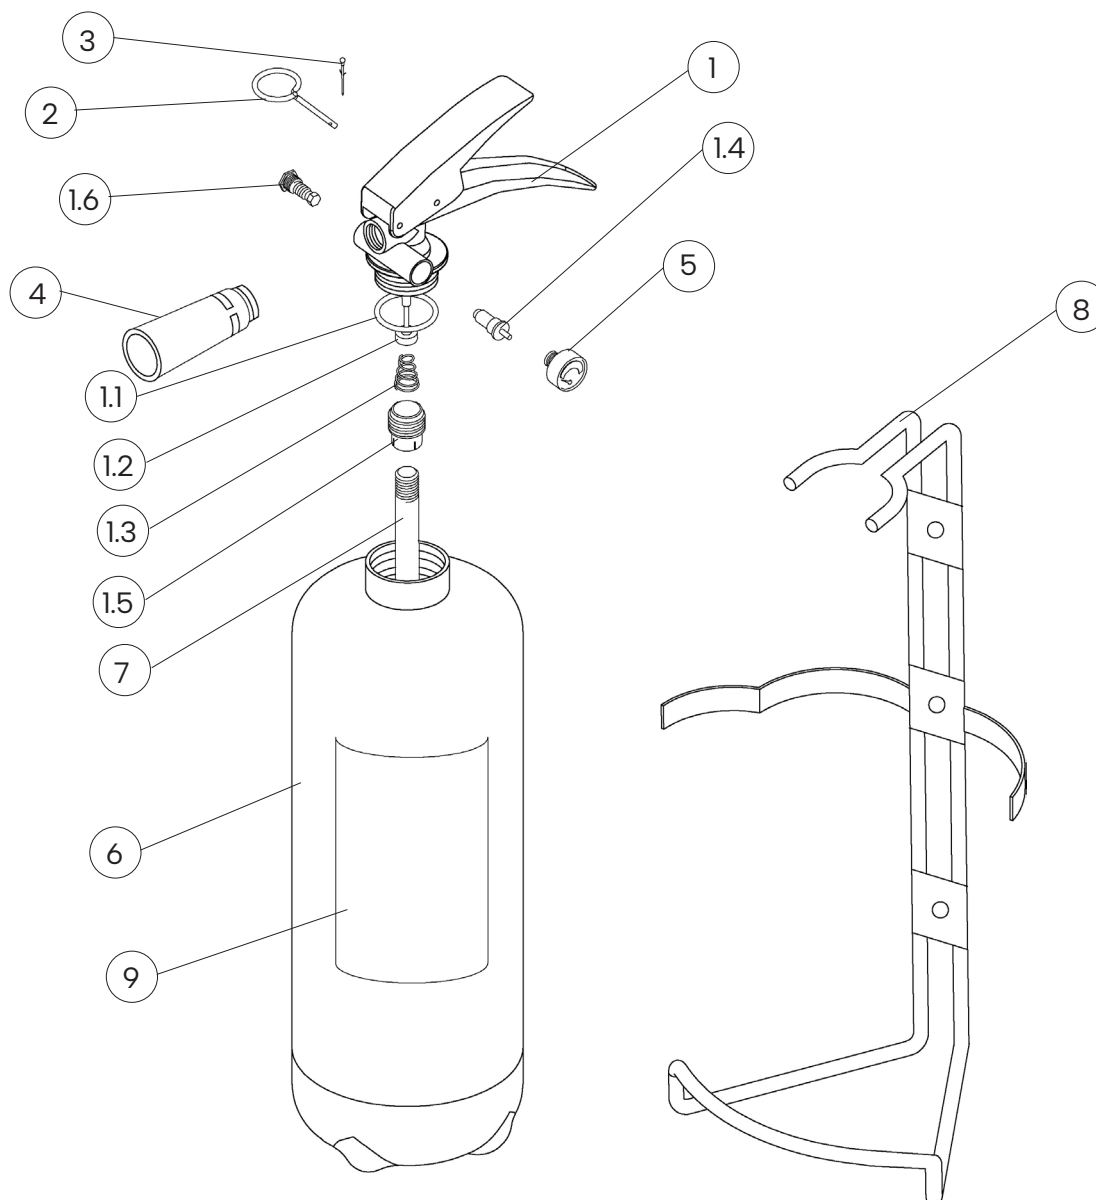

NUM.	DESCRIPTION	CODE
1	Vanne M. 30x1.5	SL0211-3V
1.1	O-ring de vanne	n.a.
1.2	Piston de vanne	n.a.
1.3	Ressort interne de vanne	n.a.
1.4	Vanne de contrôle du manomètre	1163
1.5	Joint de tête	n.a.
1.6	Dispositif de sécurité	0261R
2	Goupille de sécurité	0282-1
3	Joint pour goupille de sécurité	0285

NUM.	DESCRIPTION	CODE
4	Buse	1645-5
5	Manomètre	1576
6	Cylindre	1579-5
7	Tube plongeur PVC avec filtre	0152F
8	Support	0327
9	Étiquette	1581-950

Le composant de remplacement au n° 1 comprend déjà tous les autres composants indiqués aux points 1.1 à 1.6

La mention « n.a » indique que le composant spécifique n'est pas disponible en tant que pièce de rechange unique

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22020-950_ Fiche technique	Fiche technique	GW2P-30 22020-950	13/10/25	S.R.		0	3/3