

Fiche Technique



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Autres sites en Italie : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW6P58X 22066-720 : Extincteur Portatif, 6 L Mousse



FLUORINE FREE

CLIP ARRIÈRE



- **CYLINDRE**
Acier inoxydable AISI 304, 3 soudures, avec clip arrière, revêtement extérieur par poudre en rouge Ral 3000.
- **AGENT EXTINCTEUR**
Agent moussant à base d'eau, sans fluor.
- **PROPULSEUR**
Azote (N₂).
- **VANNE**
M. 58x2, corps et bague en alliage d'aluminium léger AA6061, équipée d'un clapet anti-retour externe, leviers avec peinture verte Ral 6018.
- **UTILISATION**
Feux de classe A B F (solides, liquides inflammables, huiles de cuisson).

Note : l'image est utilisée à des fins d'illustration, le produit acheté peut différer de la photo

Extincteur à mousse de 6 litres, température d'utilisation de +5°C à +60°C, fabriqué conformément à la norme **UNI EN 3-7**, certifié selon la directive sur les équipements sous pression PED 2014/68/UE.

Extincteur fabriqué conformément aux contrôles de production selon la norme **EN 3-10**.

Tous les extincteurs sont volontairement certifiés avec un contrôle du produit garanti par Bureau Veritas Italie.

Peut être utilisé sur des équipements électriques sous tension jusqu'à 1'000 V, à une distance minimale de 1 mètre.

EXTINCTEUR APPROUVÉ/CERTIFIÉ :



CLASSE
D'INCENDIE :



27



144



40

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-720_GW6P58X_ Fiche technique	Fiche technique	GW6P58X 22066-720	04/12/2024	M.R		2	1/3

GW6P58X 22066-720 : Extincteur Portatif, 6 L Mousse

- **INSTALLATION**
- **UTILISATION**
- **ENTRETIEN**

L'installation et les opérations de contrôle et/ou de remise en état de l'extincteur doivent être effectuées par un technicien qualifié et conformément aux normes en vigueur.

Le technicien doit effectuer une inspection annuelle pour vérifier la pression interne et ensuite à toutes les autres étapes de la vie de l'extincteur.

Toute manipulation ou intervention effectuée par du personnel non autorisé annule la garantie du produit. Dans la mesure du possible, il est conseillé de placer l'extincteur dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

Pour l'installation, l'utilisation et la maintenance, se référer au document : PSP_1_FRA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


CLASSE DE FEU	27 A 144 B 40 F
AGENT D'EXTINCTION	100% Green Wave Prémélange
PROPULSEUR	Azote (N ₂), 15 Bar à 20°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	+5°C / +60°C
CHARGE NOMINALE	6 Litres
POIDS TOTAL	~ 8,65 Kg
DIMENSIONS	Hauteur (base - vanne) 550 +/- 5 mm Diamètre (cylindre) 160 +/- 2 mm
TEMPS DE DÉCHARGE	~ secondes
PRESSIION D'ESSAI DU CYLINDRE	PT 27 bar
VOLUME DU CYLINDRE	7,80 Litres
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Déclenchement entre 22 et 27 bar
MATÉRIAU DU RÉSERVOIR	Acier inoxydable AISI 304
TRAITEMENT	Extérieur : sablage et peinture en poudre Ral 3000

PACKAGE

(Note : les quantités et les mesures sont approximatives et peuvent varier)


STANDARD

Maximum 100 pièces par palette
(44 pièces par boîte, max. 2 boîtes par palette)
(12 pièces emballées individuellement)
Dimensions de la palette 100x120x160(h) cm

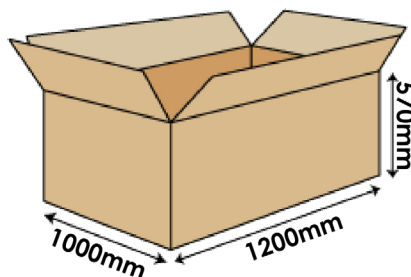

SUR DEMANDE : EMBALLAGE INDIVIDUEL

- 64 pièces maximum sur une palette 100x120
- 48 pièces maximum sur une palette 80x120



DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT


Transport terrestre : exemption ADR selon la disposition 594

Transport maritime : code IMDG - UN 1044 classe 2.2 Extincteurs d'incendie

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-720_GW6P58X_Fiche technique	Fiche technique	GW6P58X 22066-720	04/12/2024	M.R		2	2/3

GW6P58X 22066-720 : Extincteur Portatif, 6 L Mousse

LISTE DES COMPOSANTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE

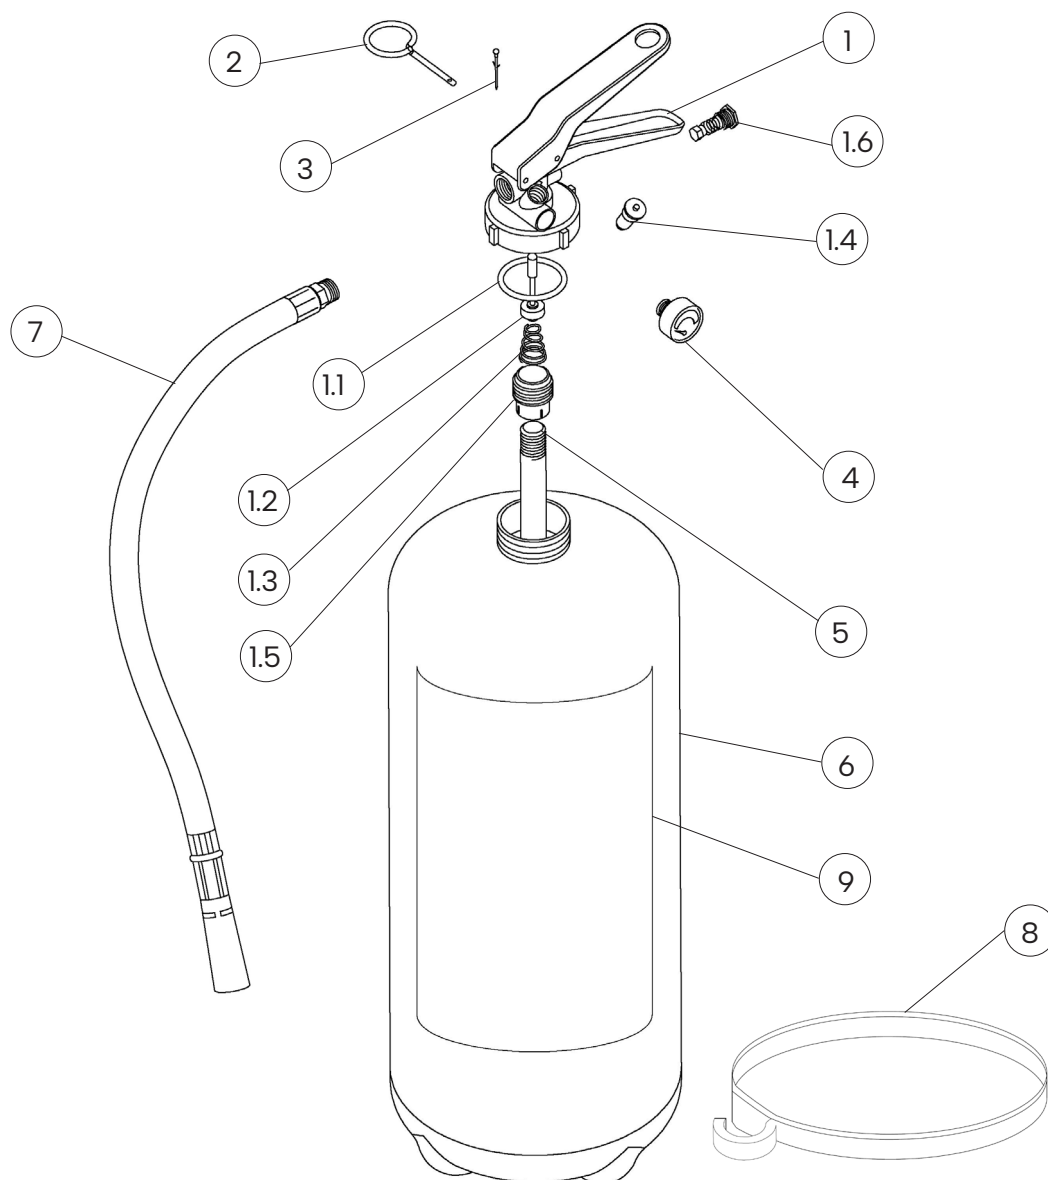

NUM.	DESCRIPTION	CODE
1	Vanne M. 58x2	0212-52
1.1	O-ring de vanne	0201-4
1.2	Piston de vanne	n.a.
1.3	Ressort interne de vanne	n.a.
1.4	Vanne de contrôle du manomètre	1163
1.5	Joint de tête	n.a.
1.6	Dispositif de sécurité	n.a.
2	Goupille de sécurité	0282-1
3	Joint pour goupille de sécurité	0285

NUM.	DESCRIPTION	CODE
4	Manomètre	1576
5	Tube plongeur PVC avec filtre	0154F
6	Cylindre	1529-2
7	Tuyau de distribution avec buse	2296-2V
8	Fixation du tuyau	0301
9	Étiquette	0083-720
OPTIONNEL	Support mural en acier peint en rouge, pour les cylindres avec clip arrière	3036

Le composant de remplacement au n° 1 comprend déjà tous les autres composants indiqués aux points 1.1 à 1.6
La mention « n.a » indique que le composant spécifique n'est pas disponible en tant que pièce de rechange unique

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-720_GW6P58X_ Fiche technique	Fiche technique	GW6P58X 22066-720	04/12/2024	M.R		2	3/3