

Fiche Technique

EMME
ANTINCENDIO

SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Autres sites en Italie : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW6AI 32066-710 : Extincteur Portatif, 6 L Mousse



FLUORINE FREE



FLOTTANTE



CLIP ARRIÈRE



- **CYLINDRE**
Acier allié à haute résistance, emboutissage profond, avec clip arrière, revêtement extérieur par poudre en rouge Ral 3000.
- **AGENT EXTINCTEUR**
Eau + cartouche flottante avec additif sans fluor.
- **PROPULSEUR**
Pression auxiliaire.
Extincteur pressurisé avec bouteille de CO₂ interne de 60 g.
- **VANNE**
M. 74x2, corps en aluminium, leviers peints en vert Ral 6018.
- **UTILISATION**
Feux de classe A B F
(solides, liquides inflammables, huiles de cuisson).

Note : l'image est utilisée à des fins d'illustration, le produit acheté peut différer de la photo

Extincteur à mousse de 6 litres, température d'utilisation de +5°C à +60°C, fabriqué conformément à la norme **UNI EN 3-7**, certifié selon la directive sur les équipements sous pression PED 2014/68/UE.

Extincteur fabriqué conformément aux contrôles de production selon la norme **EN 3-10**.

Tous les extincteurs sont volontairement certifiés avec un contrôle du produit garanti par Bureau Veritas Italie.

Peut être utilisé sur des équipements électriques sous tension jusqu'à 1'000 V, à une distance minimale de 1 mètre.

EXTINCTEUR APPROUVÉ/CERTIFIÉ :



CLASSE
D'INCENDIE :



Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32066-710_GW6AI_ Fiche technique	Fiche technique	GW6AI 32066-710	04/12/2024	M.R		2	1/3

GW6AI 32066-710 : Extincteur Portatif, 6 L Mousse

- **INSTALLATION**
- **UTILISATION**
- **ENTRETIEN**

L'installation et les opérations de contrôle et/ou de remise en état de l'extincteur doivent être effectuées par un technicien qualifié et conformément aux normes en vigueur.

Le technicien doit effectuer une inspection annuelle pour vérifier la pression interne et ensuite à toutes les autres étapes de la vie de l'extincteur.

Toute manipulation ou intervention effectuée par du personnel non autorisé annule la garantie du produit. Dans la mesure du possible, il est conseillé de placer l'extincteur dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

Pour l'installation, l'utilisation et la maintenance, se référer au document : PSA_1_FRA


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLASSE DE FEU	27 A 144 B 40 F
AGENT D'EXTINCTION	Eau (5,94 L) + Green Wave Premix (60 ml en cartouche) (*Eau hyperfiltrée avec procédé d'osmose)
PROPULSEUR	Cartouche intérieure de 60 g de CO ₂
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	+5°C / +60°C
CHARGE NOMINALE	6 Litres
POIDS TOTAL	~ 10,65 Kg
DIMENSIONS	Hauteur (base - vanne) 555 +/- 5 mm (avec base) Diamètre (cylindre) 162 +/- 2 mm
TEMPS DE DÉCHARGE	~ secondes
PRESSIION D'ESSAI DU CYLINDRE	PT 30 bar
VOLUME DU CYLINDRE	7,30 Litres
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Déclenchement entre 22 et 27 bar
MATÉRIAU DU RÉSERVOIR	Acier allié
TRAITEMENT	Extérieur : sablage et peinture en poudre Ral 3000 Intérieur : revêtement plastique

PACKAGE

(Note : les quantités et les mesures sont approximatives et peuvent varier)

STANDARD
Maximum 60 pièces par palette
(emballées individuellement)
Dimensions de la palette 100x120 cm

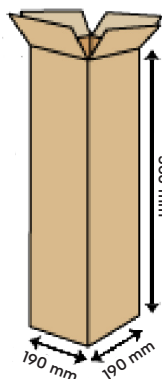

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT


Transport terrestre : exemption ADR selon la disposition 594

Transport maritime : code IMDG - UN 1044 classe 2.2 Extincteurs d'incendie

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32066-710_GW6AI_ Fiche technique	Fiche technique	GW6AI 32066-710	04/12/2024	M.R		2	2/3

GW6AI 32066-710 : Extincteur Portatif, 6 L Mousse

LISTE DES COMPOSANTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE

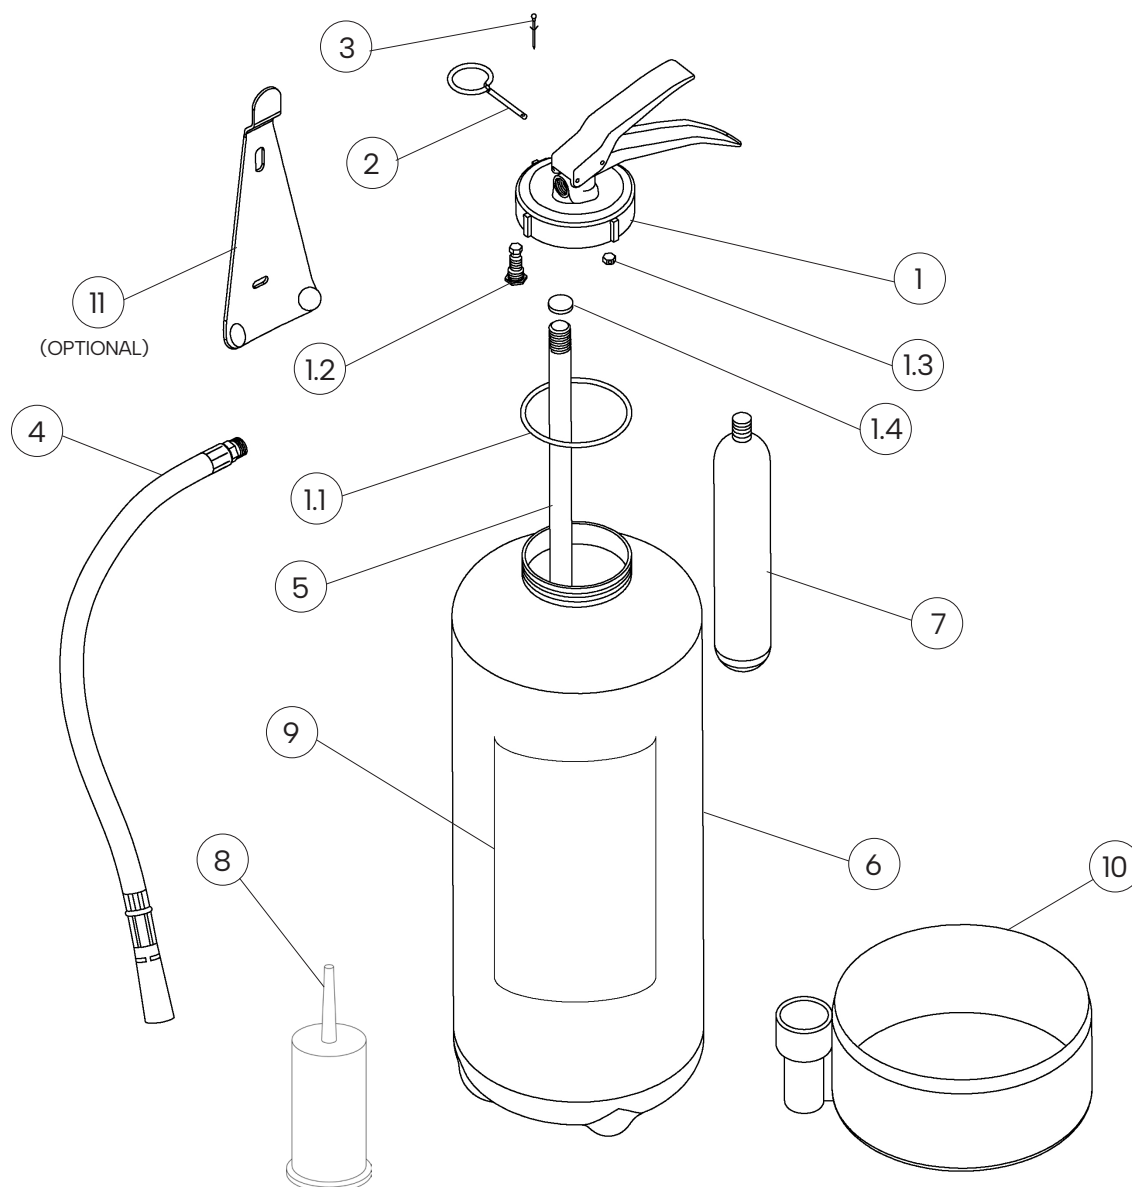

NUM.	DESCRIPTION	CODE
1	Vanne M. 74x2	3013-2
1.1	O-ring de vanne	0201-5
1.2	Dispositif de sécurité	n.a.
1.3	Capuchon de pressurisation	3033-2
1.4	Disque de rupture pour tube siphon	0262-32
2	Goupille de sécurité	0282-1
3	Joint pour goupille de sécurité	0285
4	Tuyau de distribution avec buse	2296-2V

NUM.	DESCRIPTION	CODE
5	Tube plongeur PVC avec filtre	2179-2
6	Cylindre	3007
7	Cartouche intérieure de 60 g de CO ₂	3029-2
8	Cartouche avec additif, 60 ml	3412-3
9	Étiquette	2246-710
10	Base d'extincteur en plastique	3028-2
11 OPTIONNEL	Support mural en acier peint en rouge, pour les cylindres avec clip arrière	3036

Le composant de remplacement au n° 1 comprend déjà tous les autres composants indiqués aux points 1.1 à 1.4
La mention « n.a » indique que le composant spécifique n'est pas disponible en tant que pièce de rechange unique

Nom du fichier	Type de document	Modèle	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32066-710_GW6AI_ Fiche technique	Fiche technique	GW6AI 32066-710	04/12/2024	M.R		2	3/3