

Technisches Handbuch



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW100P 19118-400 : Fahrbarer Feuerlöscher, 100 L Schaum



DREHBARE ANSCHLUSS



FLUORFREIER SCHAUM


- **BEHÄLTER**
Edelstahl AISI 304, Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.
- **LÖSCHMITTEL**
Fluorfreies Schaummittel, auf Wasserbasis.
- **TREIBMITTEL**
Stickstoff (N₂).
- **VENTIL**
2"-F, Messinggehäuse, Ventil mit grüner Ral 6018-Lackierung.
- **BRANDKLASSEN**
Brandklasse A B (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten).
- **HALTERUNG**
Fahrgestell auf Rädern, geschweißt am Behälter, rot lackiert Ral 3000.
- **SPRITZPISTOLE**
Kunststoffgehäuse.
Dank des Drehanschlusses lässt sich der Schlauch leicht abwickeln, ohne ihn zu verknicken.

REPRODUKTION VERBOTEN

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

100-Liter-Schaumlöscher, Betriebstemperatur von +5°C bis +60°C, hergestellt nach **UNI EN 1866-1**, zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsausrüstung **MED 2014/90/EU**, zugelassen nach der Druckgeräterichtlinie **PED 2014/68/EU**. Alle Feuerlöscher sind freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle, garantiert durch Bureau Veritas Italien. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1'000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



BRAN-
DKLASSEN :



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
19118-400_GW100P_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW100P_19118-400	03/06/25	S.R.		3	1/3

GW100P 19118-400 : Fahrbarer Feuerlöscher, 100 L Schaum

- **INSTALLATION** Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **CSP_1_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie. Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.


TECHNISCHEN DATEN

BRANDKLASSEN	A IV B
LÖSCHMITTEL	100% Green Wave Premix
TREIBMITTEL	Stickstoff (N ₂), 15 Bar zu 20°C
TEMPERATURBEREICH	+5°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	100 Liter
GESAMT-GEWICHT	~ 147 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe 1350 +/- 10 mm ; Breite 595 +/- 10 mm Tiefe 550 +/- 15 mm
SPRITZE	~ 391 Sekunden
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 30 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	134 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 21 und 26 bar
BEHÄLTERMATERIAL	Edelstahl AISI 304
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)

STANDARD
Maximal 4 Stück pro Palette
Palettengröße 100x120x150(h) cm

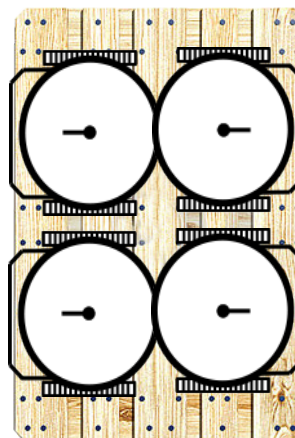


VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594
Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code - UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
19118-400_GW100P_Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW100P_19118-400	03/06/25	S.R.		3	2/3

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

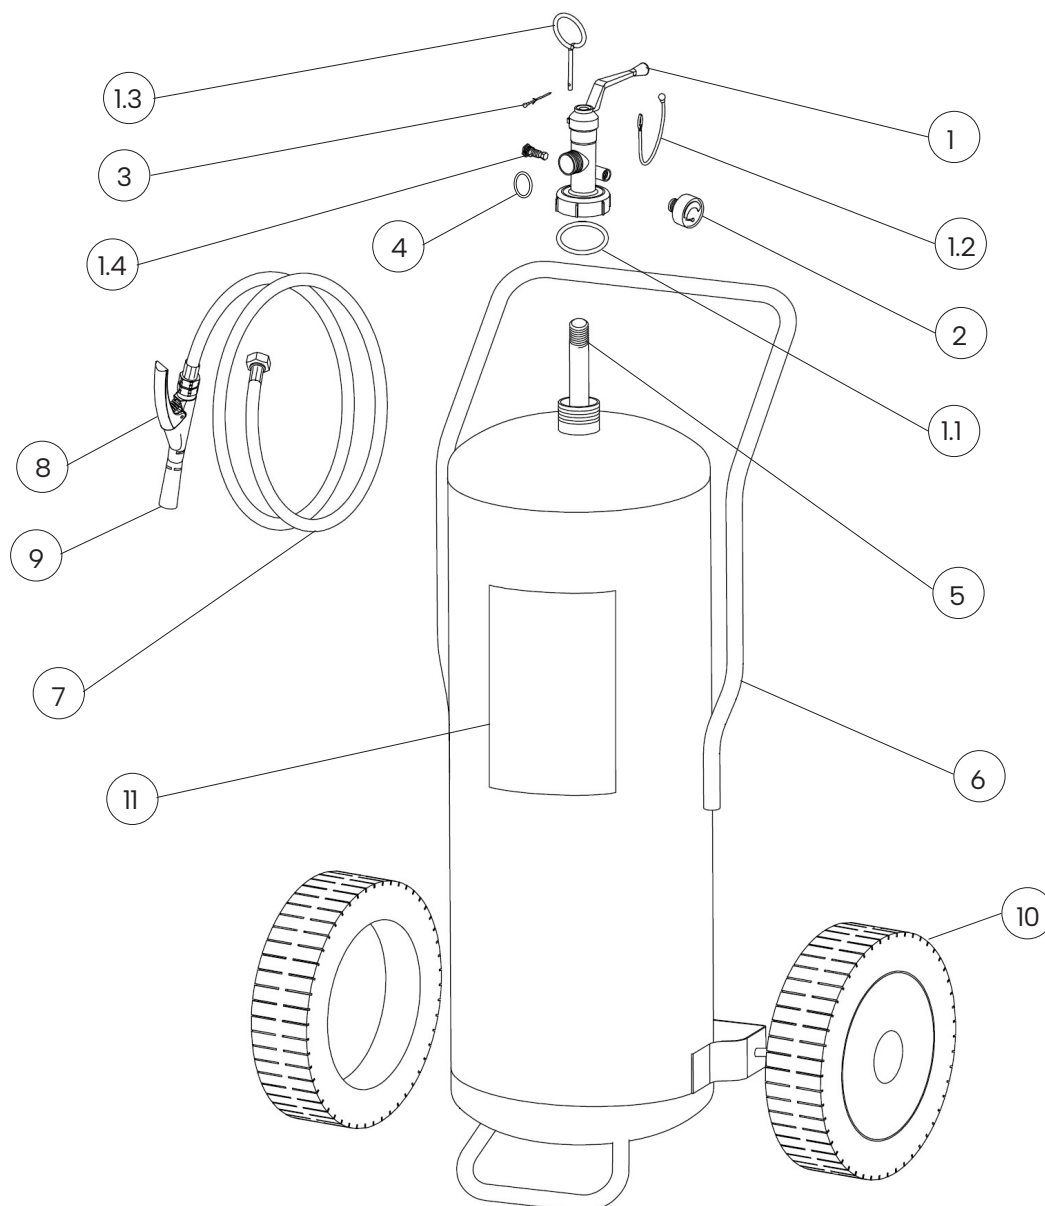

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
1	Hebelventil 2"-F	0214RV
1.1	O-ring Ventil	0203
1.2	Gummiglied (schwarz)	0286N
1.3	Sicherheitsstift	0282-1
1.4	Sicherheitsvorrichtung	0263R
2	Manometer	1576
3	Sicherheitsplombe	0285
4	Dichtung	n.a.

5	PVC-Peilstab	0165
6	Behälter	18339
7	Schlauch	18421-5
8	Dosierpistole	2181-4
9	Düse	1645-5
10	Rad (Durchm. 400mm)	0125
	Unterlegscheibe	2148-10
	Splint	9443
11	Etikett	18344-40

Das Ersatzteil (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.4 genannten Teile.
 "n.a." bedeutet, dass das betreffende Bauteil nicht als einzelnes Ersatzteil erhältlich ist.

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
19118-400_GW100P_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW100P_19118-400	03/06/25	S.R.		3	3/3