

# Technisches Handbuch



SAFETY  
FOR  
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## GW6P-30 22062-850 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum



Besonderes Clip




### FLUORFREIER SCHAUM

- **BEHÄLTER**  
Hergestellt aus hochfester Stahllegierung, tiefgezogen, mit Clip, Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.
- **LÖSCHMITTEL**  
Fluorfreies Schaummittel, auf Wasserbasis.
- **TREIBMITTEL**  
Stickstoff (N<sub>2</sub>).
- **VENTIL**  
M. 30x1,5, Messinggehäuse, Ventil mit grüner Ral 6018-Lackierung.
- **BRANDKLASSEN**  
Brandklasse A B (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten).

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

6-Liter-Schaumlöscher, Betriebstemperatur von -30°C bis +60°C, hergestellt nach **UNI EN 3-7**, zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsausrüstung **MED 2014/90/EU**, zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte **PED 2014/68/EU**. Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß **EN 3-10**. Alle Feuerlöscher sind freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle, garantiert durch Bureau Veritas Italien. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



BRAN-  
DKLASSEN :



21

144

| File name                       | Type of document     | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 22062-850_ Technisches Handbuch | Technisches Handbuch | GW6P-30_22062-850       | 09/10/25 | S.R.  |       | 0    | 1/3  |

REPRODUKTION VERBOTEN

# GW6P-30 22062-850 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

- **INSTALLATION**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument PSP\_1\_TED von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie. Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

## TECHNISCHEN DATEN


|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| BRANDKLASSEN           | 21 A 144 B                                                                             |
| LÖSCHMITTEL            | Green Wave Ice                                                                         |
| TREIBMITTEL            | Stickstoff (N <sub>2</sub> ), 15 Bar zu 20°C                                           |
| TEMPERATURBEREICH      | -30°C / +60°C                                                                          |
| NOMINAL-GEWINN         | 6 Liter                                                                                |
| GESAMT-GEWICHT         | ~ 9,60 Kg                                                                              |
| ABMESSUNGEN            | Höhe (Ventil-Basis) 540 +/- 5 mm<br>Breite (Behälter) 160 +/- 2 mm                     |
| SPRITZE                | ~ 25,3 Sekunden                                                                        |
| BEHÄLTERPRÜFDRUCK      | PT 27 bar                                                                              |
| BEHÄLTERVOLUMEN        | 7,50 L                                                                                 |
| SICHERHEITSVORRICHTUNG | Zwischen 20 und 26 bar                                                                 |
| BEHÄLTERMATERIAL       | Aus legiertem Stahl                                                                    |
| BEHANDLUNG             | Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung<br>Ral 3000 – Innen: Kunststoffbeschichtung |

## VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)


### STANDARD

Maximal 100 Stück pro Palette  
(44 Stück pro Karton, max. 2 Kartons pro Palette)  
(12 Stück. Einzelverpackung)  
Palettengröße 100x120x160(h) cm

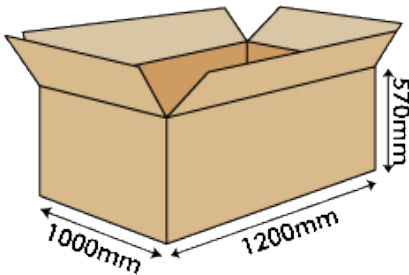

### AUF ANFRAGE : EINZELVERPACKUNG

– maximal 64 Stück auf einer Palette 100x120  
– maximal 48 Stück auf einer Palette 80x120




REPRODUKTION VERBOTEN

## VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594  
Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

|                                 |                      |                         |          |       |       |      |      |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| File name                       | Type of document     | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
| 22062-850_ Technisches Handbuch | Technisches Handbuch | GW6P-30_22062-850       | 09/10/25 | S.R.  |       | 0    | 2/3  |

## KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

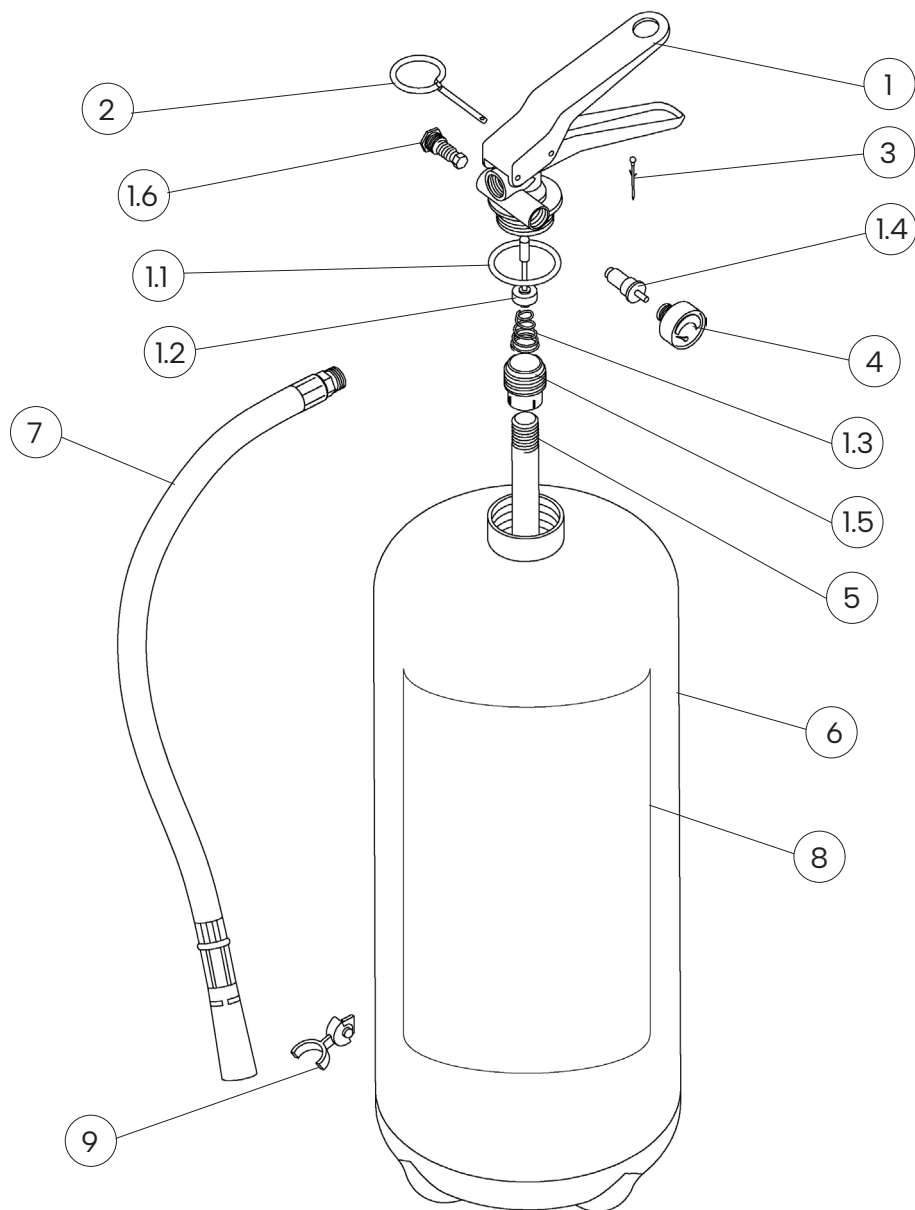

| NUM. | BESCHREIBUNG           | CODE   |
|------|------------------------|--------|
| 1    | Ventil M. 30x1.5       | 0212FV |
| 1.1  | O-ring ventil          | 0201R  |
| 1.2  | Ventilstößel           | 0242R  |
| 1.3  | Innere Ventulfeder     | 0251R  |
| 1.4  | Manometer-Regelventil  | 1163   |
| 1.5  | Angelhalter            | 0253R  |
| 1.6  | Sicherheitsvorrichtung | 0261R  |
| 2    | Sicherheitsstift       | 0282-1 |
| 3    | Sicherheitsplombe      | 0285   |

| NUM.     | BESCHREIBUNG                        | CODE     |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 4        | Manometer                           | 1576     |
| 5        | PVC-Peilstab mit Filter             | 0154F    |
| 6        | Behälter                            | 0112-3   |
| 7        | Schlauch mit Düse                   | 2296-2V  |
| 8        | Etikett                             | 0083-950 |
| 9        | Magnet Schlauchhalterung            | 0301-1   |
| OPTIONAL | Halterung für Feuerlöscher mit Clip | 3036     |

Das Ersatzteil (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.6 genannten Teile

| File name                       | Type of document     | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 22062-850_ Technisches Handbuch | Technisches Handbuch | GW6P-30_22062-850       | 09/10/25 | S.R.  |       | 0    | 3/3  |