

Technisches Handbuch



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

DOLOMITI 6 – 22063-3 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum



Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

• BEHÄLTER

Hergestellt aus hochfestem legiertem Stahl, mit Clip Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.

• LÖSCHMITTEL

Schaumbildner auf Wasserbasis.

• TREIBMITTEL

Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N₂).

• VENTIL

CPF M. 30x1,5, Messinggehäuse, Behandlung Korrosionsschutz.


• BRANDKLASSEN

A B F Brandschutzklassen
Feststoffe, entzündbare Flüssigkeiten, Kochöle,

REPRODUKTION VERBOTEN

6 L Schaum Feuerlöscher, Temperatur -30°C bis +60°C, hergestellt nach UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsaurüstung MED 2014/90/EU, zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte PED 2014/68/EU. Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß EN 3-10. Alle Feuerlöschersind freiwillig mit einer vom Bureau VeritasItalien garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1'000 V, in einem Mindestabstand von 1 Meter.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



BRAN-
DKLASSEN:



34

233

75

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-3 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-3	28/05/25	S.R.		3	1/3

DOLOMITI 6 - 22063-3 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

- **INSTALLATION**
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **PSP_1_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

TECHNISCHEN DATEN


BRANDKLASSEN	34 A 233 B 75 F
LÖSCHMITTEL	Schaum EW-30 (100 % Premix MG6 -30)
TREIBMITTEL	Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N_2), 15 Bar zu 20°C
TEMPERATURSBEREICH	-30°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	6 Liter
GESAMT-GEWICHT	~ 10,45 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Ventil-Basis) 540 +/- 5 mm Breite (Behälter) 160 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 27,6 sekunden
ANZUGSMOMENT DER ARMATUR	Min 45 Nm, Max 68 Nm
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 27 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	7,5 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 20 und 24 bar
BEHÄLTERMATERIAL	aus legiertem Stahl
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000 – Innen: Kunststoffbeschichtung

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)


STANDARD

Maximal 100 Stück pro Palette
(44 Stück pro Karton, max. 2 Kartons pro Palette)
(12 Stück. Einzelverpackung)
Palettengröße 100x120x160(h) cm

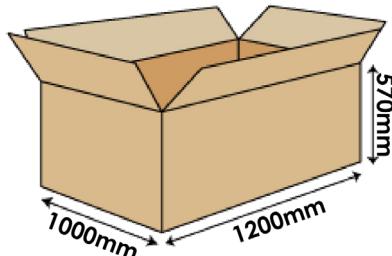

AUF ANFRAGE : INDIVIDUELLE VERPACKUNG

- maximal 64 Stück auf einer Palette 100x120
- maximal 48 Stück auf einer Palette 80x120



VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND


Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594

Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-3 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-3	28/05/25	S.R.		3	2/3

DOLOMITI 6 – 22063-3 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

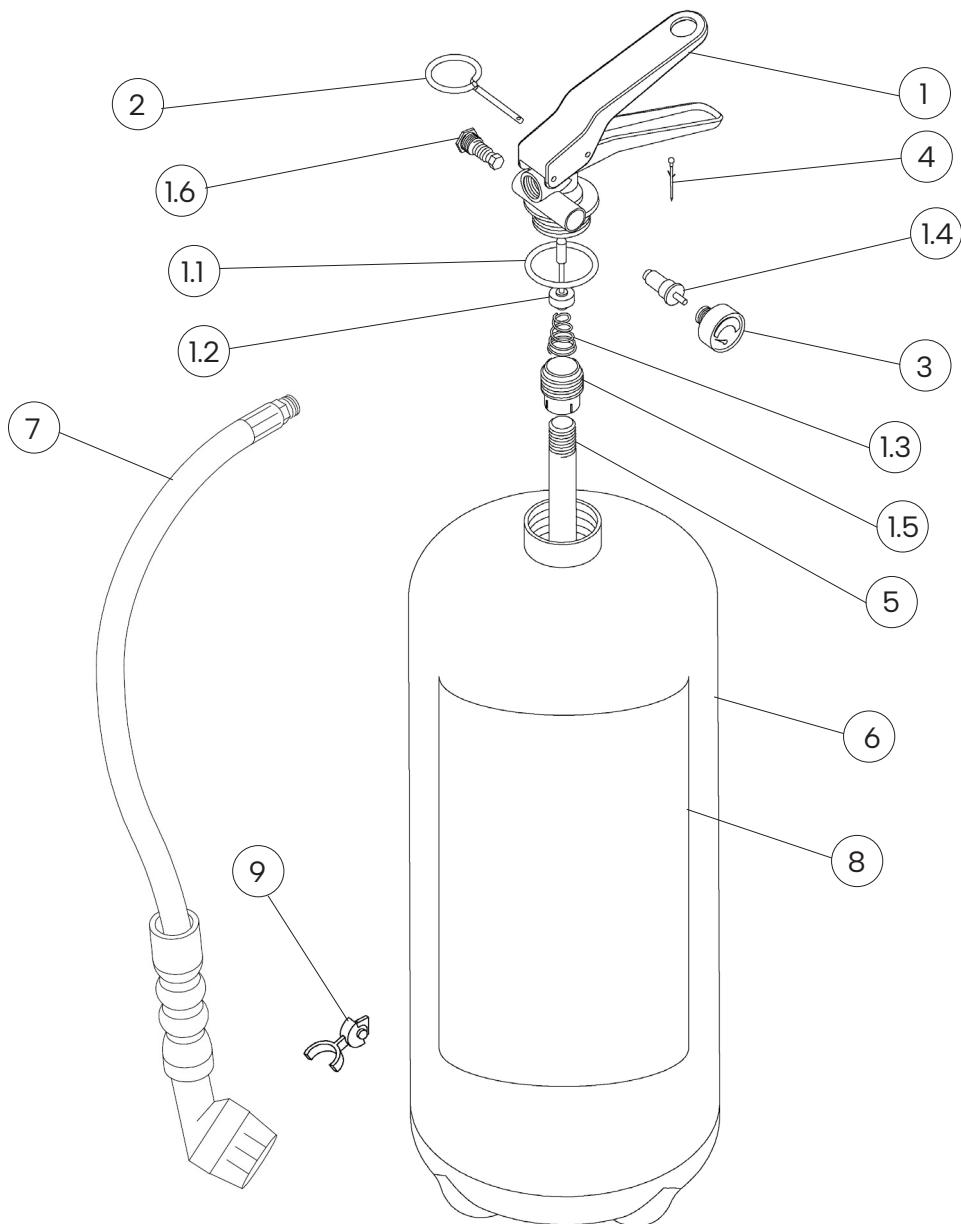

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212CS
1.1	O-ring ventil	0201C
1.2	Ventilstößel	0242C
1.3	Innere Ventilfeder	0251C
1.4	Manometer-Regelventil	1163C
1.5	Angelhalter	0253C
1.6	Sicherheitsvorrichtung	0261C
2	Sicherheitsstift	0282-1
3	Manometer	1576
4	Sicherheitsplombe	0285

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
5	PVC-Angelrute	0154
6	Behälter	0112-3
7	Schlauch mit Düse	0293-21
8	Etikett	1577-3
9	Stoppschlauch Magnet	0301-1
OPTIONAL	Halterung aus Eisen, rot lackiert	0316
OPTIONAL	Marinehalterung aus Edelstahl	1464
OPTIONAL	Halterung für Feuerlöscher mit Clip	3036
	Nachfüllflasche (6-Liter-Flasche gebrauchsfertig)	1623

Die Ersatzkomponente (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.6 aufgeführten Komponenten

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-3 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-3	28/05/25	S.R.		3	3/3