

Technisches Handbuch



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

22066-4: Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum




Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

- **BEHÄLTER**
Rostfreier Stahl AISI 304,
Außenfarbe pulverbeschichtet
Rot Ral 3000.
- **LÖSCHMITTEL**
Schaumbildner auf Wasserbasis.
- **TREIBMITTEL**
Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N₂).
- **VENTIL**
M. 30x1,5, Messinggehäuse, hebel
mit grüner Ral 6029-Lackierung.
- **BRANDKLASSEN**
A B F Brandschutzklassen
Feststoffe, entzündbare
Flüssigkeiten, Kochöle,

6 L Schaum Feuerlöscher, Temperatur 0°C bis +60°C, hergestellt nach UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsaurüstung MED 2014/90/EU, zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte PED 2014/68/EU. Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß EN 3-10. Zertifiziert durchvv Benor. Alle Feuerlöscher sind freiwillig mit einer vom Bureau Veritas Italien garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1'000 V, in einem Mindestabstand von 1 Meter.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



MPA
Dresden



BRAN-
DKLASSEN:



27

233

40

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-4_Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	22066-4	28/05/25	S.R.		3	1/3

22066-4: Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

- **INSTALLATION**
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **PSP_1_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

TECHNISCHEN DATEN


BRANDKLASSEN	27 A 233 B 40 F
LÖSCHMITTEL	Schaum EWAB15 (2 % SC-6 + 10 % Inilam AX + 88 % *Wasser) (*Hyperfiltriertes Wasser mit Osmoseverfahren)
TREIBMITTEL	Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N ₂), 15 Bar zu 20°C
TEMPERATURSBEREICH	0°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	6 Liter
GESAMT-GEWICHT	~ 8,75 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Ventil-Basis) 530 +/- 5 mm Breite (Behälter) 160 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 43,5 sekunden
ANZUGSMOMENT DER ARMATUR	Min 45 Nm, Max 68 Nm
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 27 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	7,8 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 20 und 26 bar
BEHÄLTERMATERIAL	Rostfreier Stahl AISI 304
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)


STANDARD

Maximal 100 Stück pro Palette
(44 Stück pro Karton, max. 2 Kartons pro Palette)
(12 Stück. Einzelverpackung)
Palettengröße 100x120x160(h) cm

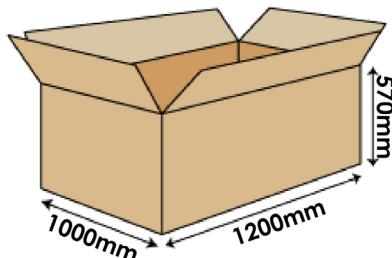

AUF ANFRAGE : INDIVIDUELLE VERPACKUNG

- maximal 64 Stück auf einer Palette 100x120
- maximal 48 Stück auf einer Palette 80x120

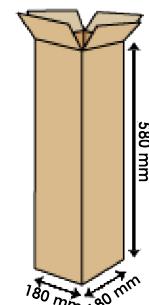

VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND


Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594

Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-4_Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	22066-4	28/05/25	S.R.		3	2/3

22066-4: Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

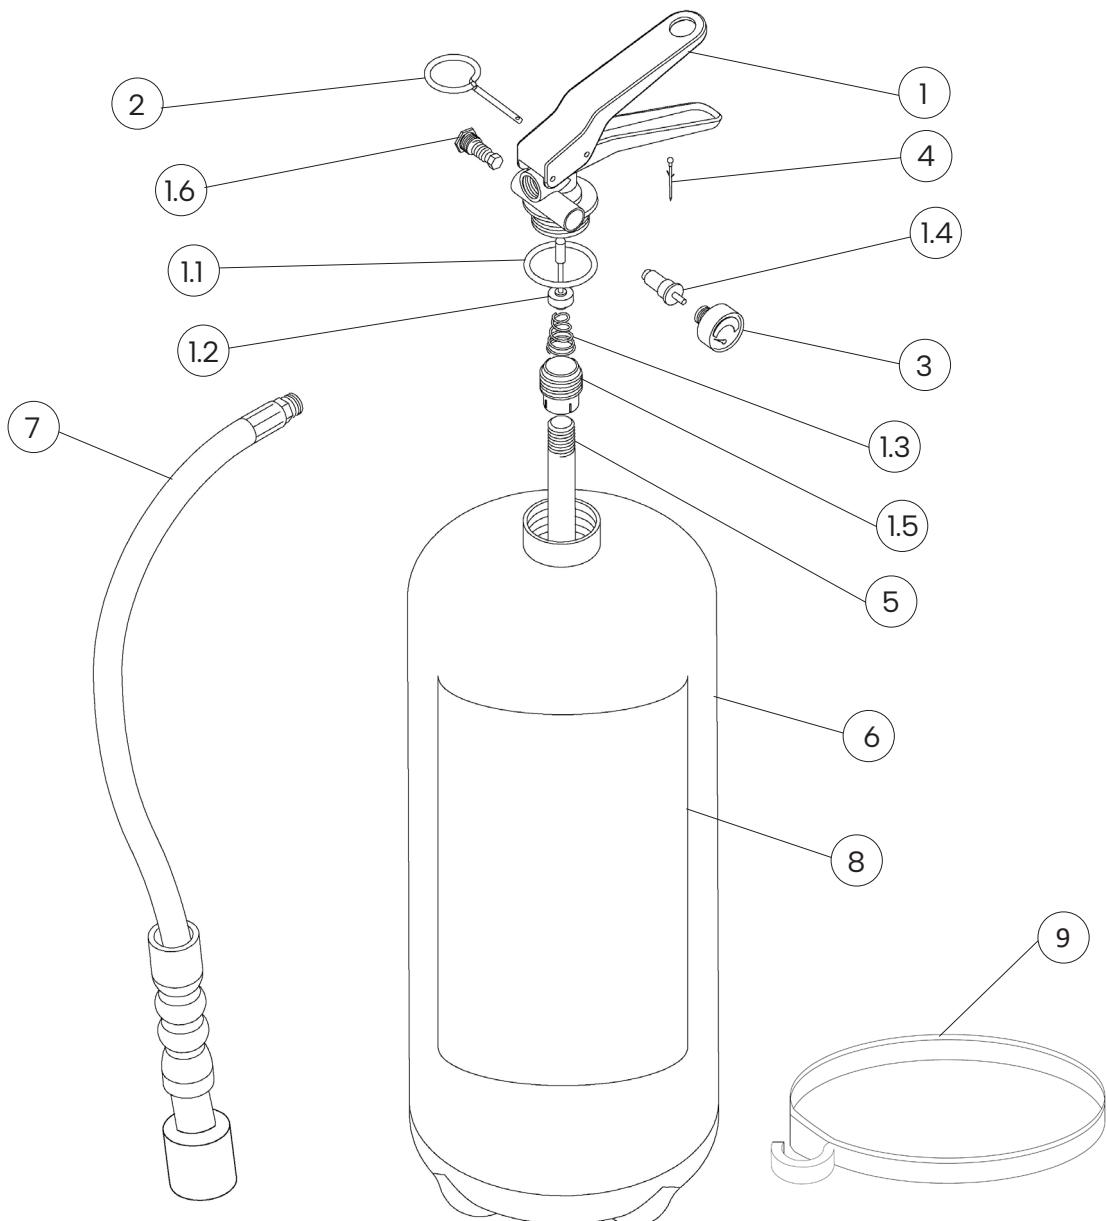

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV
1.1	O-ring ventil	0201R
1.2	Ventilstößel	0242R
1.3	Innere Ventilfeder	0251R
1.4	Manometer-Regelventil	1163
1.5	Angelhalter	0253R
1.6	Sicherheitsvorrichtung	0261R
2	Sicherheitsstift	0282-1
3	Manometer	1576
4	Sicherheitsplombe	0285

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
5	PVC-Angelrute	0154
6	Behälter	1849
7	Schlauch mit Düse	0293-2
8	Etikett	0083-4
9	Stoppschlauch mit Band	0301
OPTIONAL	Halterung aus Eisen, rot lackiert	0316
OPTIONAL	Marinehalterung aus Edelstahl	1464
	Nachfüllflasche (6-Liter-Flasche gebrauchsfertig)	2054-1

Die Ersatzkomponente (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.6 aufgeführten Komponenten

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22066-4_Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	22066-4	28/05/25	S.R.		3	3/3