



23058-32 : Tragbarer Feuerlöscher, 5 Kg Kohlendioxid



OPTIONAL
Band mit Clip



- **BEHÄLTER**
Hergestellt aus hochfestem legiertem Stahl. Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.
- **LÖSCHMITTEL**
99,99 % Kohlendioxid (CO₂).
- **VENTIL**
Levian M. 25x2, messinggehäuse, Hebel mit roter Ral 3000-Lackierung.
- **BRANDKLASSEN**
Brände der Klasse B (brennbare Flüssigkeiten).


Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

5 kg Kohlendioxid, Temperatur -30°C bis +60°C, hergestellt nach **UNI EN 3-7**, zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsausrüstung **MED 2014/90/EU**, zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte PED 2014/68/EU.

Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß **EN 3-10**.

Alle Feuerlöscher sind freiwillig mit einer vom Bureau Veritas Italien garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1'000 V, in einem Mindestabstand von 1 Meter.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



**BRAN-
DKLASSEN:**



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
23058-32_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	23058-32	28/05/25	S.R.		3	1/3

23058-32 : Tragbarer Feuerlöscher, 5 Kg Kohlendioxid

- **INSTALLATION**
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **EPC_1_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.
Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

TECHNISCHE DATEN


BRANDKLASSEN	89 B
LÖSCHMITTEL	99,99 % Kohlendioxid (CO ₂)
TEMPERATURBEREICH	-30°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	5 Kg
GESAMT-GEWICHT	~ 14,0 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Ventil-Basis) 740 +/- 10 mm Breite (Behälter) 136 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 10 sekunden
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 250 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	7,5 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 186 und 212 bar
BEHÄLTERMATERIAL	Aus legiertem Stahl
BEHANDLUNG	Äußeres: sandgestrahlt und pulverbeschichtet Ral 3000

VERPACKUNG


(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)

STANDARD

Maximal 65 Stück pro Palette
(65 Stück pro Karton, max. 1 Kartons pro Palette)
Palettengröße 100x120x100(h) cm

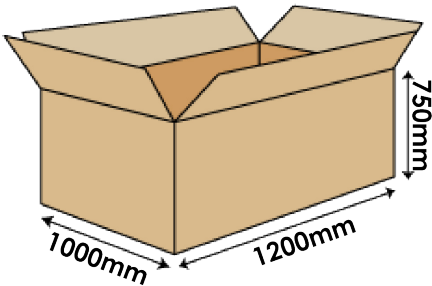

AUF ANFRAGE : INDIVIDUELLE VERPACKUNG




VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594
Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
23058-32_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	23058-32	28/05/25	S.R.		3	2/3

23058-32 : Tragbarer Feuerlöscher, 5 Kg Kohlendioxid

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

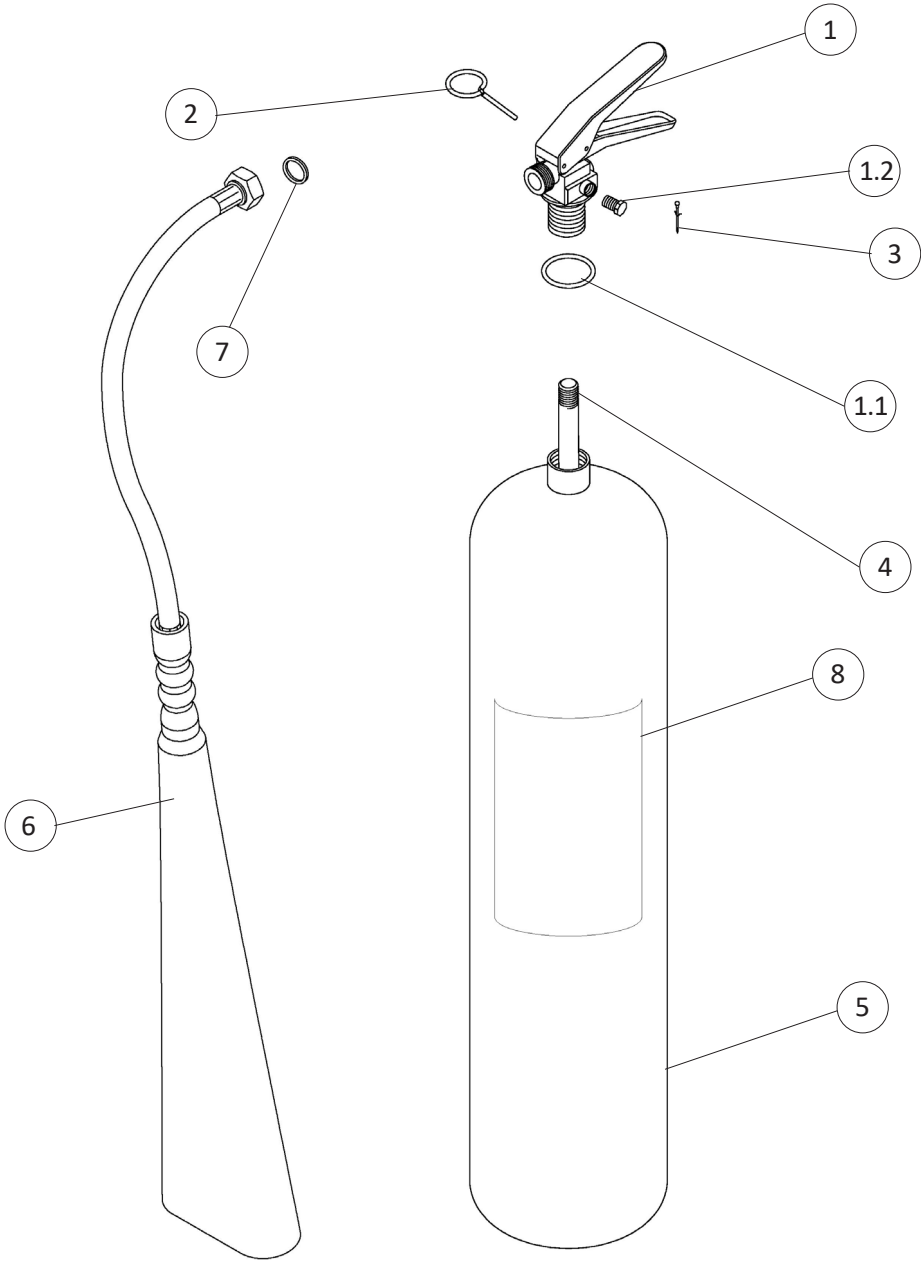

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
1	Ventil M. 25x2	0213L
1.1	O-ring ventil	0202
1.2	Ventilstößel	n.a.
2	Sicherheitsstift	0282-1
3	Sicherheitsplombe	0285
4	Aluminium-Angelrute	0160-4

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
5	Behälter	0110-1
6	Schlauch SAE 100 RI T ½" mit Dosierkegel	0332-1
7	Kunststoffdichtung	0204
8	Etikett	2254-32
OPTIONAL	Band mit Clip, aus rot lackiertem Eisen	1907-2

Die Ersatzkomponente (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.2 aufgeführten Komponenten
"n.a." bedeutet, dass das betreffende Bauteil nicht als einzelnes Ersatzteil erhältlich ist

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
23058-32_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	23058-32	28/05/25	S.R.		3	3/3