

Technisches Handbuch



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW9AI 32093-61I : Tragbarer Feuerlöscher, 9 L Schaum



FLUORFREIER SCHAUM



Innere Kartusche



Besonderes Clip



- **BEHÄLTER**
Hergestellt aus hochfester Stahllegierung, tiefgezogen, mit Clip, Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.
- **LÖSCHMITTEL**
Wasser + schäumender Zusatzstoff in Kartusche, fluorfrei.
- **TREIBMITTEL**
Aufladelöschler.
Aufladelöschler mit 80 g CO₂.
- **VENTIL**
M. 74x2, Aluminiumgehäuse, Schlagknopf.
- **BRANDKLASSEN**
Brandklasse A B (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten).

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

9-Liter-Schaumlöschler, Betriebstemperatur von +5°C bis +60°C, hergestellt nach **UNI EN 3-7**, zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsausrüstung **MED 2014/90/EU**, zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte **PED 2014/68/EU**. Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß **EN 3-10**. Alle Feuerlöscher sind freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle, garantiert durch Bureau Veritas Italien. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



BRAN-
DKLASSEN :



34



183

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32093-61I_GW9AI_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW9AI_32093-61I	09/10/2025	S.R.		0	1/3

REPRODUKTION VERBOTEN

GW9AI 32093-611 : Tragbarer Feuerlöscher, 9 L Schaum

- **INSTALLATION**
 - **VERWENDUNG**
 - **WARTUNG**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **PSA_1_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.


TECHNISCHEN DATEN

BRANDKLASSEN	34 A 183 B
LÖSCHMITTEL	Wasser (8,91 L) + Green Wave-Premix (90 ml in Kartusche) (*Hyperfiltriertes Wasser durch Osmoseverfahren)
TREIBMITTEL	80 g CO ₂ Patrone
TEMPERATURBEREICH	+5°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	9 Liter
GESAMT-GEWICHT	(ohne Halter 3036) ~ 14,90 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Ventil-Basis) 570 +/- 5 mm (mit Standfuß) Breite (Behälter) 182 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 55,5 Sekunden
ANZUGSMOMENT DER ARMATUR	Min 40 Nm, Max 60 Nm
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 30 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	10,78 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 22 und 27 bar
BEHÄLTERMATERIAL	Aus legiertem Stahl
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000 – Innen: Kunststoffbeschichtung

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)

STANDARD
Maximal 30 Stück pro Palette
(Einzeln verpackt)
Palettengröße 100x120 cm

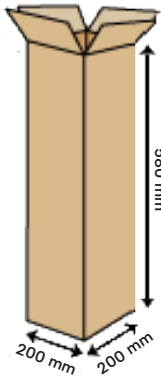

REPRODUKTION VERBOTEN

VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594
Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32093-611_GW9AI_Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW9AI_32093-611	09/10/2025	S.R.		0	2/3

This exploded view diagram illustrates the components of a water filter assembly. The central component is the main filter housing (5). Above it is the filter head (1) which includes a handle and a locking mechanism (1.4). A screw (2) is used to secure the head. A cap (1.1) and a gasket (1.2) are positioned between the head and the housing. A long, flexible filter tube (3) is inserted into the housing, with a filter element (4) at the top. A side filter (6) is also shown. A water tap adapter (7) is attached to the bottom of the tube. A small cylindrical component (8) is shown at the bottom right. A small rectangular component (9) is shown at the top left.

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
4	PVC-Steigrohr mit Filter	2180-1
5	Behälter	3010
6	80 g CO ₂ -Patrone	3029-21
7	Patrone mit 90 ml Zusatzstoff	3412-4
8	Etikett	2247-711
9	Standfuß	n.a.
10	Halterung für Feuerlöscher mit Clip	3036

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32093-61I_GW9AI_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	GW9AI_32093-61I	09/10/2025	S.R.		0	3/3