

21063-510 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 kg ABC-pulver



European
Green
Deal

100% Gjennbrukt PULVER

Målet er å oppnå null klimapåvirkning i Europa innen 2050



Dette pulveret er sertifisert av Milieukeur som et miljøvennlig produkt i henhold til European Green Deal.

- SYLINDER
I høyfast legert stål,
3 deler, utvendig pulverlakkert med Rød Ral 3000.
- SLOKKEMIDDEL
Gjennbrukt ABC-pulver MAP 30 %
- DRIVGASS
Avfuktet luft eller nitrogen (N₂).
- VENTIL
M. 30x1,5, i lett aluminiumslegering AA6061, håndtak med rød lakkering Ral 3000.
- BRUK
A B C brannklassifisering (faste materialer, brannfarlige væsker, brannfarlig gass).

Versjon med klips
kode:
21063-510E




Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

6 kg pulverbrannslukker, temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, godkjent Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**.

Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia.

Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



MPA
Dresden



EN 3-10
Inspection Certificate
N° 55840/21/NM/nmj

**BRANN
KLASSE :**



34



233



✓

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
21063-510_510E_Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	21063-510_21063-510E	26/04/2024	M.R		1	1/3

21063-510 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 kg ABC-pulver

- **INSTALLASJON** Installasjon og kontroll og/eller restaurering av brannslukningsapparater må utføres av en kvalifisert tekniker og i samsvar med gjeldende forskrifter.
- **BRUK** Teknikeren må utføre en **årlig inspeksjon** for å kontrollere det innvendige trykket og deretter alle andre stadier i løpet av slokkeapparatets levetid.
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep av uautorisert personell gjør produktgarantien ugyldig.

Når det er mulig, anbefales det å plassere brannslukningsapparatet på et tørt sted som er beskyttet mot vær og vind.

For installasjon, bruk og vedlikehold, se dokument : EPP_1_NOR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	34 A 233 B C
SLUKKEMIDDEL	Gjennbrukt ABC Pulver - MAP 30 % (NTL30 - New Tech Lab)
DRIVGASS	Avfuktet luft eller nitrogen (N ₂), 15 Bar at 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	-30°C / +60°C
NETTO INNHOLD	6 Kg
BRUTTO VEKT	~ 9,4 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 510 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 160 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 21,1 sekunders
VENTILENS TILTREKKINGSMOMENT	Minimum 35 Nm, Maksimum 55 Nm
TRYKKTTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	7,3 L.
SIKKERHETSANORDNING	Innstilt mellom 20 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
UTVENDIG BEHANDLING	Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)


STANDARD

Maksimalt nr. 100 stk per pall

(44 stk per esker, maks 2 esker per pall)

(12 stykker i hver)


Dimensjoner på pallen 100x120x160(h) cm

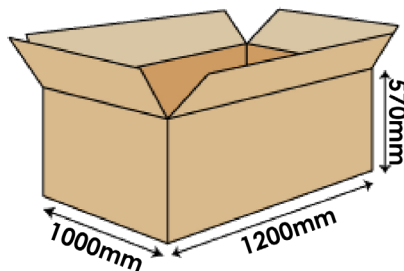

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

- maksimalt 64 stk på pall 100x120

- maksimalt 48 stk på pall 80x120




TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594

Skipstransport: IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
21063-510_-510E_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	21063-510_21063-510E	26/04/2024	M.R		1	2/3

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

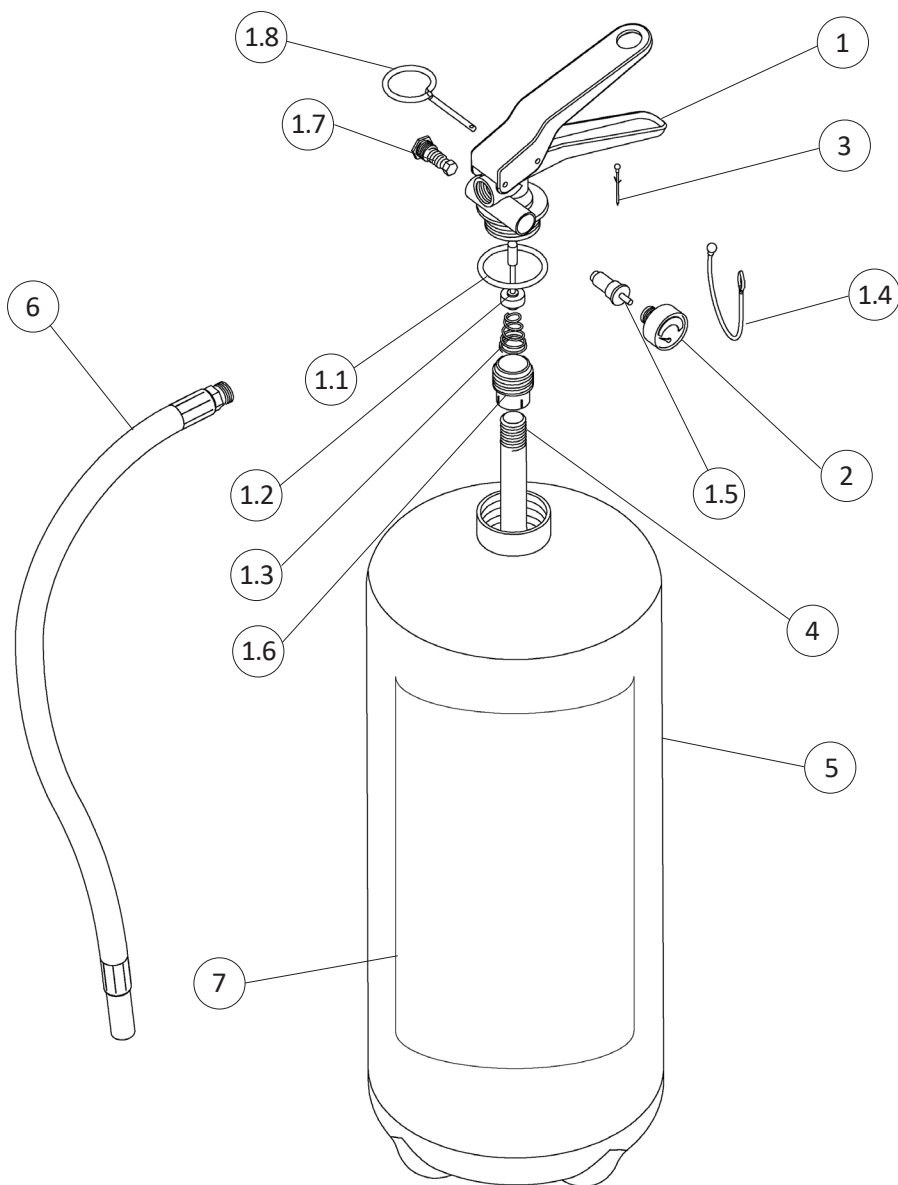

Tabell 1

NUM.	BESKRIVELSE	KODE	NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212-9	3	Plombe for sikkerhetspinne	0285
1.1	O-ring ventil	0201R	4	PVC-Stigerør	1859
1.2	Ventilspindel	n.a.	5	Sylinder	1848K
1.3	Ventilens innvendige fjær	n.a.		Sylinder med klips	1848K-1
1.4	Gummiledd (rød)	0286	6	Slange	0292
1.5	Testventil for manometer	1163	7	Etikett	0054-510
1.6	Holder for føderør	n.a.	VALGFRI	Marinebrakett i jern med rød lakkering	0316
1.7	Sikkerhetsanordning	n.a.	VALGFRI	Marinebrakett i rustfritt stål	1464
1.8	Sikkerhetspinne	0282-1	VALGFRI	Brakett for brannslukningsapparat med klips	3036
2	Manometer	0271-1			

Reservedelen med nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.8
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
21063-510_-510E_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	21063-510_21063-510E	26/04/2024	M.R		1	3/3