

Teknisk Håndbok



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW3P58X 22031-721 : Bærbart brannslukningsapparat, 3 L Skum



FLUORINE FREE

Feste på baksiden




- **SYLINDER**
Rustfritt stål, 3 stk tegning, med klips, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- **SLUKKEMIDDEL**
Fluorfritt skum, vannbasert.
- **DRIVGASS**
Nitrogen (N₂).
- **VENTIL**
M. 58x2, lett kropp av aluminiumslegering AA6061, håndtak med grønn lakk Ral 6018.
- **BRUK**
A B F brannklasse (faste materialer, brannfarlige væsker, matoljer).

REPRODUKSJON ER FORBUDT

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes.

3 L skumslukker, temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1000 V, med en avstand på minimum 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



**BRANN
KLASSE :**



13



55



25

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22031-721_GW3P58X_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW3P58X_22031-721	06/10/2025	S.R		3	1/3

GW3P58X 22031-721 : Bærbart brannslukningsapparat, 3 L Skum

- **INSTALLASJON** Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **PSP_1_NOR**, og av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.
- **BRUK**
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller. Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	13 A 55 B 25 F
SLUKKEMIDDEL	100% Green Wave Premix
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂), 15 Bar, 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	+5°C / +60°C
NETTO INNHOLD	3 Liters
BRUTTO VEKT	~ 4,60 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 445 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 130 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 13,9 sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	3,90 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 22 og 27 bar
SYLINDERMATERIALE	Rustfritt stål AISI 304
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge



EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD

Maks. 126 stykker på pall
(63 stykker på esker, maks 2 esker på pall)
Pall dimensjons 100x120x115(h) cm


PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

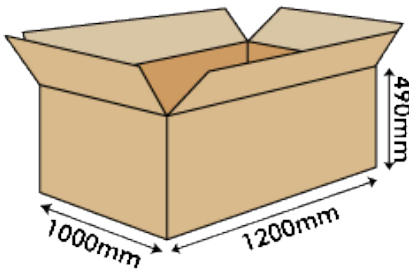

TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden – UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22031-721_GW3P58X_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW3P58X_22031-721	06/10/2025	S.R		3	2/3

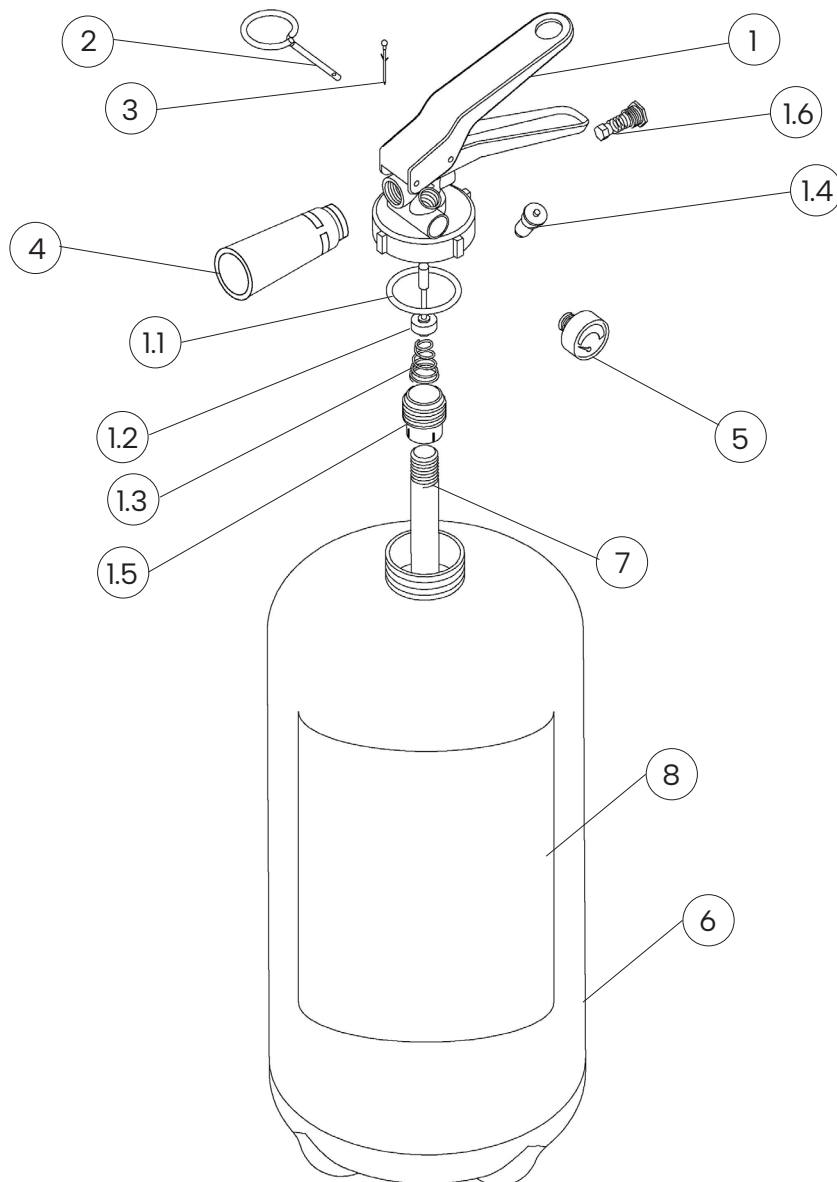LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER


NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 58x2	0212-51
1.1	Ventil med o-ring	0201-4
1.2	Ventilspindel	n.a.
1.3	Innvendig fjær i ventilen	n.a.
1.4	Testventil for manometer	1163
1.5	Holder for stigerør	n.a.
1.6	Overtrykksventil	0261R
2	Sikkerhetspinne	0282-1
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
4	Doseringsmunnstykke	1645-5
5	Manometer	1576
6	Sylinder	1583-1
7	Stigerør av PVC, med filter	0152-1F
8	Etikett	1585-721
VALGFRI	Veggmontert brakett for brannslukningsapparat med klips	3036

Reservedelen med nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22031-721_GW3P58X_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW3P58X_22031-721	06/10/2025	S.R		3	3/3