

Teknisk Håndbok



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW6AI 32066-711 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 L Skum



FLUORINE FREE

INNEVEDING FLYTENDE
PATRON



FESTE PÅ BAKSIDEN



- SYLINDER
Tredelt sylinder i høyfast legert stål, dyptrekking, med feste på baksiden, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL
Fluorfritt vannbasert skum.
- DRIVGASS
Brannslukningsapparat trykk satt med 60g Co2 patron .
- VENTIL
M. 74x2, lett aluminiumlegering.
- BRUK
A B F brannklasse (faste materialer, brannfarlige væsker, matoljer).

REPRODUKSJON ER FORBUDT

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledesote

6 L skumslukker, temperaturområde fra +5°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en avstand på minimum 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSER :



27



144



40

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
32066-711_GW6AI_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW6AI_32066-711	06/10/2025	S.R.		3	1/3

GW6AI 32066-711 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 L Skum

- INSTALLASJON** Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **PSA_1_NOR**, og av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.
- BRUK**
- VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller.
Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	27 A 144 B 40 F
SLUKKEMIDDEL	Foss (5,94 L) + Green Wave Premix (60 ml)
DRIVGASS	Patron med 60g Co2
TEMPERATUROMRÅDET	+5°C / +60°C
NETTO INNHOLD	6 Liters
BRUTTO VEKT	~ 10,65 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 510 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 162 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 34,8 sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 30 bar
SYLINDERVOLUM	7,30 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 22 og 27 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge INNVENDIG: plastbelegg

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)


STANDARD
Maksimalt 60 stykker på pall
(Enkelt emballasje)
Pall dimensjons 100x120 cm

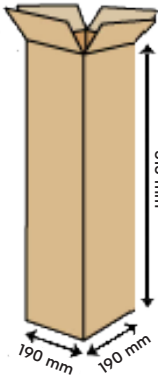

TRANSPORT OG AVHENDING Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden – UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
32066-711_GW6AI_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW6AI_32066-711	06/10/2025	S.R.		3	2/3

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

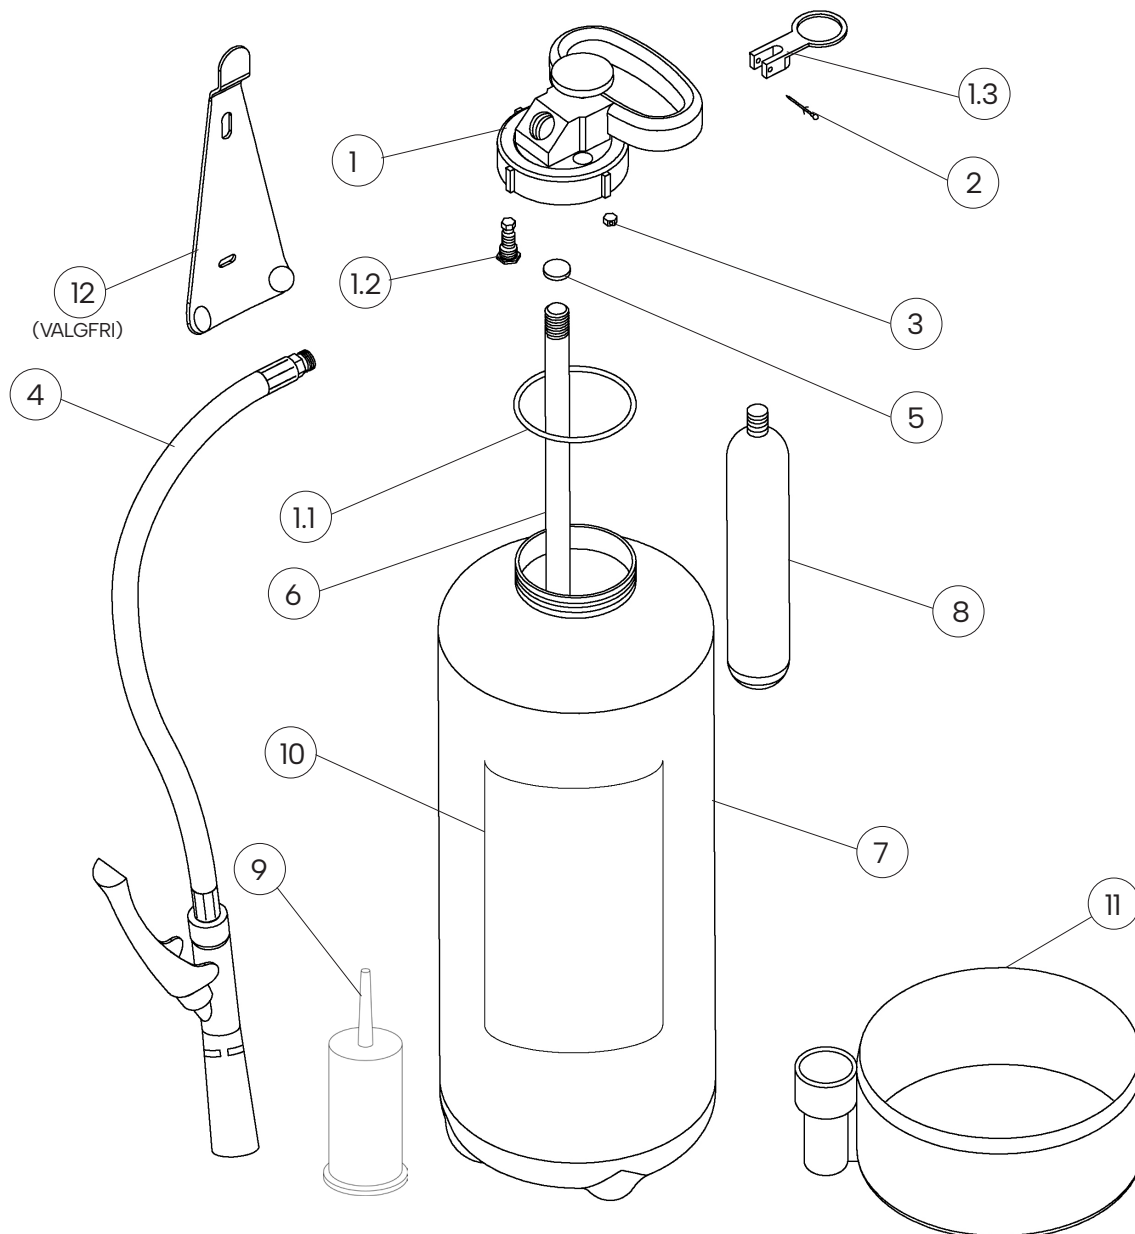

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 74x2	3008
1.1	Ventil med o-ring	0201-5
1.2	Overtrykksventil	n.a.
1.3	Sikkerhetspinne	n.a.
2	Plombe for sikkerhetspinne	0285
3	Pressurization cap	3033-2
4	Slange med doseringsmunnstykke	2297-IV
5	Bursting disk for dip tube	0262-32

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
6	Stigerør av PVC, med filter	2179-3
7	Sylinder	3007
8	CO ₂ cartridge 60 g	3029-2
9	Innvendig flytende patron	3412-3
10	Etikett	2246-711
11	Plastikk bunn	3028-2
12 VALGFRI	Veggmontert brakett for brannslukningsapparat med klips	3036

Reservedel nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.3
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
32066-711_GW6AI_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW6AI_32066-711	06/10/2025	S.R.		3	3/3