

Libretto Tecnico



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

GW50A 19508-701 : Estintore Carrellato, 50 L Schiuma



FLUORINE FREE

- INVOLUCRO
In acciaio inox AISI 304, verniciatura esterna a polvere Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
Schiumogeno senza fluoro, a base d'acqua.
- PROPELLENTE
Pressione ausiliaria. Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombola esterna di Azoto (N₂) .
- TAPPO
In ottone, da 2".
- UTILIZZO
Fuochi di classe A B
(materiali solidi, liquidi infiammabili).
- SUPPORTO
Telaio su ruote saldato all'involucro, verniciatura rossa Ral 3000.
- PISTOLA DI EROGAZIONE
Corpo in materiale plastico.
L'attacco girevole consente un facile srotolamento della manichetta senza bisogno di torsioni.

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore carrellato a Schiuma da 50 Litri, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 1866-1, approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



PED 2014/68/UE



CLASSE DI
FUOCO :



IV

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
19508-701_GW50A.Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW50A_19508-701	21/05/2025	S.R.		3	1/3

VIETATA LA RIPRODUZIONE

GW50A 19508-701 : Estintore Carrellato, 50 L Schiuma

- INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio. La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **CSA_1_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
- USO**
- MANUTENZIONE**

Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.

È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A IV B
AGENTE ESTINGUENTE	100% Green Wave Premix
PROPELLENTE	Azoto (N ₂), 100 Bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	50 Litri
PESO TOTALE	~ 80 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1100 +/- 10 mm ; Larghezza 490 +/- 10 mm Profondità 560 +/- 15 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 310 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	62 L
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 21 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000

IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)


STANDARD
Massimo 4 pezzi per pallet
Dimensioni pallet 100x120x135(h) cm

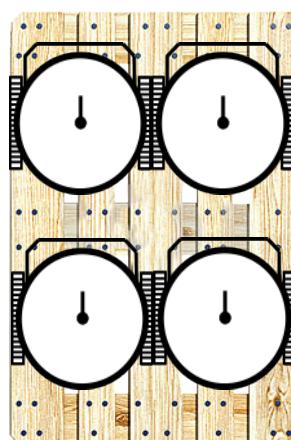

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594
Trasporto via mare : Codice IMDG – UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
19508-701_GW50A.Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW50A_19508-701	21/05/2025	S.R.		3	2/3

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

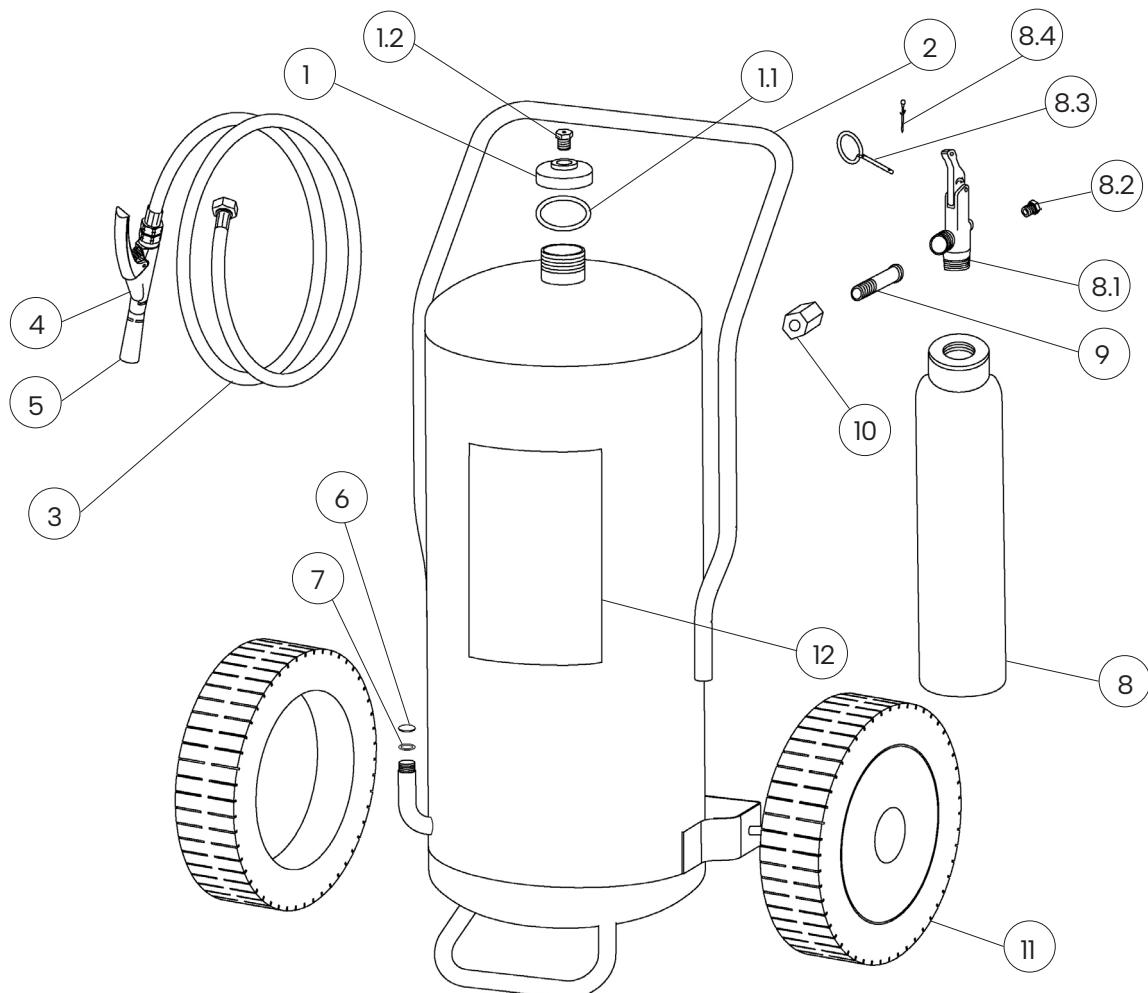

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Tappo 2" in ottone	18463
1.1	O-ring tappo	n.a.
1.2	Dispositivo di sicurezza	n.a.
2	Involucro	18307
3	Manichetta	18421-5
4	Pistola di erogazione	2181-4
5	Ugello erogatore	1645-5
6	Disco di rottura	0262-4
7	Rondella in rame	2148-11
8	Bombola esterna di pressurizzazione, completa, caricata con Azoto	18516-2

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
8.1	Valvola basculante W28.8 x 1/14" per bombola di azoto	0223L
8.2	Dispositivo di sicurezza	n.a.
8.3	Spina di sicurezza	0282-1
8.4	Sigillo per spina di sicurezza	0285
9	Raccordo per involucro con bombola azoto	18489
10	Raccordo per bombola azoto con involucro	18495
11	Ruota + fermoruota (diam. 300mm)	0124V
12	Etichetta	18376-71

*Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti 1.1 e 1.2
 Il componente di ricambio(bombola) al nr. 8, include già tutti gli altri componenti da 8.1 a 8.4
 "n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio.*