

Libretto Tecnico



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

22031-1 : Estintore Portatile, 3 L Schiuma



PARTICOLARE CLIP




- **INVOLUCRO**
In acciaio Inox AISI 304, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d'acqua.
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o Azoto (N₂).
- **VALVOLA**
M. 58x2, corpo e ghiera in lega leggera di alluminio AA6061, dotata di check valve esterno, leve con verniciatura nera.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, oli da cucina).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a Schiuma da 3 Litri , temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA
Dresden



EN 3-10
Inspection Certificate
N° 55840/21/NMJ/nmj



CLASSE DI
FUOCO :



13



113



40

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22031-1_Libretto tecnico	Libretto tecnico	22031-1	21/05/2025	S.R.		3	1/3

22031-1 : Estintore Portatile, 3 L Schiuma

- **INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio.
 - **USO** La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza
 - **MANUTENZIONE** devono essere eseguite in conformità al documento **PSP_1_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
- Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.
È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	13 A 113 B 40 F
AGENTE ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (2 % SC-6 + 12 % Inilam AX + 86 % Acqua) (*Acqua iperfiltrata con processo di osmosi)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o Azoto (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C / +60°C
CARICA NOMINALE	3 Litri
PESO TOTALE	~ 4,8 Kg
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 445 +/- 5 mm Diametro (involucro) 130 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 18,8 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	3,9 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000

IMBALLO


(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)

STANDARD

Massimo 126 pezzi per pallet
(63 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x115(h) cm

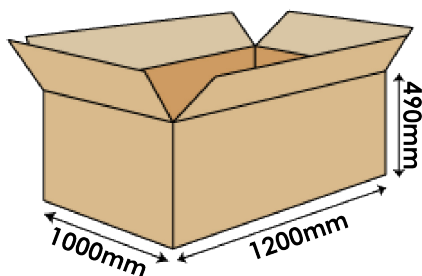

A RICHIESTA : IMBALLAGGIO SINGOLO




DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO

Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594
Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22031-1_Libretto tecnico	Libretto tecnico	22031-1	21/05/2025	S.R.		3	2/3

22031-1 : Estintore Portatile, 3 L Schiuma

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

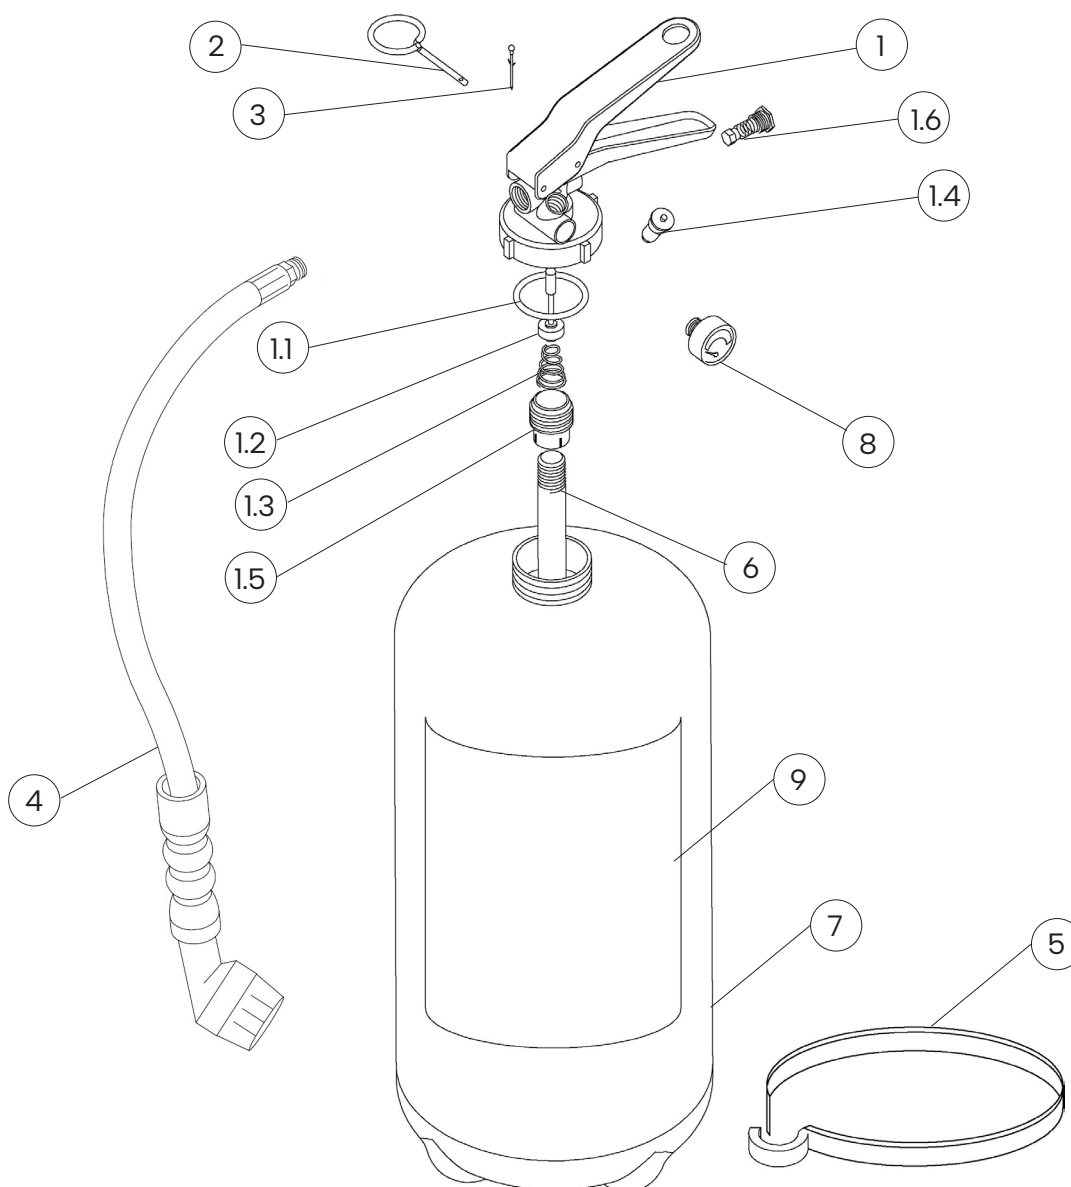

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 58x2	0212-5
1.1	O-ring valvola	0201-4
1.2	Pistoncino valvola	n.a.
1.3	Molla interna valvola	n.a.
1.4	Valvolino di controllo manometro	1163
1.5	Porta pescante	n.a.
1.6	Dispositivo di sicurezza	n.a.
2	Spina di sicurezza	0282-1
3	Sigillo per spina di sicurezza	0285
4	Manichetta completa di ugello erogatore	2209-1

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
5	Ferma manichetta a fascetta	1907-3
6	Pescante in PVC	0152
7	Involucro	1583-1
8	Manometro	1576
9	Etichetta	1585-1
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0315
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036
	Schiumogeno per ricarica (flacone 3 L pronto all'uso)	2054-2

Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.6
 "n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22031-1_Libretto tecnico	Libretto tecnico	22031-1	21/05/2025	S.R.		3	3/3