

# Libretto Tecnico



SAFETY  
FOR  
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## GW3P58X 22031-720 : Estintore Portatile, 3 L Schiuma



PARTICOLARE CLIP



### FLUORINE FREE

- **INVOLUCRO**  
In acciaio Inox AISI 304, con clip, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**  
Schiumogeno senza fluoro, a base d'acqua.
- **PROPELLENTE**  
Azoto (N<sub>2</sub>).
- **VALVOLA**  
M. 58x2, corpo e ghiera in lega leggera di alluminio AA6061, dotata di check valve esterno, leve con verniciatura verde Ral 6018.
- **UTILIZZO**  
Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, oli da cucina).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

*Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

Estintore a Schiuma da 3 Litri, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI  
FUOCO :



13



55



25

| File name                          | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date       | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 22031-720_GW3P58X_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW3P58X_22031-720       | 16/01/2026 | S.R.  |       | 0    | 1/3  |

# GW3P58X 22031-720 : Estintore Portatile, 3 L Schiuma

- **INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio. La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **PSP\_1\_ITA** dal personale
- **USO**
- **MANUTENZIONE** tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo. Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto. È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE DI FUOCO                 | 13 A 55 B 25 F                                                             |
| AGENTE ESTINGUENTE              | 100% Green Wave Premix                                                     |
| PROPELLENTE                     | Azoto (N <sub>2</sub> ), 15 Bar a 20°C                                     |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO        | +5°C / +60°C                                                               |
| CARICA NOMINALE                 | 3 Litri                                                                    |
| PESO TOTALE                     | ~ 4,60 Kg                                                                  |
| DIMENSIONI                      | Altezza (base - valvola) 445 +/- 5 mm<br>Diametro (involucro) 130 +/- 2 mm |
| TEMPO DI SCARICA                | ~ 13,9 secondi                                                             |
| PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO | PT 27 bar                                                                  |
| VOLUME SERBATOIO                | 3,90 Litri                                                                 |
| DISPOSITIVO DI SICUREZZA        | Intervento tra 22 e 27 bar                                                 |
| MATERIALE SERBATOIO             | Acciaio Inox AISI 304                                                      |
| TRATTAMENTO                     | Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000                      |



## IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)

### STANDARD

Massimo 126 pezzi per pallet  
(63 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x115(h) cm

### A RICHIESTA : IMBALLAGGIO SINGOLO

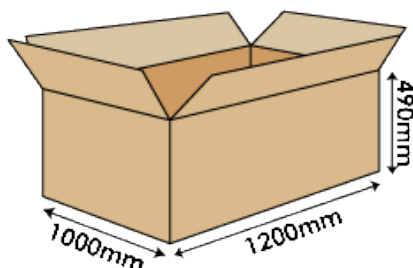


## DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO

Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594

Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

| File name                          | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date       | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 22031-720_GW3P58X_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW3P58X_22031-720       | 16/01/2026 | S.R.  |       | 0    | 2/3  |

## COMPONENTI E LISTA RICAMBI

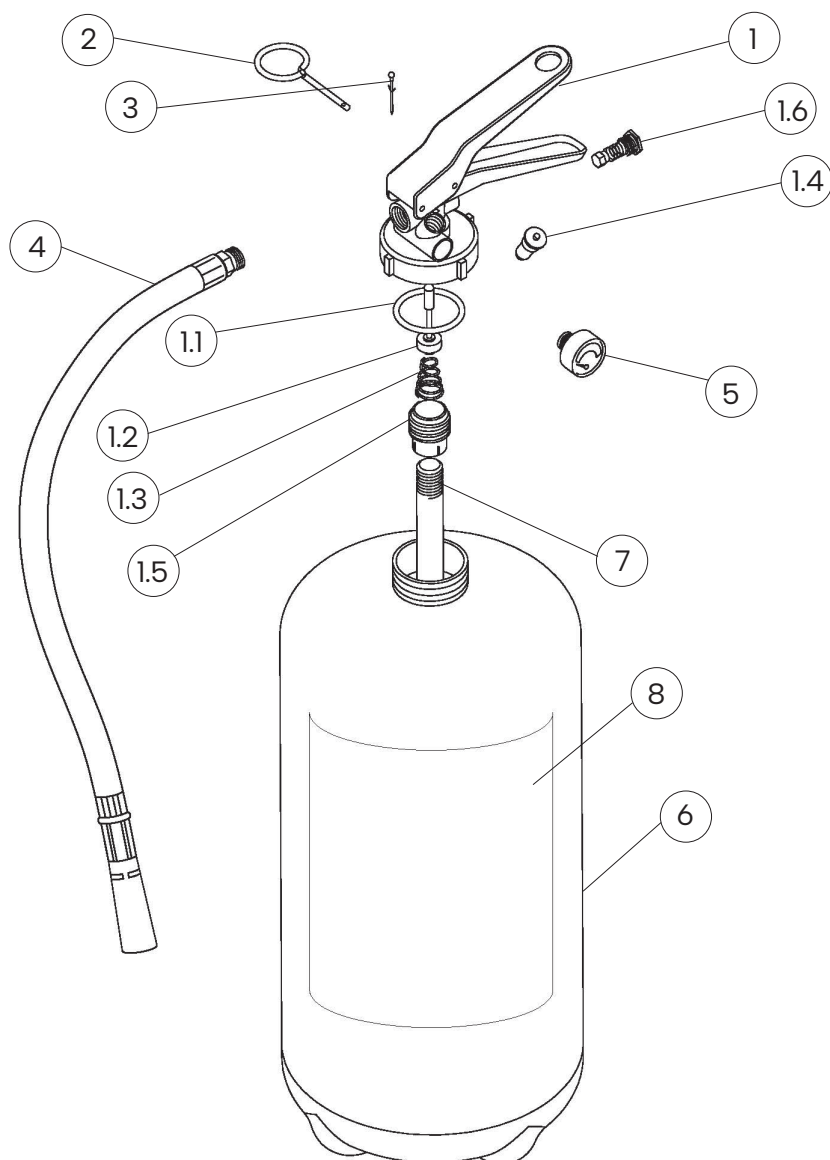

| NUM. | DESCRIZIONE                      | CODICE  |
|------|----------------------------------|---------|
| 1    | Valvola M. 58x2                  | 0212-52 |
| 1.1  | O-ring valvola                   | 0201-4  |
| 1.2  | Pistoncino valvola               | n.a.    |
| 1.3  | Molla interna valvola            | n.a.    |
| 1.4  | Valvolino di controllo manometro | 1163    |
| 1.5  | Porta pescante                   | n.a.    |
| 1.6  | Dispositivo di sicurezza         | n.a.    |
| 2    | Spina di sicurezza               | 0282-1  |
| 3    | Sigillo per spina di sicurezza   | 0285    |

| NUM.     | DESCRIZIONE                                                         | CODICE   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 4        | Manichetta erogatrice                                               | 2296-IV  |
| 5        | Manometro                                                           | 1576     |
| 6        | Involucro                                                           | 1583-1   |
| 7        | Pescante in PVC con filtro                                          | 0152-IF  |
| 8        | Etichetta                                                           | 1585-720 |
| OPTIONAL | Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip | 3036     |

*Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.6*

*"n.a." indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio*

| File name                          | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date       | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 22031-720_GW3P58X_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW3P58X_22031-720       | 16/01/2026 | S.R.  |       | 0    | 3/3  |