

Libretto Tecnico



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

DOLOMITI 6 - 22063-31 : Estintore Portatile, 6 L Schiuma



RESISTENTE AL GELO
(FINO A -30°C)

IDONEO SU
SOLVENTI POLARI

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

• **INVOLUCRO**
In acciaio Inox AISI 304 ,
3 saldature, verniciatura esterna a
polvere colore Rosso Ral 3000.

• **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d'acqua.

• **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o Azoto (N₂).

• **VALVOLA**
CPF M. 30x1.5, corpo in ottone,
con trattamento anticorrosione.

• **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B F
(materiali solidi, liquidi infiammabili,
oli da cucina).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a Schiuma da 6 Litri , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.
Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI
FUOCO :



34 233 75

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
DOLOMITI 6 - 22063-31 Libretto tecnico	Libretto tecnico	DOLOMITI 6 22063-31	21/05/2025	S.R.		3	1/3

DOLOMITI 6 - 22063-31 : Estintore Portatile, 6 L Schiuma

- INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio.
- USO** La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **PSP_1_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
- MANUTENZIONE** Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto. È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	34 A 233 B 75 F
AGENTE ESTINGUENTE	Schiumogeno EW-30 (100 % Premix MG6 -30)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o Azoto (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Litri
PESO TOTALE	~ 9,55 Kg
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 530 +/- 5 mm Diametro (involucro) 160 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 27,6 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,8 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 24 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000

IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)


STANDARD

Massimo nr. 100 pezzi per pallet
(44 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)
(12 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x160(h) cm

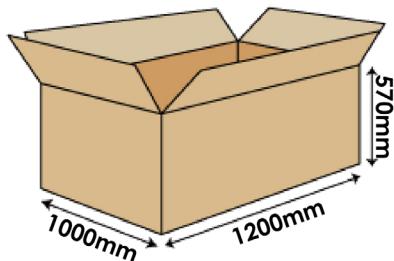

A RICHIESTA : IMBALLAGGIO SINGOLO

- massimo 64 pezzi su pallet 100x120
- massimo 48 pezzi su pallet 80x120

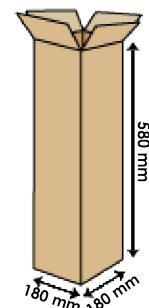


DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO

Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594

Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
DOLOMITI 6 - 22063-31 Libretto tecnico	Libretto tecnico	DOLOMITI 6 22063-31	21/05/2025	S.R.		3	2/3

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

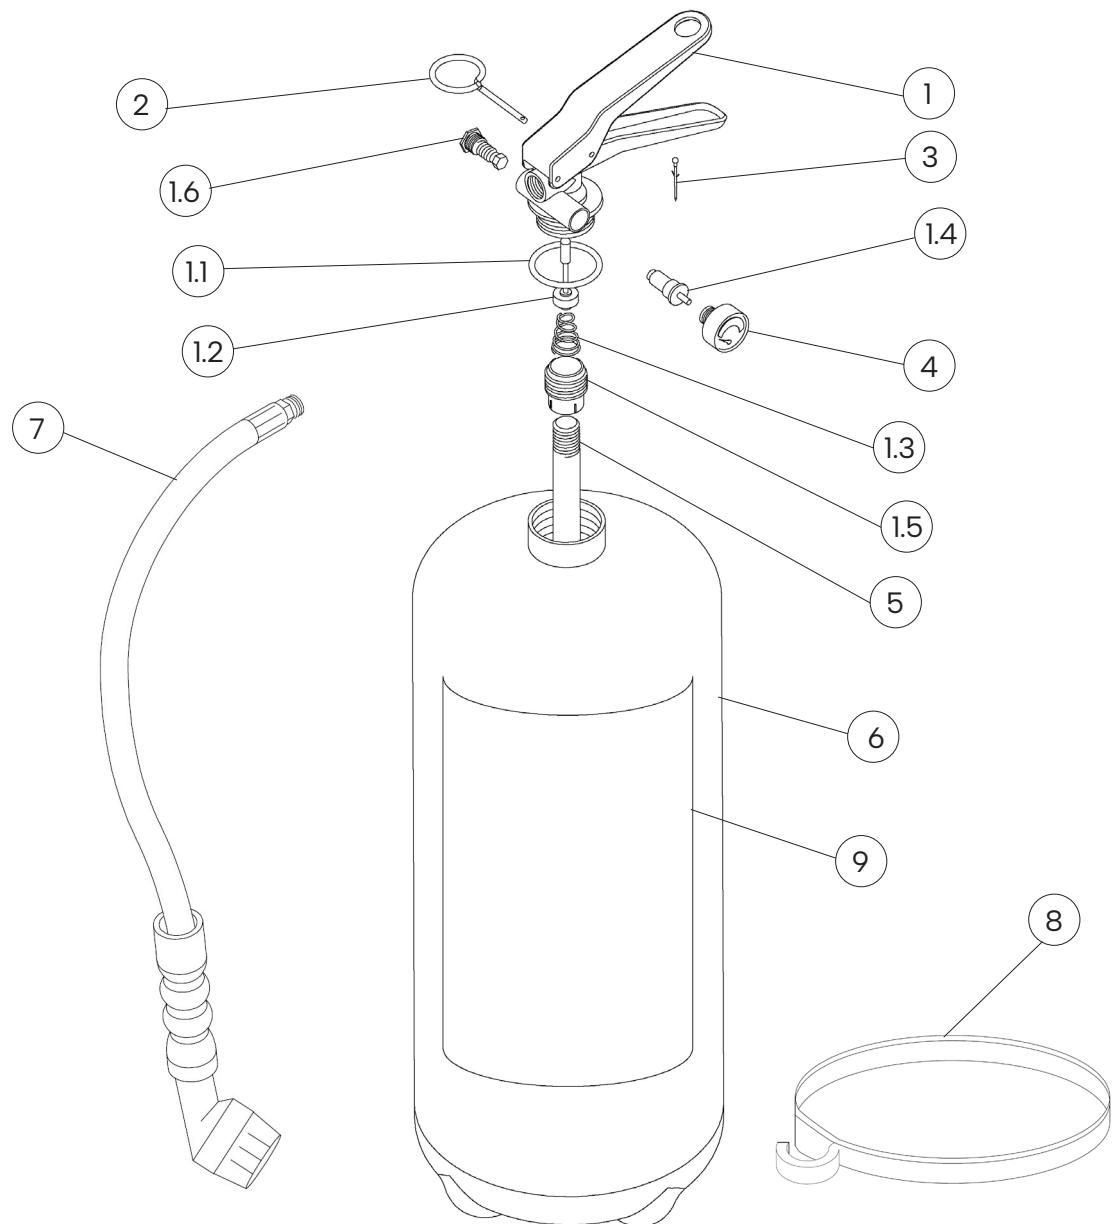

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212CS
1.1	O-ring valvola	0201C
1.2	Pistoncino valvola	0242C
1.3	Molla interna valvola	0251C
1.4	Valvolino di controllo manometro	1163C
1.5	Porta pescante	0253C
1.6	Dispositivo di sicurezza	0261C
2	Spina di sicurezza	0282-1
3	Sigillo per spina di sicurezza	0285

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
4	Manometro	1576
5	Pescante in PVC	0154
6	Involucro	1849
7	Manichetta con ugello erogatore	0293-21
8	Ferma manichetta ad anello	0301
9	Etichetta	1577-31
	Schiumogeno per ricarica (flacone 6 L. pronto all'uso)	1623

Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.6

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
DOLOMITI 6 – 22063-31 Libretto tecnico	Libretto tecnico	DOLOMITI 6 22063-31	21/05/2025	S.R.		3	3/3