


Libretto Tecnico



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320
Altre sedi in Italia : Milano – Padova – Roma – Palermo – Cagliari – P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

GW6AX 32066-721 : Estintore Portatile, 6 L Schiuma



FLUORINE FREE

PARTICOLARE CLIP



- INVOLUCRO

In acciaio Inox AISI 304 , 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.

- AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno senza fluoro, a base d'acqua.

- PROPELLENTE

Pressione ausiliaria.

Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO₂ da 60 g.

- VALVOLA

M. 74x2, corpo in alluminio, a percussione.

- UTILIZZO

Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, oli da cucina).

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a Schiuma da 6 Litri , pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI FUOCO :



27

144

40

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32066-721_GW6AX.Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW6AX_32066-721	19/11/2024	M.R		2	1/3

GW6AX 32066-721 : Estintore Portatile, 6 L Schiuma

- **INSTALLAZIONE**
- **USO**
- **MANUTENZIONE**

L'installazione e le operazioni di controllo e/o di ripristino dell'estintore devono essere eseguite da un tecnico abilitato e in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Il tecnico dovrà eseguire un controllo a cadenza annuale per la verifica della pressione interna e successivamente tutte le altre fasi previste durante il periodo di vita utile dell'estintore.

Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.
Quando possibile, si consiglia di posizionare l'estintore in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

Per l'installazione, l'uso e la manutenzione fare riferimento al documento : PSA_1_ITA


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	27 A 144 B 40 F
AGENTE ESTINGUENTE	100% Green Wave Premix
PROPELLENTE	Bombolina interna con 60 g di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Litri
PESO TOTALE	~ 9,20 Kg
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 485 +/- 5 mm (con fondello) Diametro (involucro) 160 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 33,6 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	7,30 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000

IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)


STANDARD
Massimo 60 pezzi per pallet
(Imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120 cm

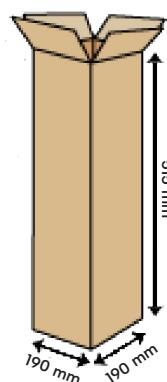

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594
Trasporto via mare : Codice IMDG – UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32066-721_GW6AX.Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW6AX_32066-721	19/11/2024	M.R		2	2/3

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

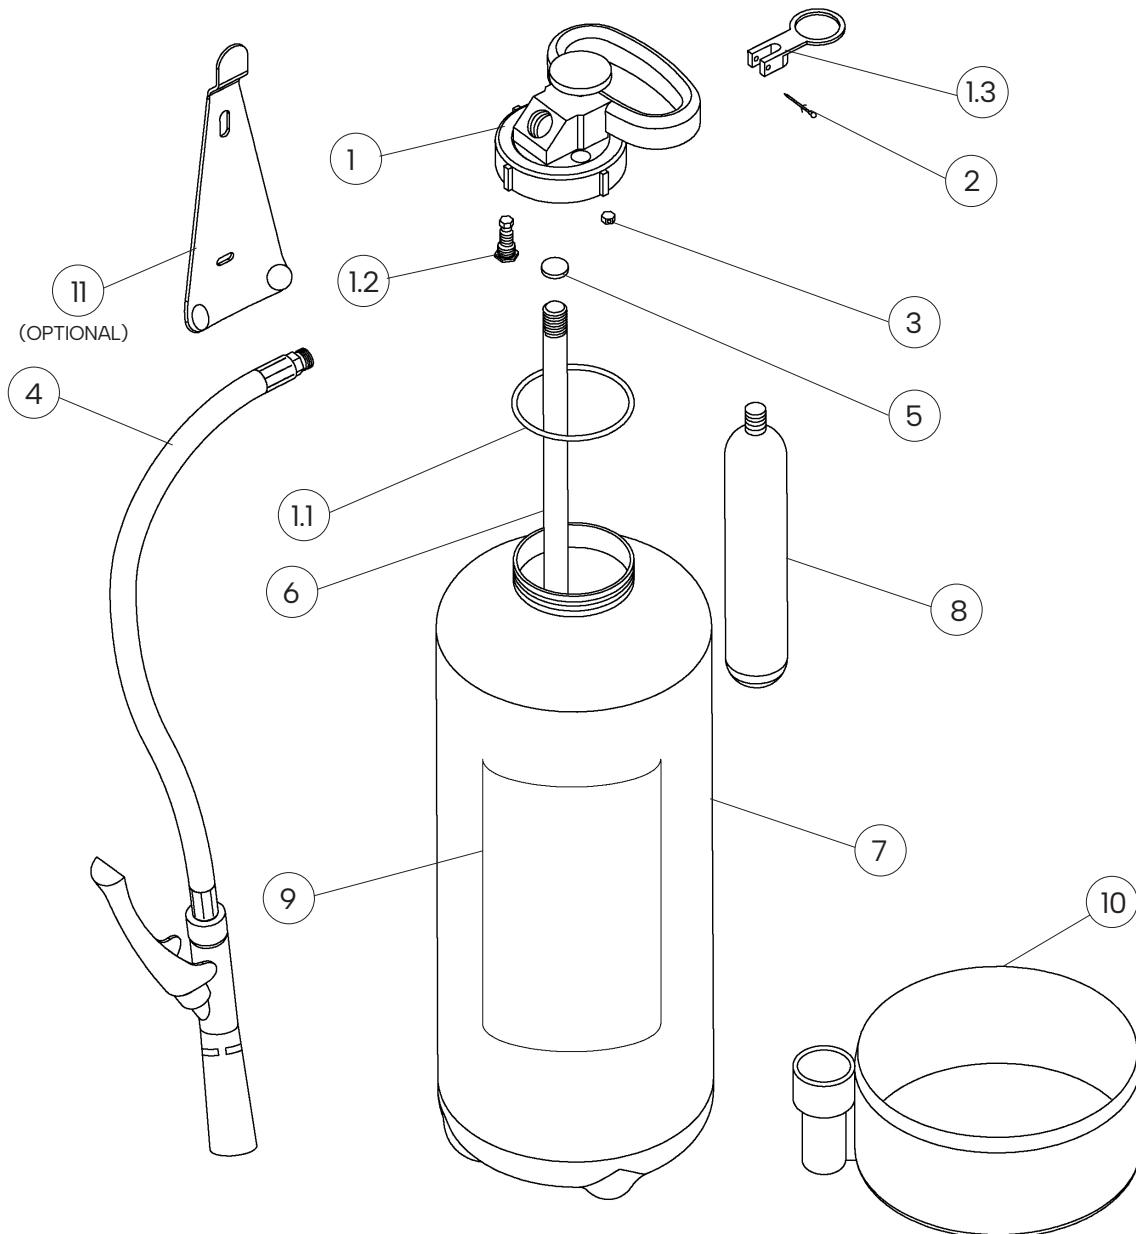

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008
1.1	O-ring valvola	0201-5
1.2	Dispositivo di sicurezza	n.a.
1.3	Spina di sicurezza	n.a.
2	Sigillo per spina di sicurezza	0285
3	Tappo di pressurizzazione	3033-2
4	Manichetta di erogazione completa di ugello	2297-1V

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
5	Disco di rottura per pescante	0262-32
6	Pescante in PVC con filtro	2179-5
7	Involucro	3007-2
8	Bombolina di CO ₂ da 60 g	3029-2
9	Etichetta	2246-721
10	Fondello in plastica	3028-2
11 OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036

*Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.3
"n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio*