

Ficha técnica



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Otras ubicaciones en Italia : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW6P58X 22066-720 : Extintor portátil, 6 L Espuma



FLUORINE FREE

CLIP TRASERO



- **CILINDRO**
Acero inoxidable AISI 304 ,
3 soldaduras con clip trasera,
exterior con recubrimiento de polvo
en rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Espumógeno a base de agua, sin flúor.
- **PROPELENTE**
Nitrógeno (N2).
- **VÁLVULA**
M. 58x2, cuerpo y anillo de aleación
ligera de aluminio AA6061, provista de
válvula antirretorno externa, palancas
pintadas de verde Ral 6018.
- **USO**
Clase A B F
(sólidos, líquidos inflamables, aceites
de cocina).

Nota: la imagen se utiliza con fines ilustrativos, el producto adquirido puede diferir de la foto.

Extintor de espuma de 6 litros, temperatura de funcionamiento de +5 °C a +60 °C, fabricado de conformidad con la norma UNI EN 3-7, certificado de conformidad con la Directiva sobre equipos a presión PED 2014/68/UE.
Extintor fabricado respetando los controles de producción de conformidad con la norma EN 3-10.
Todos los extintores están certificados voluntariamente con control de calidad del producto garantizado por Bureau

EXTINTOR HOMOLOGADO/CERTIFICADO :



CLASE DE
FUEGO :



27



144



40

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22066-720_GW6P58X_Ficha técnica	Ficha técnica	GW6P58X_22066-720	19/12/2024	S.R		2	1/3

GW6P58X 22066-720 : Extintor portátil, 6 L Espuma

- **INSTALACIÓN** El extintor debe ser instalado, revisado y/o mantenido por un técnico cualificado de acuerdo con las normas vigentes.
- **USO** El técnico debe realizar una inspección anual para comprobar la presión interna y, a
- **MANTENIMIENTO** continuación, en cualquier otra fase de la vida útil del extintor.

Cualquier manipulación o intervención por parte de personal no autorizado invalidará la garantía del producto.
Siempre que sea posible, se recomienda colocar el extintor en un lugar seco y protegido de la intemperie
Para la instalación, uso y mantenimiento, consulte el documento : PSP_1_ESP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CLASE DE FUEGO	27 A 144 B 40 F
AGENTE EXTINTOR	100% Green Wave Premezclado
PROPELENTE	Nitrógeno (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE SERVICIO	+5°C / +60°C
CAPACIDAD	6 Litros
PESO TOTAL	~ 8,65 Kg
DIMENSIONES	Altura (base - válvula) 550 +/- 5 mm Diámetro (cilindro) 160 +/- 2 mm
TIEMPO DE DESCARGA	~ ____ segundos
PRESIÓN DE PRUEBA DEL CILINDRO	PT 27 bar
VOLUMEN DEL CILINDRO	7,80 litros
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Funcionamiento entre 22 y 27 bar
MATERIAL DEL CILINDRO	Acero inoxidable AISI 304
TRATAMIENTO	Exterior: pintura en polvo Ral 3000

EMBALAJE

(Nota: las cantidades y medidas son aproximadas y pueden variar)


ESTÁNDAR

Máximo 100 piezas por palet
(44 piezas por caja, máx. 2 cajas por palé)
(12 piezas envueltas individualmente)
Dimensiones del palé 100x120x160(h) cm

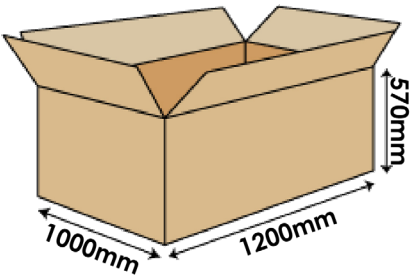

BAJO PEDIDO: EMBALAJE INDIVIDUAL

- 64 piezas máximo en un palé de 100x120
- 48 piezas máximo en un palé de 80x120




DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Transporte terrestre: exención ADR de conformidad con la disposición 594
Transporte marítimo: código IMDG - UN 1044 clase 2.2 Extintores de incendios

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22066-720_GW6P58X_Ficha técnica	Ficha técnica	GW6P58X_22066-720	19/12/2024	S.R		2	2/3

LISTA DE COMPONENTES Y PIEZAS DE RECAMBIO

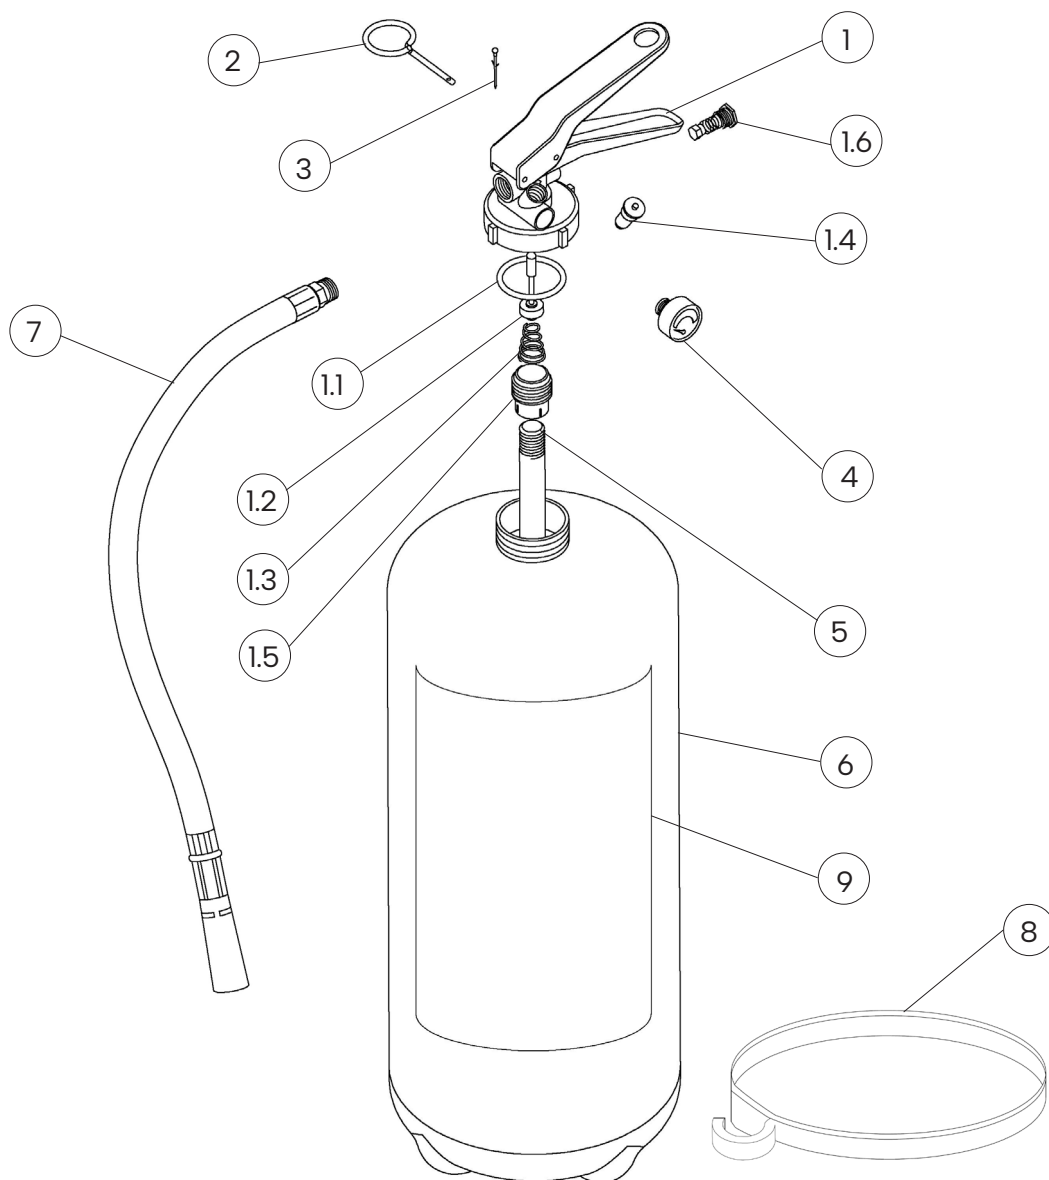

NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M. 58X2	0212-52	5	Tubo sifón de PVC	0154F
1.1	Junta tórica de la válvula	0201-4	6	Cilindro	1529-2
1.2	Pistón de la válvula	n.a.	7	Manguera dispensadora con boquilla	2296-2V
1.3	Muelle interno válvula	n.a.	8	Imán para manguera	0301
1.4	Válvula de control del manómetro	1163	9	Etiqueta	0083-720
1.5	Junta	n.a.	OPCIONAL	Soporte mural de acero pintado de rojo, para cilindros con clip trasera	3036
1.6	Dispositivo de seguridad	n.a.			
2	Pasador de seguridad	0282-1			
3	Junta para pasador de seguridad	0285			
4	Manómetro	1576			

El componente de recambio (válvula) del n° 1 ya incluye todos los demás componentes indicados en los puntos de 1.1 a 1.6.
La palabra «n.a» indica que el componente específico no está disponible como pieza de recambio única.

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22066-720_GW6P58X_Ficha técnica	Ficha técnica	GW6P58X_22066-720	19/12/2024	S.R		2	3/3