



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI
PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



Scheda Tecnica

Codice 12509 Estintore carrellato Kg 50 polvere BC EN 1866-1
Polvere BC Bicarbonato di potassio 93%
Classe di fuoco IV B C



Caratteristiche

- Costruito in accordo alla norma EN 1866-1.
- Marchio CE in accordo alla Direttiva PED 2014/68/EU
- Certificazione di Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.
- Pressione permanente con N2 o aria deumidificata
- Polvere EPBC 2050
- Bicarbonato di potassio 93%

La polvere BC è usata per fuochi di classe B (liquidi infiammabili) e classe C (gas infiammabili).

- Costruito in Italia



File Name	Code	Date	Ceck	Rev.	Pag.
ST_12509_1821 0.Docx	12509	16/08/2016	M.P.	0	1/2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (MI) - Italy - Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com - milano@emme-italia.com - web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545 -



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI
PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



Specifiche Tecniche

Modello EN 1866-1	<i>cod. 12509</i>
Classe di fuoco	<i>B C</i>
Estinguente	<i>Polvere EPBC 2050</i>
Temperatura di utilizzo	<i>-30°C + 60°C</i>
Pressurizzazione	<i>Aria deumidificata o N2</i>
	<i>14 Bar a 20°C</i>
Carica nominale	<i>Kg 50</i>
Volume serbatoio	<i>L 60</i>
Tempo di scarica	<i>40 sec.</i>
Lunghezza getto	<i>5 m</i>
Manichetta	<i>Gomma EPDM m 5</i>
Pressione collaudo serbatoio	<i>PT 30 Bar</i>
Materiale serbatoio	<i>Acciaio carbonio EN 10111</i>
Trattamento esterno	<i>Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000</i>

Valvola a leva	<i>Ottone 2"</i>
Valvola sicurezza	<i>22 +/- 2 Bar</i>

Dimensioni

Altezza	1090 mm
Larghezza	480 mm
Profondità	480 mm
Peso	Kg 79
Imballaggio	100x120x145cm pcs.6

Installazione

Non esporre l'estintore alla luce diretta del sole. Per installazione in ambienti marini o off-shore si raccomanda di proteggere l'estintore con cover in pvc.


Lista Ricambi

Pos.	Descrizione	Codice
1	Valvola a leva	0214
1	Manometro	1576
2	Manichetta	18421
3	Lancia	18441
4	Polvere EPBC 2050	2050
5	Ruota d. 300 mm	0125

Optional

Cover pvc

Code 1795

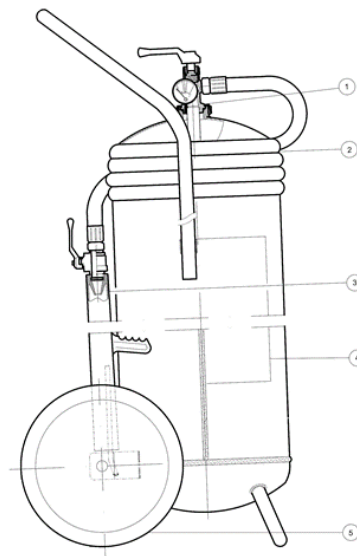

Manutenzione

In conformità a quanto previsto dall'art.4 del D.M.7.1.2005 e D.M. 10.3.98 l'estintore deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche, da parte di personale esperto secondo le procedure indicate nella norma UNI 9994-1 e in base a quanto indicato nel Libretto d'Uso e Manutenzione con la seguente periodicità:

Controllo 6 mesi

Revisione 36 mesi

Collaudo 12 anni

Per la perfetta efficienza e la conformità al prototipo dichiarato di tipo approvato si raccomanda l'uso di ricambi originali.

File Name	Code	Date	Ceck	Rev.	Pag.
ST_12509_18210.Docx	12509	16/08/2016	M.P.	0	2/2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (MI) - Italy - Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com - milano@emme-italia.com - web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545 -