



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21031-4

ESTINTORE 3Kg Polvere



• INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Polvere ABC .

• PROPELLENTE

Aria deumidificata o N2.

• VALVOLA

In ottone M 30X1.5, leve con verniciatura rossa RAL3000.

• UTILIZZO

Fuochi di classe A B C
(materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

• SUPPORTO

A muro in acciaio con perno in dotazione standard.

Estintore polvere da 3Kg , temperatura di utilizzo da -20°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	26031	Estintore 3kg polvere approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



PED 2014/68/UE



CLASSI DI FUOCO :



13



113



✓

ESTINTORE 3Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

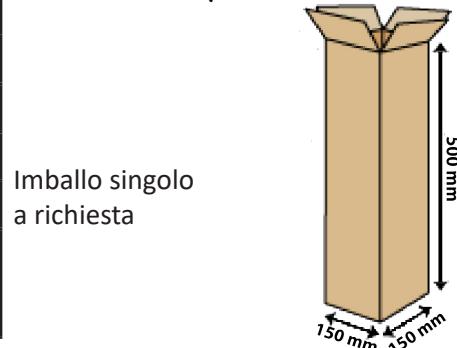
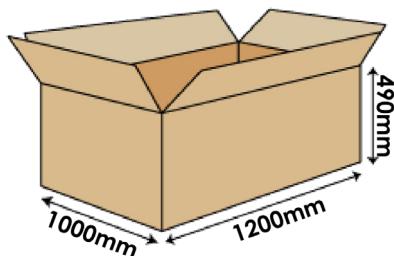
CLASSE DI FUOCO	13 A 113 B C
ESTINGUENTE	Polvere EPB 0351
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°C +60°C
CARICA NOMINALE	3 Kg
PESO TOTALE	~ 5,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 470 mm Diametro 130 mm
TEMPO DI SCARICA	13,5 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	4,3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

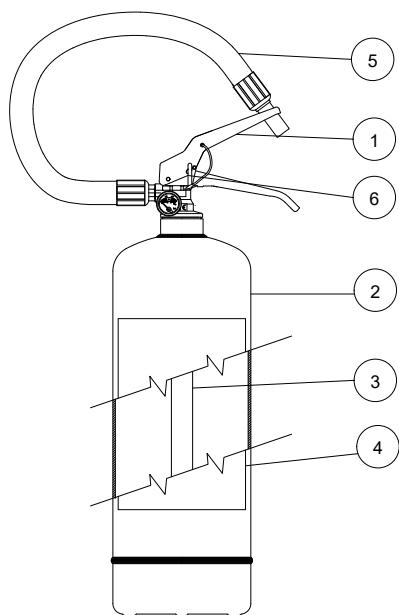
STANDARD :

nr. 63 pezzi per scatola

max 2 scatole su pallet 100x120x115 (63+63)

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione dell'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 30 X 1.5	0212
2	Involucro	0103
3	Pescante PVC	0153
4	Etichetta	0090
5	Manichetta	0291
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Estinguente polvere ABC	0351
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0315

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545