



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21031

ESTINTORE 3Kg Polvere



- INVOLUCRO
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
Polvere ABC .
- PROPELLENTE
Aria deumidificata o N2.
- VALVOLA
In ottone M 30X1.5, leva con verniciatura rossa RAL3000.
- UTILIZZO
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- SUPPORTO
A muro in acciaio con perno in dotazione standard.

Estintore polvere da 3Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	26031-1	Estintore 3kg polvere approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



13



113



21031



ESTINTORE 3Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	13 A 113 B C
ESTINGUENTE	Polvere EPW 18462
PROPELENTE	Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	3 Kg
PESO TOTALE	~ 5,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 470 mm Diametro 130 mm
TEMPO DI SCARICA	15 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	4,3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD :
nr. 63 pezzi per scatola
max 2 scatole su pallet 100x120x115 (63+63)

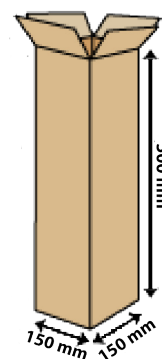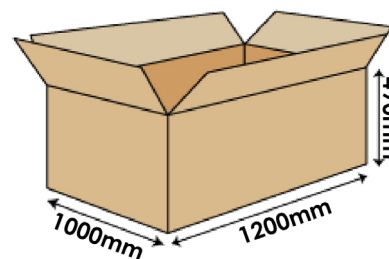

Imballo singolo
a richiesta

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

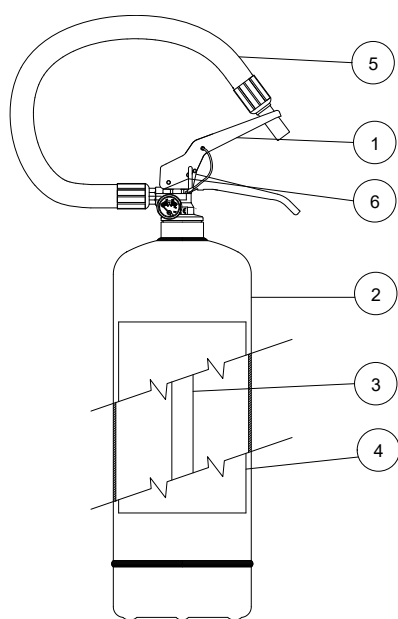

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 30 X 1.5	0212
2	Involucro	0103
3	Pescante PVC	0153
4	Etichetta	0090-2
5	Manichetta	0291
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Estinguente polvere ABC	18462
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0315

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - Tel. +39.0575.511320
Warehouse MI: Via G. Di Vittorio, 11 - 20017 Mazzo di Rho (MI) - Italy - Tel. +39.0293900399
Warehouse PD: Via Polonia, 35 - 35127 Padova (PD) - Italy - Tel. +39.049.6453824
E-mail: info@emme-italia.com - web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_21031	21031	21/05/18	M.R	AA	1	2