



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21063

ESTINTORE 6Kg Polvere



• INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Polvere ABC .

• PROPELLENTE

Aria deumidificata o N2.

• VALVOLA

In ottone M 30X1.5, leve con verniciatura rossa RAL3000.

• UTILIZZO

Fuochi di classe A B C
(materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)

• SUPPORTO

A muro in acciaio con perno in dotazione standard.

Estintore polvere da 6Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE**, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	26063	Estintore 6kg polvere approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA Dresden



CLASSI DI FUOCO :



34



233



✓

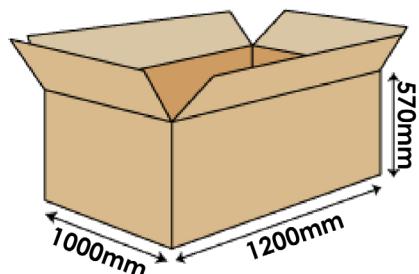
ESTINTORE 6Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	34 A 233 B C
ESTINGUENTE	Polvere EPB 0351
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 540 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	15,5 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,8 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

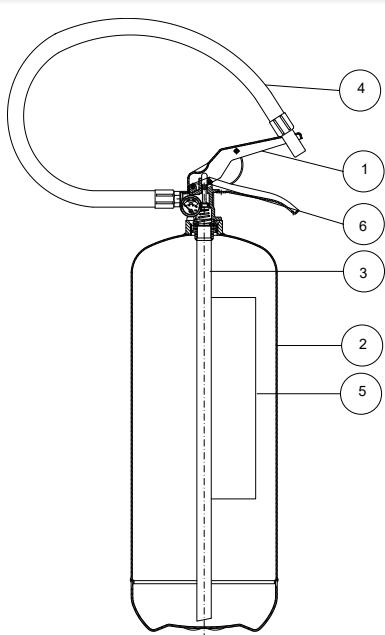
STANDARD :

nr. 44 pezzi per scatola
max 2 scatole su pallet 100x120x130 (44+44)IMBALLO SINGOLO

A RICHIESTA:

nr. 64 pezzi
su pallet 100x120MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione dell'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 30 X 1.5	0212
2	Involucro	0104
3	Pescante PVC	0154
4	Manichetta	0292
5	Etichetta	0054
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Estitguente polvere ABC	0351
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0316
OPTIONAL	Supporto uso navale in acciaio inox	1464

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545